



CURA DEL GIARDINO E TRATTAMENTO DELL'ACQUA 2018







CURA DEL PRATO E DEL GIARDINO

Un bel giardino invita a viverlo e a rilassarsi – soprattutto se il prato è tagliato alla perfezione e aiuole e piante sono curate come si deve. Per questo spesso bastano un paio di lavoretti mirati e naturalmente le macchine giuste.

	Pagina
Linee a batteria.....	8 – 13
NOVITÀ Linea a batteria Easy Flex.....	14 – 19
Linea a batteria Energy Flex.....	20 – 23
NOVITÀ Tosaerba robot Robolinho®.....	24 – 29
Tosaerba a batteria.....	30 – 31
Tosaerba a benzina.....	32 – 45
Tosaerba mulching.....	46 – 47
Tosaerba elettrici.....	48 – 51
NOVITÀ Trattorino Black Edition.....	52 – 53
Motofalciatrici.....	54 – 55
Tosaerba elicoidali.....	56 – 57
Scarificatori/arieggiatori.....	58 – 59
Trimmer a batteria/elettrici e decespugliatori elettrici.....	60 – 63
Multitool a batteria.....	64 – 65
Decespugliatori a benzina.....	66 – 67
Multitool a benzina.....	68 – 69
Attrezzi da giardino.....	70 – 71
Tagliasiepi a batteria ed elettrici.....	72 – 75
Biotrituratori.....	76 – 77
Elettroseghe a batteria ed elettriche.....	78 – 79
Motoseghe a benzina.....	80 – 83
NOVITÀ Spaccalegna.....	84 – 87
Motozappe.....	88 – 89
Gruppi elettrogeni.....	90 – 91
Spazzaneve.....	92 – 93
Giocattoli.....	94 – 95
Dati tecnici.....	96 – 99

POMPAGGIO E TRASPORTO DELL'ACQUA

Per irrigare il prato, svuotare la piscina o utilizzare l'acqua piovana in casa e in giardino – per qualsiasi condizione operativa AL-KO offre sempre la pompa giusta per mettere l'acqua in movimento:

	Pagina
Panoramica delle pompe.....	100 – 101
Pompe sommerse per acque chiare.....	102 – 103
Pompe sommerse per acque scure.....	104 – 107
Pompe sommerse universali.....	108 – 109
Pompe sommerse a pressione, pompe per pozzi.....	110 – 111
Pompe da giardino.....	112 – 115
Autoclavi.....	116 – 119
Autoclavi elettroniche.....	120 – 121
Pompe con motore a scoppio.....	122 – 123
Accessori per pompe.....	124
Laghetti.....	125
Dati tecnici.....	126 – 127



IL MARCHIO AL-KO

Sicurezza, comfort e soddisfazione sono fattori importanti della vita ed espressione del nostro operato. In essi si rispecchia la nostra identità che si esprime, da un lato, nel nostro marchio AL-KO e, dall'altro, anche in ogni nostro prodotto. Viviamo per la qualità. In estrema sintesi, ci dedichiamo anima e corpo a perseguire un progetto ambizioso: migliorare la qualità della vita dei nostri clienti. È questo che intendiamo per Quality for life.



I presidenti della AL-KO KOBER SE (da sinistra):

Dr. Nico Reiner (CFO, AL-KO KOBER SE),

Stefan Kober (CEO, AL-KO KOBER SE),

Peter Kaltenstadler (COO, AL-KO KOBER SE)




PER GODERSI DI PIÙ IL GIARDINO

AL-KO Gardentech rappresenta l'avanguardia e l'innovazione nell'ambito degli apparecchi per il giardino. Ci siamo posti l'obiettivo di trasformare in realtà i vostri sogni che ruotano attorno al verde. I nostri nuovi prodotti nei settori avveniristici della tecnologia a batteria e dello Smart Garden ne sono la testimonianza. Da circa un anno la nostra linea a batteria Energy Flex vi aiuta a prendervi cura del vostro giardino nel rispetto dell'ambiente. Ora siamo lieti di presentarvi un altro componente ecologico e prestazionale. Ci siamo inoltre ispirati alle esigenze individuali dei nostri clienti secondo il motto "Take it easy" per sviluppare la linea a batteria Easy Flex. Una batteria ultra leggera per curare il giardino in modo confortevole. Potrete inoltre configurare il vostro giardino con il progetto personalizzato AL-KO Smart

Garden. Sono già a vostra disposizione due app da scaricare: l'app AL-KO InTOUCH e l'app INNOGY per i tosaerba robot Robolinho®. Rilassatevi e gestite i lavori di giardinaggio quotidiani tramite cellulare o tablet. Anche il nostro trattamento dell'acqua AL-KO è smart e rispettoso dell'ambiente. Autoclavi elettriche, pompe da giardino o sommerse - la nostra vasta gamma di prodotti offre sempre la soluzione più adatta. Vi invitiamo a sfogliare il nostro catalogo e a scoprire le macchine da giardino AL-KO.

Dr. Wolfgang Hergeth
Amministratore delegato

AL-KO GARDENTECH GODERSI IL GIARDINO È UN GIOCO DA RAGAZZI

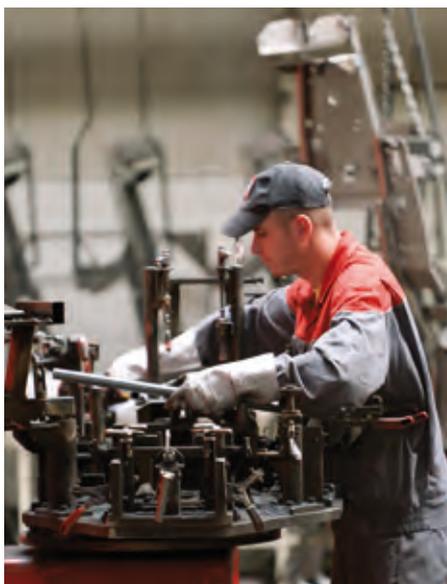

La maggior parte dei tosaerba a benzina
AL-KO nasce nello stabilimento di
Obdach in Austria, immerso nel verde.

QUALITÀ CHE CONVINCHE

AL-KO è sinonimo di prodotti «made in Austria». Perché proprio qui, nella tranquilla Obdach in Stiria, produciamo la maggior parte delle nostre macchine da giardino progettate nella Svevia bavarese. Con la flessibilità e la sicurezza di un'azienda a conduzione familiare, con l'obiettivo di soddisfare sempre i desideri dei nostri clienti.

AL-KO INSIDE ENGINEERED IN GERMANY – MADE IN AUSTRIA

PER I MASSIMI REQUISITI DI QUALITÀ

I nostri ricercatori creano, con la rinomata «meticolosità Sveva», articoli innovativi per il giardinaggio, composti da centinaia di singoli componenti: materiali di altissima qualità, elevata tecnologia, perfetta ergonomia e un'attenzione speciale alla forma e ai dettagli rendono i nostri prodotti davvero inconfondibili.

L'elevato standard qualitativo che contraddistingue il marchio AL-KO, viene garantito attraverso il nostro programma tecnologico integrale pianificato e realizzato dai designer e sviluppatori AL-KO: dalla prima bozza attraverso prototipi e fino al prodotto finale.



Nel centro tecnologico presso la sede di Kötz vengono sviluppati gli innovativi prodotti AL-KO e sottoposti a severi controlli.

LE NOSTRE DUE LINEE A BATTERIA:

EASY FLEX E ENERGY FLEX

TROVATE CON NOI IL GIUSTO TOSAERBA PER LE VOSTRE ESIGENZE



QUANTO TEMPO VORRESTE DEDICARE AL TAGLIO DEL PRATO?

Vi consigliamo di scegliere una macchina più o meno grande a seconda delle dimensioni del giardino. Questo perché la larghezza di taglio è decisiva per la durata del lavoro. Ecco la regola generale: maggiore è la larghezza di taglio più rapidamente porterete a termine il lavoro. Inoltre, dovrete svuotare il cesto meno frequentemente, dal momento che questo di norma ha dimensioni superiori sulle macchine con larghezza di taglio maggiorata. Con un tosaerba robot potete invece prendervela decisamente comoda.



VI SERVONO IL MULCHING O LO SCARICO LATERALE?

I tosaerba a benzina AL-KO sono maestri nel loro campo – anche per quanto riguarda il mulching e lo scarico laterale. Questo perché molti modelli possono essere adattati in un baleno, montando senza l'ausilio di attrezzi il tappo mulching o lo scarico laterale. Per questo è utile prestare sempre attenzione alle funzioni **3INONE** o **4INONE**.



COM'È STRUTTURATO IL VOSTRO GIARDINO?

Piccolo con poco prato, medio con aiuole e dislivelli oppure grande e complesso – non importa com'è il vostro giardino e quali siano le vostre esigenze, abbiamo sempre la soluzione giusta per voi: dal piccolo tosaerba elettrico con larghezza di taglio di 32 cm al tosaerba a benzina con semovenza e variatore di velocità fino al pratico tosaerba robot.



QUALE RASAERBA FA PER VOI?

TOSAERBA ROBOT ROBO LINHO®



Lo zelante da pagina 24

- | nessun sforzo per il taglio del prato
- | nessun sforzo per smaltire l'erba tagliata
- | basse emissioni di rumore
- | più tempo libero mentre Robolino taglia l'erba
- | tecnologia intelligente
- | connesso e integrato ai sistemi di automazione domestici
- | risultato: un perfetto prato all'inglese

LINEA A BATTERIA

AL-KO **EASY FLEX**

AL-KO **ENERGY FLEX**

solo by AL-KO **POWER FLEX**

Il silenzioso da pagina 8

- | un'unica batteria utilizzabile su molti apparecchi
- | poco rumoroso: notevolmente più silenzioso degli apparecchi a benzina
- | zero spese per la manutenzione dell'apparecchio (niente olio, filtri, ecc...)
- | costi di esercizio notevolmente inferiori
- | nuovissima tecnologia a batteria con celle SONY
- | ecologico

TOSAERBA A BENZINA



Il forzuto da pagina 32

- | potente sul piano delle prestazioni e del rendimento
- | convenzionale
- | indipendente dalla rete elettrica
- | per superfici medie e grandi
- | pratica semovenza – molti modelli dotati di trazione a basso consumo

TOSAERBA ELETTRICI



Il compatto da pagina 48

- | leggero e maneggevole
- | per piccole e medie superfici erbose
- | subito pronto all'uso
- | facile manutenzione
- | privo di emissioni

TRATTORINO



Il grande da pagina 52

- | divertimento illimitato nel tagliare grandi superfici erbose
- | piacere di guida
- | sfalcio confortevole di grandi superfici
- | vasto assortimento
- | potente
- | possibilità di tagliare l'erba più raramente: anche per altezze dell'erba fino a 10 cm

LE NOSTRE DUE LINEE A BATTERIA: EASY FLEX E ENERGY FLEX

|| EASY FLEX



|| ENERGY FLEX



RISPETTO
DELL'AMBIENTE



MAGGIOR PRATICITÀ
DI UTILIZZO



RIDUZIONE
DEL RUMORE



COSTI DI ESERCIZIO
CONTENUTI





SILENZIOSO E SENZA EMISSIONI DI GAS DI SCARICO

Innovative, ecologiche e pulite - queste sono le peculiarità che hanno in comune le linee a batteria Easy Flex ed Energy Flex, con le quali potete effettuare i comuni lavori di giardinaggio in piena libertà e senza fatica. La ciliegina sulla torta: le potenti batterie agli ioni di litio sono compatibili con tutti gli apparecchi delle rispettive linee; in questo modo è possibile utilizzarle su più apparecchi, a seconda dell'applicazione e continuare a lavorare.

La nuova linea a batteria Easy Flex è caratterizzata dalla leggerezza. La batteria che pesa 350 g fa funzionare al meglio 9 apparecchi da 20 V max. / 2,5 Ah. Il sistema a batteria Easy Flex è doppiamente superiore per quanto concerne i caricabatterie. Scegliete fra il caricabatterie C30 Li, che rende utilizzabile una batteria in circa 50 minuti, oppure il caricabatterie TC 30 Li, che consente di caricare due batterie contemporaneamente in 150 minuti. La linea Easy Flex comprende un soffiatore, un tagliaiepi, un trimmer, un potatore telescopico, un tagliaiepi telescopico, una radio, un faretto, un seghetto, nonché un tosaerba. Quest'ultimo è equipaggiato con 2 batterie particolarmente leggere. Insieme alla dotazione unitamente ad un caricabatterie doppio, pesa sul prato solo 12 kg.

Il cuore pulsante della linea Energy Flex è costituito dalle batterie estremamente potenti da 40 V max. / 4 Ah o 5 Ah. Oltre al design gradevole, questi apparecchi convincono anche per la loro maneggevolezza e il ridotto tempo di ricarica di solo 1,5 h / 2,0 h. Se la batteria è carica, è possibile lavorare fino a 120 minuti a seconda del dispositivo. Oltre ai quattro tosaerba sono disponibili anche diversi accessori portatili - dai trimmer ai soffiatori, dai tagliaiepi alle motoseghe fino al versatile Multitool, non manca davvero nulla.

TECNOLOGIA AGLI IONI DI LITIO

A voi la scelta: con il suo peso di soli 350 g, la potente batteria Easy Flex da 20 V max. è la variante più leggera dei sistemi a batteria AL-KO. Con una potenza di 2,5 Ah, essa conquista tutti quelli che per hobby si dedicano al giardinaggio. Le due batterie della linea Energy Flex convincono rispettivamente con una potenza di 40 V max. nonché di 4,0 o 5 Ah. Grazie agli elementi agli ioni di litio, entrambi i sistemi sono straordinariamente longevi e non si autoscaricano in quanto non conoscono alcun effetto memoria.



FATE ATTENZIONE A QUESTI SIMBOLI

Per aiutarvi a individuare facilmente quali prodotti appartengono alla **linea Easy Flex** (batteria arancione) e quali alla **linea Energy Flex** (batteria verde), essi sono stati contrassegnati con il simbolo di una batteria di colore diverso.

TECNOLOGIA A BATTERIA - UN MONDO EMOZIONANTE!

CELLE E TENSIONE DI ESERCIZIO: QUAL È LA DIFFERENZA?

Nel linguaggio comune è facile fare un pò di confusione: Quando parliamo di batteria in realtà parliamo di un pacco di batterie, ovvero un gruppo di celle in serie. Questo "pacco batteria" fornisce la tensione necessaria per il corretto funzionamento del prodotto. Erroneamente il termine batteria si usa spesso al singolare, indipendentemente da quante celle vengono impiegate.

TANTI VOLT - TANTA POTENZA?

Né i Volt né i Wattora descrivono una prestazione. I volt sono un'unità di misura della tensione, mentre i wattora sono un'unità dell'energia.

1. **Un elevato numero di volt** non costituisce di per sé una caratteristica né positiva né negativa. Tensioni elevate consentono di usare cavi con sezioni ridotte, risparmiando così sul costo e sul peso dei materiali. Dall'altro canto, esse sono pericolose per l'uomo e rendono quindi necessarie protezioni maggiori.
2. **I wattora** sono la moltiplicazione della tensione e della capacità (volt x ampere-ora) e definiscono il contenuto di energia e quindi anche la durata di esercizio prima che sia necessario procedere alla ricarica. La potenza viene espressa in watt

Conclusione: è possibile esprimere indicazioni sulla potenza esclusivamente facendo riferimento ai watt o alla combinazione fra tensione e corrente elettrica ammessa. Qualsiasi altra affermazione è o può risultare fuorviante.



COSA DOVETE SAPERE SUI DISPOSITIVI A BATTERIA?

Il numero di volt non ha a che fare con una durata di esercizio più elevata, poiché quest'ultima non viene presa in considerazione nelle formule. I fabbricanti promuovono i loro prodotti a batteria indicando degli elevati voltaggi, ma essi non sono sinonimo di una maggiore durata di esercizio!

Consiglio: all'acquisto verificate la capacità indicata in ampere-ora (Ah); un numero elevato di ampere-ora corrisponde a una maggiore durata di esercizio o a un maggior contenuto di energia nella batteria.

Vantaggio: la tensione e la capacità delle batterie AL-KO sono perfettamente ponderate per i diversi apparecchi. Massima potenza, massima possibilità di impiego!

AL-KO è convinta dei suoi apparecchi a batteria e delle relative batterie: per questo offriamo volontariamente una garanzia del produttore di 2 anni!

COSTI CONTENUTI CON GLI APPARECCHI A BATTERIA

Gli apparecchi a batteria, non sono solo senza fili, leggeri e particolarmente rispettosi dell'ambiente; essi comportano anche costi notevolmente inferiori per ciascuna stagione di lavoro. Il nostro confronto illustra i vari costi per ciascun modello di tosaerba, della ricarica della batteria:



	34.8 Li	Moweo 3.85 Li	Moweo 42.5 Li	Moweo 46.5 Li	Moweo 46.5 Li SP
Costi ricarica batteria per stagione *	0,45 €	0,70 €	0,70 €	0,70 €	1,40 €
per una superficie erbosa di	200 m ²	250 m ²	400 m ²	450 m ²	600 m ²

* Base di calcolo: stagione pari a 20 settimane, eseguendo un taglio settimanale

(prezzo della corrente elettrica su base 2017, fonte: Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Italia)

A VOI LA SCELTA: TRE LINEE A BATTERIA, NUMEROSI APPARECCHI

	Batteria agli ioni di litio	Caricabatterie singolo	Caricabatterie doppio	Tosaerba	Tagliasiepi	Trimmer / decespugliatore	Soffiatore	Multitool Potatore	Multitool Tagliasiepi telescopico	Multitool Trimmer	Multitool Decespugliatore	Scarificatori/ariegiatori	Spazzaneve	Elettrosega a batteria	Seghetto	DAB+ Radio	Faretto a LED
EASY	20 V 2,5 Ah	si	si	1 Modello	si	si / -	si	si	si	-	-	-	-	-	si	si	si
ENERGY	40 V 4,0 Ah/5,0 AH	si	-	4 Modelli	si	si / -	si	si	si	si	si	si	si	si	-	-	-
POWER*	42 V 7,5 Ah	si	-	1 Modello	si	si / si	-	si	si	si	si	-	-	si	-	-	-

Sono già in programma ulteriori integrazioni. Scoprite i nuovi apparecchi per il vostro giardino.

* Per informazioni dettagliate sulla linea a batteria Power Flex, consultate il catalogo solo by AL-KO o rivolgetevi al vostro rivenditore specializzato.

NOVITÀ LEGGERISSIMA **II EASY FLEX**

E PRATICA

**NUOVA LINEA A BATTERIA EASY FLEX PER IL MASSIMO
DIVERTIMENTO IN GIARDINO: ZERO FATICA E LIBERTÀ ASSOLUTA**



UNA BATTERIA PER TUTTO

Con la batteria Easy Flex, il nome è una garanzia. Con un peso di soli 350 g, le batterie da 20 V max. / 2,5 Ah, estremamente leggere e al contempo potenti, consentono di azionare in modo semplice tosaerba, trimmer, tagliasepi e molto altro. Consiglio: acquistate un tosaerba e riceverete due batterie complete di caricabatterie doppio. Comprate poi gli altri dispositivi a batteria Easy Flex e siete già pronti per lavorare.





FATE ATTENZIONE A QUESTO SIMBOLO

Per aiutarvi a individuare facilmente quali prodotti appartengono alla **linea a batteria Easy Flex**, essi sono stati contrassegnati con il simbolo di una batteria arancione. Nelle prossime pagine trovate una panoramica sull'ampia gamma di prodotti.

MANEGGEVOLI AIUTANTI

GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI A BATTERIA

II EASY FLEX

Otto accessori portatili e un tosaerba che hanno una cosa in comune: consentono di eseguire i lavori di giardinaggio grazie alla leggera batteria da 350 g. Inoltre, acquistando il tosaerba, sono già comprese due batterie e un caricabatterie doppio. Doppie prestazioni, nel rispetto dell'ambiente e con la massima semplicità.


SOFFIATORE

INCLUSO UN TUBO
PROLUNGA



LB 2060 

Tipo di batteria	Ioni di litio (20 V max. / 2,5 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	20 / 50 min.
Dotazione batteria/ caricabatteria	- / -
Velocità dell'aria	fino a 200 km/h
Tubo prolunga	1
Regolazione	variabile
Peso ca. (senza/con batteria)	1,2 / 1,5 kg
Cod. art. / N. EAN	113 537 / 400 371 805 7553



 = linea a batteria Easy Flex



Batteria

20 V max. / 2,5 Ah, ioni di litio

Art. 113 559, EAN 400 371 805 7591

Caricabatterie

20 V max. / 3 A

Art. 113 560, EAN 400 371 805 7607

Caricabatterie doppio

20 V max. / 2 A

Art. 113 561, EAN 400 371 805 7614

Tagliasiepi HT 2050 

Tipo di batteria	Ioni di litio (20 V max. / 2,5 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	45 / 50 min.
Cod. art. / N. EAN	113 536 / 400 371 805 7546

Trimmer GT 2025 

Tipo di batteria	Ioni di litio (20 V max. / 2,5 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	45 / 50 min.
Cod. art. / N. EAN	113 535 / 400 371 805 7539



SEMPRE PIÙ IN ALTO

CON IL POTATORE E IL TAGLIASIEPI TELESCOPICO RAGGIUNGETE ANCHE I PUNTI PIÙ ALTI



	Potatore CSA 2020 	Tagliasiepi telescopico HTA 2050 
Tipo di batteria	Ioni di litio (20 V max. / 2,5 Ah)	Ioni di litio (20 V max. / 2,5 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	15 / 50 min.	45 / 50 min.
Dotazione batteria/caricabatteria	- / -	- / -
Lunghezza taglio	200 mm	510 mm
Diametro di taglio	100 mm	16 mm
Altezza di lavoro	fino a 3,5 m	fino a 3,5 m
Velocità	3,8 m/s	2.200 giri/min.
Principio di taglio	catena	Lama di sicurezza controrotante
Peso (senza/con batteria)	3,1 / 3,4 kg	3,15 / 3,5 kg
Cod. art. / N. EAN	113 538 / 400 371 805 7560	113 539 / 400 371 805 7577

TOSAERBA


IL TOSAERBA A BATTERIA IDEALE PER PICCOLI GIARDINI



	Tosaerba a batteria 34.8 Li 
Tipo di batteria	Ioni di litio (20 V max. / 2,5 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	15 / 150 min.
Cod. art. / N. EAN	113 540 / 400 371 805 7584
Cod. art. / N. EAN (senza batteria e caricabatterie)	113 624 / 400 371 805 8789



AIUTANTI MANEGGEVOLI



GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI A BATTERIA

WR 2000

WR 2000 

Tipo di batteria	Ioni di litio (20 V max. / 2,5 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	480 / 50 min.
Dotazione batteria / caricabatteria	- / -
Altoparlante	2x 5 W
Frequenza trasmettitore	FM 87.5-108 MHz / DAB+
Spazi di memoria trasmettitore	5
Ingresso USB / Bluetooth	sì/sì
Orario / sveglia	sì/sì (necessarie 2x pile AA aggiuntive)
Peso (senza/con batteria)	4,5 / 4,8 kg
Cod. art.	113 631
N. EAN	400 371 805 8796

WL 2020

WL 2020 

Tipo di batteria	Ioni di litio (20 V max. / 2,5 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	330 / 50 min.
Dotazione batteria / caricabatteria	- / -
Impostazione del grado di luminosità	3 (600/1000/1600 Lumen)
Potenza	20 W
Regolazione luce	ruotabile a 360°
Peso (senza/con batteria)	1,7 / 2,0 kg
Cod. art.	113 626
N. EAN	400 371 805 8659

HS 2015

HS 2015 

Tipo di batteria	Ioni di litio (20 V max. / 2,5 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	20 / 50 min.
Dotazione batteria / caricabatteria	- / -
Lunghezza taglio	120 mm
Diametro di taglio	60 mm
Numero corse	2200 giri/min.
Peso (senza/con batteria)	1,0 / 1,3 kg
Cod. art.	113 625
N. EAN	400 371 805 8642



L'autonomia effettiva può variare a seconda delle condizioni atmosferiche, del materiale di taglio e delle caratteristiche del giardino.



COMBINAZIONI - SET

SET TRIMMER GT 2025



Trimmer	GT 2025 
Tipo di batteria	Ioni di litio (20 V max. / 2,5 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	45 / 50 min.
Cod. art. / N. EAN	113 535 / 400 371 805 7539

Informazioni a pagina 96



GT 2025 INCL. CARICABATTERIE E BATTERIA

Cod.art. 113 633 N. EAN 400 371 805 8840

SET TAGLIASIEPI HT 2050



Tagliasiepi	HT 2050 
Tipo di batteria	Ioni di litio (20 V max. / 2,5 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	45 / 50 min.
Cod. art. / N. EAN	113 536 / 400 371 805 7546

Informazioni a pagina 96



HT 2050 INCL. CARICABATTERIE E BATTERIA

Cod.art. 113 634 N. EAN 400 371 805 8857

DINAMICA E ROBUSTA

ENERGY FLEX 

**LINEA DI PRODOTTI A BATTERIA ENERGY FLEX PER IL MASSIMO
DIVERTIMENTO IN GIARDINO: ZERO FATICA E LIBERTÀ ASSOLUTA**



UNA BATTERIA PER TUTTO

Tagliare il prato, potare le siepi o raccogliere le foglie cadute, tutto con la stessa batteria – nessun problema con la linea Energy Flex. Un ulteriore vantaggio: nei tosaerba la batteria con caricabatteria è già in dotazione, quindi è sufficiente acquistare solo gli accessori portatili (senza batteria).



FATE ATTENZIONE A QUESTO SIMBOLO

Per aiutarvi a individuare facilmente quali prodotti appartengono alla linea a batteria **Energy Flex**, essi sono stati contrassegnati con il simbolo di una batteria verde. Nella prossima pagina trovate una panoramica sull'ampia gamma di prodotti.

AIUTANTI POTENTI

GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI A BATTERIA

ENERGY FLEX

Con quattro tosaerba e diversi accessori portatili, la linea di prodotti a batteria Energy Flex offre tutto il necessario per il vostro giardino. Un ulteriore vantaggio: la batteria compatibile per tutti gli apparecchi è compresa nella fornitura del tosaerba insieme al caricabatterie; comunque è possibile anche acquistare la batteria e il caricabatterie separatamente.

SOFFIATORE

DUE TUBI PROLUNGA INCLUSI


LB 4060


Tipo di batteria	Ioni di litio (40 V max. / 4 Ah / 5 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	4 Ah: 30 / 90 min. 5 Ah: 40 / 120 min.
Dotazione batteria/caricabatteria	- / -
Velocità dell'aria	115 - 250 km/h
Velocità di soffiaggio	330 m³/h
Tubi prolunga	2
Regolazione	variabile
Peso ca. (senza/con batteria)	2,2 / 3,6 kg
Cod. art. / N. EAN	113 610 / 400 371 805 8451

Batteria I 40 V max. / 4 Ah,
ioni di litio, 144 Wh
Art. 113 280, EAN 400 371 805 5283



Batteria I 40 V max. / 5 Ah,
ioni di litio, 180 Wh
Art. 113 524, EAN 400 371 805 7096



Caricabatterie I 40 V max. / 3 A
Art. 113 281, EAN 400 371 805 5290



Scarificatori/arieggiatori

SF 4036


Tipo di batteria	Ioni di litio (40 V max. / 4 Ah / 5 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	4 Ah: 10 / 90 min. 5 Ah: 15 / 120 min.
Cod. art. / N. EAN	113 574 / 400 371 805 7775



Spazzaneve

ST 4048


Tipo di batteria	Ioni di litio (40 V max. / 4 Ah / 5 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	4 Ah: 20 / 90 min. 5 Ah: 30 / 120 min.
Cod. art. / N. EAN	113 591 / 400 371 805 7959



Accessorio tagliasiepi

HT 4055


Tipo di batteria	Ioni di litio (40 V max. / 4 Ah / 5 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	4 Ah: 120 / 90 min. 5 Ah: 140 / 120 min.
Cod. art. / N. EAN	113 609 / 400 371 805 8444



Elettrosega a batteria

CS 4030


Tipo di batteria	Ioni di litio (40 V max. / 4 Ah / 5 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	4 Ah: 20 / 90 min. 5 Ah: 30 / 120 min.
Cod. art. / N. EAN	113 616 / 400 371 805 8512



Trimmer

GT 4030


Tipo di batteria	Ioni di litio (40 V max. / 4 Ah / 5 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	4 Ah: 60 / 90 min. 5 Ah: 80 / 120 min.
Cod. art. / N. EAN	113 608 / 400 371 805 8437





MOWEO


IL TOSAERBA A BATTERIA IDEALE PER IL VOSTRO GIARDINO



	Moweo 3.85 Li	Moweo 42.5 Li	Moweo 46.5 Li	Moweo 46.5 Li SP
Tipo di batteria	Ioni di litio (40 V max. / 4 Ah)	Ioni di litio (40 V max. / 4 Ah)	Ioni di litio (40 V max. / 4 Ah)	Ioni di litio (40 V max. / 4 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	20 / 90 min.			
Cod. art. / N. EAN	113 278 / 400 371 805 5009	119 705 / 400 371 835 3938	119 706 / 400 371 835 3945	119 707 / 400 371 835 3952
Cod. art. / N. EAN (senza batteria e caricabatterie)	113 619 / 400 371 805 8703	119 862 / 400 371 835 5260	119 863 / 400 371 8355 277	119 864 / 400 371 8355 284

IL MULTITOOL

CON TRIMMER, DECESPUGLIATORE, POTATORE E TAGLIASIEPI

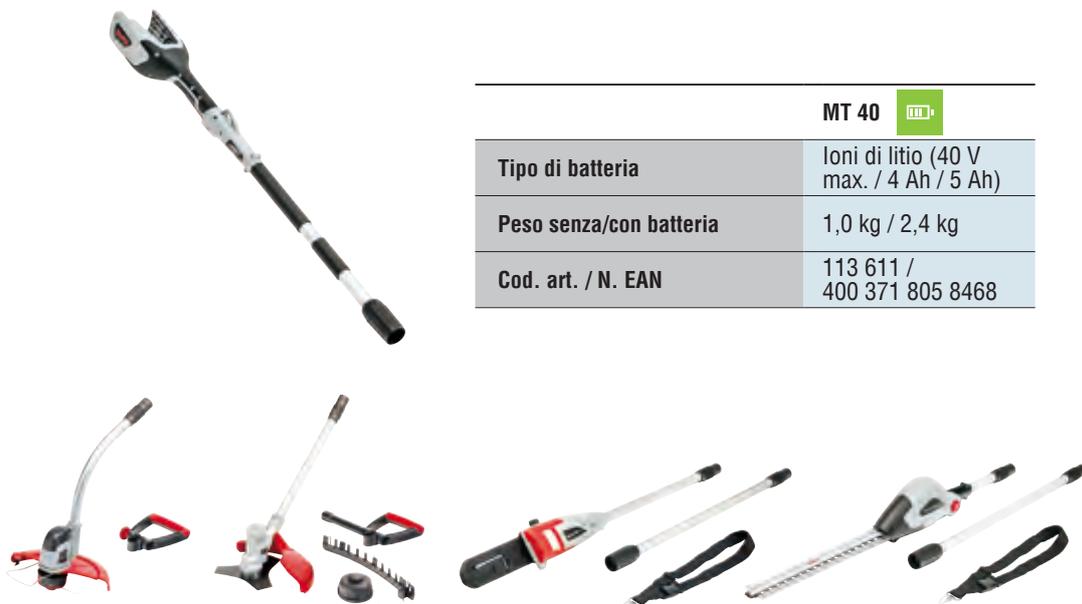

	MT 40
Tipo di batteria	Ioni di litio (40 V max. / 4 Ah / 5 Ah)
Peso senza/con batteria	1,0 kg / 2,4 kg
Cod. art. / N. EAN	113 611 / 400 371 805 8468

	GTA 4030	BCA 4030	CSA 4020	HTA 4045
Tipo di batteria	Ioni di litio (40 V max. / 4 Ah / 5 Ah)	Ioni di litio (40 V max. / 4 Ah / 5 Ah)	Ioni di litio (40 V max. / 4 Ah / 5 Ah)	Ioni di litio (40 V max. / 4 Ah / 5 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	4 Ah: 30 / 90 min. 5 Ah: 40 / 120 min.	4 Ah: 30 / 90 min. 5 Ah: 40 / 120 min.	4 Ah: 20 / 90 min. 5 Ah: 30 / 120 min.	4 Ah: 60 / 90 min. 5 Ah: 75 / 120 min.
Cod. art. / N. EAN	113 614 / 400 371 805 8499	113 615 / 400 371 805 8505	113 612 / 400 371 805 8475	113 613 / 400 371 805 8482

NOVITÀ PRATO PERFETTO GOVERNABILE TRAMITE UN'APP!



SMART GARDENING

AL-KO propone una nuova dimensione per la cura del giardino e vi regala così non solo il prato perfetto, ma anche tanto tempo libero:

con il nuovo Robolinho®-Modello 500 I comandato tramite app, il giardino viene curato in modo intelligente e lo Smart Garden diventa realtà. A voi la scelta: per azionare Robolinho potete affidarvi a due applicazioni, entrambe funzionanti tramite il Gateway innogy. La sicurezza è infatti una nostra priorità, sia nei dispositivi tecnici che nel trattamento dei dati.



INNOGY

Tramite il Gateway SmartHome, l'interfaccia utente innogy SmartHome controlla e automatizza un gran numero di dispositivi, sia in casa che in giardino, sulla base delle vostre esigenze personali.

I profili e l'impostazione dei tempi di taglio vengono trasmessi in modo sicuro via internet attraverso un'interfaccia radio cifrata.



AL-KO inTOUCH

Con l'app AL-KO inTOUCH potete azionare il vostro Robolinho® da qualsiasi luogo, sia che siate in vacanza oppure sul divano di casa. Potete infatti avviare e arrestare Robolinho®, impostare i programmi di taglio oppure visualizzare lo stato attuale di esercizio. Robolinho® vi informa automaticamente qualora avesse bisogno del vostro aiuto.

In futuro potrete integrare con AL-KO inTOUCH anche ulteriori apparecchi dell'assortimento AL-KO. Gli accessori abbinati e gli altri dispositivi AL-KO sono a portata di click e possono essere comandati tramite app.

Consigli preziosi per la cura del giardino: se desiderate essere sempre informati al meglio, nel mondo del giardinaggio AL-KO è disponibile una guida al giardinaggio e alle piante con consigli e suggerimenti, che vi tiene sempre aggiornati sulle novità.

Al momento l'app non è disponibile in tutte le lingue.



AL-KO
in TOUCH

RELAX, MENTRE ROBOLINHO® TAGLIA L'ERBA

IL TOSAERBA ROBOT COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO ROBOLINHO®



CURA INTELLIGENTE DEL PRATO

Grazie al costante e regolare taglio del tappeto erboso, il prato è sempre in ottime condizioni. In virtù della sua struttura compatta e dei comandi intelligenti, il robot è in grado di percorrere anche passaggi stretti, larghi solo 60 cm.



ECCELLENTE GRIP

Robolinho® è in grado di affrontare le pendenze con un grip eccellente. Entrambe le ruote motrici con battistrada dal profilo ben marcato assicurano un'ottima aderenza al terreno e sono in grado di superare pendenze fino al 45%.



PERFETTO IN OGNI DETTAGLIO

Dal design elegante e funzionale, Robolinho® convince anche per le sue impressionanti prestazioni. Costruzione compatta, peso ridotto, piccoli raggi di sterzata e una potente trazione sono solo alcune delle caratteristiche che garantiscono un funzionamento senza problemi.





High quality
Sony inside



LAVORARE IN PIENA AUTONOMIA

L'area comandi, chiara e di semplice lettura, rende la programmazione di Robolinho® incredibilmente facile. Basta inserire giorni e orari in cui si desidera che il robot tagli il prato e il gioco è fatto!

BATTERIA SEMPRE CARICA

Quando la batteria sta per scaricarsi, Robolinho® si dirige autonomamente alla propria stazione base per la sua necessaria ricarica. La tecnologia agli ioni di litio garantisce rapidi tempi di ricarica senza effetto memoria e una lunga vita utile della potente batteria.

SEGNALE DEL CAVO PERIMETRALE

Il segnale utilizzato nel cavo perimetrale rispetta gli standard definiti dall'EGMF (Associazione europea costruttori macchine per il giardinaggio) in merito alle emissioni elettromagnetiche.



VANTAGGI

- | Estrema maneggevolezza (passaggi fino a 60 cm)
- | Taglio regolare intorno alla stazione di ricarica
- | Lama estremamente solida
- | Lame affilate su entrambi i lati
- | Duplice sistema di taglio mulching

ROBOLINHO®

**SI PRENDE CURA DEL PRATO IN MODO SEMPLICE,
AUTONOMO E INTELLIGENTE**



FACILITÀ DI UTILIZZO

L'altezza di taglio di Robolinho® si regola facilmente tramite una manopola. L'indicatore dell'altezza di taglio graduale e i tasti sensibili al tatto consentono un azionamento estremamente confortevole.



DOPPIAMENTE AFFILATE

Entrambe le lame di taglio temprate vengono azionate alternatamente in senso orario e antiorario, assicurando così una durata doppia dell'affilatura. Girando poi le lame, è possibile persino raddoppiare ulteriormente questa durata!

High quality
Sony inside

Engineered in
GERMANY



Made in
AUSTRIA

Lama di ricambio Robolinho® 110 (pacco da 3)

Cod. art. 127 400 / N. EAN 400 371 805 7119

Piatto di taglio incl. lame Robolinho® 110

Cod. art. 127 401 / N. EAN 400 371 805 7126

Kit di riparazione cavo (6 connettori)

Cod. art. 127 327 / N. EAN 400 371 805 5139

Picchetti aggiuntivi (90 pezzi)

Cod. art. 119 461 / N. EAN 400 371 835 1477

Cavo perimetrale supplementare (150 m)

Cod. art. 119 462 / N. EAN 400 371 835 1484

Centralina Innogy Gateway Smarthome

Cod. art. 127 420 / N. EAN 400 371 805 7386

Antenna Lemonbeat Dongle per Gateway

Cod. art. 127 421 / N. EAN 400 371 805 7393



Robogarage (senza stazione base)

ripiegabile, adatto per tutti i tosaerba Robolinho®

Cod. art. 113 350 N. EAN 400 371 805 5672

SEMPLICE INSTALLAZIONE

In pochi passaggi i tosaerba robot Robolinho® sono pronti all'uso: montare e fissare la stazione base, posizionare il cavo perimetrale in dotazione con gli appositi picchetti intorno all'area di lavoro, impostare i tempi di taglio ed è pronto. Il cavo perimetrale viene posizionato una sola volta durante la prima installazione e delimita i confini dell'area di taglio in modo permanente.



in TOUCH 

	Robolinho® 110	NOVITÀ Robolinho® 500 E	NOVITÀ Robolinho® 500 I
Superficie*/ max. pendenza	max. 700 m ² / 40%	max. 500 m ² / 45%	max. 500 m ² / 45%
Lunghezza / larghezza / altezza	600 / 490 / 245 mm	600 / 400 / 290 mm	600 / 400 / 290 mm
Peso	ca. 8 kg	ca. 7,6 kg	ca. 7,6 kg
Sistema a lame	2 lame doppie	2 lame	2 lame
Larghezza/altezza di taglio	28 cm / 30–60 mm	20 cm / 25–55 mm	20 cm / 25–55 mm
Batteria	Ioni di litio (2,25 Ah / 18V)	Ioni di litio (2,25 Ah / 20V)	Ioni di litio (2,25 Ah / 20V)
Ciclo di taglio/ciclo di ricarica	45 min. / 45 min.	50 min. / 50 min.	50 min. / 50 min.
Velocità motore di taglio	3.400 giri/min.	4.000 giri/min.	4.000 giri/min.
Livello di rumorosità garantito	65 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
Cod. art.	119 781	119 833	119 834
N. EAN	400 371 835 4621	400 371 835 5123	400 371 835 5130

Ulteriori dettagli tecnici alla pagina 96 oppure online su www.al-ko.com/garden.
 * La superficie massima può venire ridotta dalla forma del giardino e dal numero e dalla dimensione di eventuali ostacoli.

Lama di ricambio Robolinho® 500 E e 500 I

Cod. art. 127 465 / N. EAN 400 371 805 8598

Piatto di taglio Robolinho® 500 E e 500 I

Cod. art. 127 466 / N. EAN 400 371 805 8581

VANTAGGI

- | Cura del prato completamente automatizzata e affidabile fino a 700 m²
- | Confortevole e sicuro
- | Uso intuitivo grazie al pratico display LCD
- | In grado di lavorare su pendenze fino a 45%

UN CONCENTRATO DI ENERGIA SENZA FILO



+
Scocca leggera in robusto materiale plastico, batteria e caricabatteria inclusi



 = linea a batteria Easy Flex

 = linea a batteria EnergyFlex

TUTTO SOTTO CONTROLLO

Premendo semplicemente un pulsante è possibile verificare l'attuale stato di carica della batteria. Grazie alla tecnologia agli ioni di litio, è possibile ricaricarla in qualsiasi momento e rapidamente; una ricarica completa richiede solo circa un'ora e mezza.



FUNZIONAMENTO SICURO

Per impedire un avviamento involontario, tutti i tosaerba sono dotati di una chiave di sicurezza. Solo una volta inserita e girata la chiave il motore si avvia; dopo averla sfilata, il tosaerba può essere riposto in tutta tranquillità.



Moweo 3.85 Li 

Larghezza di taglio	37 cm
Funzione	2INONE function
Per superfici fino a	250 m ²
Altezza di taglio / Regolazione altezza di taglio	25–75 mm / centralizzata su 6 posizioni
Tipo di batteria	40 V max. / 4 Ah / ioni di litio
Autonomia / ricarica della batteria fino a Dotazione batteria / caricabatteria	20 / 90 min. 1 / 1
Semoenza	–
Scocca	plastica PP
Capacità cesto di raccolta	45 l
Peso ca.	17 kg
Cod. art. / N. EAN	113 278 / 400 371 805 5009
Lama di ricambio Cod. art. / N. EAN	113 127 / 400 371 804 7974

 **Batteria di ricambio (40 V max. / 4 Ah / ioni di litio)**

Cod. art. 113 280

N. EAN 400 371 805 5283



CLIC CLAC, SISTEMATO!

Grazie alle comode leve di chiusura rapida sul manico, il Moweo 3.85 Li si ripiega in un battibaleno ed è possibile riportarlo in poco spazio.



Robusta scocca in acciaio, batteria e caricabatteria inclusi



Larghezza di taglio di 46 cm, batteria e caricabatteria inclusi



Pratica semovenza, 2 batterie e 1 caricabatteria inclusi



Scocca leggera in plastica.



Moweo 42.5 Li



Moweo 46.5 Li



Moweo 46.5 Li SP



Tosaerba a batteria 34.8 Li



42 cm

46 cm

46 cm

34 cm

2INONEfunction

2INONEfunction

2INONEfunction

2INONEfunction

400 m²

450 m²

600 m²

150–200 m²

25–75 mm /
leve singole, 7 posizioni

25–75 mm / leve singole ant./
centralizzata post., 7 posizioni

25–75 mm / leve singole ant./
centralizzata post., 7 posizioni

25–75 mm / centralizzata,
6 posizioni

40 V max. / 4 Ah / ioni di litio

40 V max. / 4 Ah / ioni di litio

40 V max. / 4 Ah / ioni di litio

20 V max. / 2,5 Ah / ioni di litio

20 / 90 min.
1 / 1

20 / 90 min.
1 / 1

20 / 90 min.
2 / 1

15 / 150 min.
2 / 1

–

–

1 marcia

–

acciaio

acciaio

acciaio

plastica PP

60 l

70 l

70 l

30 l

22 kg

28 kg

30 kg

12 kg

119 705 / 400 371 835 3938

119 706 / 400 371 835 3945

119 707 / 400 371 835 3952

113 540 / 400 371 805 7584

113 347 / 400 371 805 5658

113 348 / 400 371 805 5665

113 348 / 400 371 805 5665

113 632 / 400 371 805 8802



**Batteria di ricambio
(40 V max. / 5 Ah / ioni di litio)**

Art. 113 524

EAN 400 371 805 7096

VANTAGGI

- | **2INONE**function:
taglio e raccolta
- | Potente batteria agli ioni di litio
e caricabatteria in dotazione
- | Batteria adatta a tutte le macchine della linea
Energy o Easy-Flex
- | Avviamento sicuro con la chiave a innesto
- | Robusta scocca in acciaio o in plastica PP
- | Cesto di raccolta con indicatore di
riempimento integrato



CLASSICI ED ECCELLENTI

TOSAERBA CLASSIC A UN PREZZO INTERESSANTE



AVANZAMENTO SEMPLICE

Le larghe ruote dei modelli Classic AL-KO proteggono l'erba e garantiscono un'ottima maneggevolezza. Inoltre, le ruote posteriori XL dei modelli SP assicurano una perfetta trazione sul prato.



PRATICA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Grazie alla regolazione rapida con leve singole o sistema centralizzato, i tosaerba serie Classic si regolano velocemente e senza fatica sull'altezza di taglio desiderata.



A PORTATA DI MANO

La maniglia frontale integrata è ideale non solo per sollevare il tosaerba per superare gradini od ostacoli in giardino, ma ne semplifica enormemente anche il trasporto e il rimessaggio.



+ Motore Briggs & Stratton

+ Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio

+ Semovenza e regolazione centralizzata dell'altezza di taglio



	Classic 4.25 P-B	Classic 4.65 P-B	Classic 4.65 SP-B
Larghezza di taglio	42 cm	46 cm	46 cm
Per superfici fino a	800 m ²	1.100 m ²	1.400 m ²
Funzione	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Altezza di taglio / Regolazione altezza di taglio	25–70 mm / leve singole, 7 posizioni	25–75 mm / centralizzata, 7 posizioni	25–75 mm / centralizzata, 7 posizioni
Motore ccm / kW / giri/min.	B&S Series 300 E 125 / 1,8 / 2.900	B&S Series 300 E 125 / 1,8 / 2.900	B&S Series 450 E 125 / 1,8 / 2.900
Semovenza	–	–	1 marcia
Scocca	acciaio	acciaio	acciaio
Capacità cesto di raccolta	65 l	65 l	65 l
Diam. ruote ant./post.	180/205 mm, con cuscinetti	180/205 mm, con cuscinetti	180/220 mm, con cuscinetti
Peso ca.	25,9 kg	26,5 kg	29,2 kg
Cod. art. / N. EAN	119 609 / 400 371 835 3013	119 610 / 400 371 835 3020	119 611 / 400 371 835 3037
Lama di ricambio Cod. art. / N. EAN	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271

VANTAGGI

- | **2INONE** function: taglio e raccolta
- | Qualità comprovata a un prezzo interessante
- | Cesto di raccolta da 65 l
- | Ruote XL delicate sull'erba
- | Semovenza optional

- | Pratica regolazione dell'altezza di taglio



TUTTO INCLUSO

I TOSAERBA A BENZINA CLASSIC PLUS



A PORTATA DI MANO

La maniglia frontale integrata è ideale non solo per sollevare il tosaerba per superare gradini od ostacoli in giardino, ma ne semplifica enormemente anche il trasporto e il rimessaggio. I modelli 5.15 SP-B Plus e 5.16 VS-B Plus sono inoltre dotati di un manico con impugnatura soft, grazie al quale condurre il tosaerba risulta estremamente confortevole e semplice.



PERFETTAMENTE EQUIPAGGIATI

Grazie alla regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, impostare la giusta altezza di lavoro nei tosaerba Classic Plus è un gioco da ragazzi. Inoltre, le ruote XXL e la semovenza assicurano la massima trazione durante il taglio e un agevole avanzamento nell'erba o su terreni irregolari.



CESTO DI RACCOLTA CON INDICATORE DI RIEMPIMENTO

Il grande cesto di raccolta in plastica dalla forma aerodinamica e con una capacità che arriva fino a 65 litri risulta particolarmente versatile e, grazie all'indicatore di riempimento integrato, segnala quando deve essere svuotato.



4INONE function

Oltre al taglio e alla raccolta, il modello Classic 5.16 VS-B Plus offre altre due funzioni grazie al tappo mulching (a sinistra) e all'inserito per lo scarico laterale (a destra).



+ Semovenza e motore Briggs & Stratton

+ Larghezza di taglio 51 cm, semovenza e motore Briggs & Stratton

+ Scarico laterale e semovenza con variatore della velocità



	Classic 4.65 SP-B Plus	Classic 5.15 SP-B Plus	Classic 5.16 VS-B Plus
Larghezza di taglio	46 cm	51 cm	51 cm
Per superfici fino a	1.400 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²
Funzione	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Altezza di taglio / Regolazione altezza di taglio	30–80 mm / centralizzata su 7 posizioni	30–80 mm / centralizzata su 7 posizioni	30–80 mm / centralizzata su 7 posizioni
Motore ccm / kW / giri/min.	B&S Series 500 E 140 / 2,0 / 2.900	B&S Series 625 EXI 150 / 2,3 / 2.900	B&S Series 625 EXI 150 / 2,3 / 2.900
Semovenza	1 marcia	1 marcia	VarioSpeed (ca. 2,5–4,5 km/h)
Scocca	acciaio	acciaio	acciaio
Capacità cesto di raccolta	65 l	65 l	65 l
Diam. ruote ant./post.	200/280 mm, con cuscinetti	200/280 mm, con cuscinetti	200/280 mm, con cuscinetti
Peso ca.	29,7 kg	32,9 kg	33,4 kg
Cod. art. / N. EAN	119 612 / 400 371 835 3044	119 613 / 400 371 835 3051	119 709 / 400 371 835 3976
Lama di ricambio Cod. art. / N. EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288

VANTAGGI

- | **3INONE** function: taglio, raccolta, mulching
- | **4INONE** function: taglio, raccolta, mulching e scarico laterale
- | Robusta scocca in acciaio
- | Maniglia frontale per un pratico trasporto
- | Regolazione altezza centralizzata, 7 posizioni
- | Pratica trazione a velocità variabile (5.16 VS-B con Vario)
- | Cesto di raccolta da 65 l con indicatore livello di riempimento
- | Ruote XXL



DIVERTIMENTO ASSOLUTO NEL TAGLIARE L'ERBA

TOSAERBA A BENZINA HIGHLINE CON MOTORE AL-KO PRO

+ Motore OHV con
Quickstart

+ Semovenza, 1.000 m²
e Highwheels



	Highline 42.8 P-A	Highline 42.8 SP-A
Larghezza di taglio	42 cm	42 cm
Per superfici fino a	800 m ²	1.000 m ²
Funzione	2INONE function	2INONE function
Altezza di taglio / Regolazione altezza di taglio	25–70 mm / leve singole, 7 posizioni	30–80 mm / centralizzata, 7 posizioni
Motore ccm / kW / giri/min.	AL-KO Pro 125 Quick Start 123 / 2,0 / 2.850	AL-KO Pro 125 Quick Start 123 / 2,0 / 2.850
Semovenza	–	1 marcia
Scocca	acciaio	acciaio
Capacità cesto di raccolta	65 l	65 l
Diam. ruote ant./post.	180/205, con cuscinetti	200/280, con cuscinetti
Peso ca.	25,8 kg	28,6 kg
Cod. art. / N. EAN	119 839 / 400 371 835 5185	119 840 / 400 371 835 5192
Lama di ricambio Cod. art. / N. EAN	113 138 / 400 371 804 8650	113 138 / 400 371 804 8650



MOTORI AL-KO PRO QSS

Il sistema "QSS" QuickStart System permette un avviamento rapidissimo ed estremamente semplice dei motori AL-KO Pro QSS. Non è necessario tirare l'aria; il sistema è "pull and mow". Inoltre, grazie alla tecnologia OHV con valvole in testa, si ottengono maggiore potenza, minori consumi e un avviamento facilitato.



+

Max Airflow Technology,
motore OHV con Quickstart



+

Semovenza e
Highwheels



+

Scarico laterale e
larghezza di taglio
di 51 cm



Highline 46.8 P-A	Highline 46.8 SP-A	Highline 51.8 SP-A
46 cm	46 cm	51 cm
1.100 m ²	1.400 m ²	1.800 m ²
2INONE function	3INONE function	4INONE function
30–75 mm / leve singole, 7 posizioni	30–80 mm / centralizzata, 7 posizioni	30–80 mm / centralizzata, 7 posizioni
AL-KO Pro 125 Quick Start 123 / 2,0 / 2.850	AL-KO Pro 125 Quick Start 123 / 2,0 / 2.850	AL-KO Pro 145 Quick Start 139 / 2,1 / 2.850
–	1 marcia	1 marcia
acciaio	acciaio	acciaio
70 l	70 l	70 l
180/205, con cuscinetti	200/280, con cuscinetti	200/280, con cuscinetti
28 kg	34 kg	35 kg
119 841 / 400 371 835 5208	119 842 / 400 371 835 5215	119 843 / 400 371 835 5222
113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288

Ulteriori dettagli tecnici alla pagina 96 oppure online su www.al-ko.com/garden.

VANTAGGI

| **2INONE** function:
taglio e raccolta

| **3INONE** function:
taglio, raccolta e mulching

| **4INONE** function:
taglio, raccolta, mulching e scarico laterale

| Pratica regolazione dell'altezza di taglio

| Cesto di raccolta da 65 l e 70 l con
indicatore di riempimento

| Manico di guida ergonomico

| Ruote XL/XXL

ELEGANTE E CONFORTEVOLE

IL TOSAERBA A BENZINA HIGHLINE CON DOTAZIONE COMPLETA



COCKPIT OTTIMALE

Il cockpit EasyDrive con impugnatura soft e leva di accensione piatta agevola notevolmente lo sfalcio dell'erba. Tagliare l'erba diventa ancora più semplice con la semovenza che, grazie al VarioSpeed, può essere adattata alla velocità di avanzamento.




AGGANCIO DEL CESTO: DETTO, FATTO!

Basta mal di schiena e dita schiacciate. Grazie all'attacco EasyClick con barra di guida, svuotare il cesto di raccolta diventa un gioco da ragazzi.



REGOLAZIONE ALTEZZA CENTRALIZZATA

Con un solo movimento della mano è possibile regolare comodamente l'altezza di taglio – in modo centralizzato e con l'aiuto delle molle di supporto l'operazione risulta semplice, veloce e priva di sforzi. Il robusto segmento di arresto in plastica assicura un perfetto ancoraggio della leva.

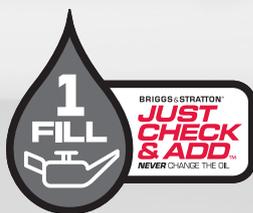

MAI PIÙ UN CAMBIO D'OLIO

Grazie alla struttura innovativa e al raffreddamento ad aria ottimizzato, i motori Briggs&Stratton EXi e Instart consumano molto meno olio rispetto a paritetici motori a 4 tempi. Grazie a un ridotto riscaldamento, le caratteristiche di lubrificazione dell'olio rimangono inalterate inoltre, vengono conservate molto più a lungo, sicché non è più necessario sostituirlo, bensì è sufficiente rabboccarlo.

CLIC CLAC, SISTEMATO!

Garage, capanni da giardino o locali cantina sono quasi sempre piccoli. La conformazione "upstanding" integrata nel manico consente di riporre i tosaerba Highline con motori Briggs&Stratton in verticale, con un grande risparmio di spazio.



TAGLIO LUNGO I BORDI

Grazie alla struttura a sbalzo è possibile utilizzare i tosaerba Highline senza problemi anche per tagliare l'erba lungo muri e pareti – per un risultato perfetto senza grossi interventi di rifinitura.



TUTTO SOTTO CONTROLLO

Pratica maniglia frontale integrata – ideale per trasportare, riporre o sollevare il tosaerba e per superare gradini od ostacoli in giardino.



DOPPI CUSCINETTI A SFERE

Le larghe ruote XXL garantiscono un agevole avanzamento nell'erba o su terreni irregolari.

TAGLIO MULCHING «ON DEMAND»

Il taglio mulching protegge il suolo e ne assicura l'equilibrio biologico. Per questo è opportuno sottoporre regolarmente tutti i prati a questo tipo di trattamento. Con i tosaerba AL-KO Highline non c'è problema – basta inserire il tappo mulching per sminuzzare finemente l'erba tagliata e ridistribuirla sul prato come fertilizzante naturale. In questo modo si restituiscono all'erba i nutrienti necessari, tutelando anche il portafoglio.

LA TECNOLOGIA MAXAIRFLOW

OTTIME PRESTAZIONI GRAZIE ALLA SCOCCA EXTRA ALTA IN ACCIAIO



CESTO BEN RIEMPITO, MENO PAUSE

Grazie alla tecnologia MaxAirflow, l'erba tagliata raggiunge la parte posteriore del cesto di raccolta, riempiendolo così in modo ottimale. Ciò consente di svuotare il cesto con minore frequenza.



RACCOLTA OTTIMALE DELL'ERBA

Grazie al beccuccio integrato, il cesto perfettamente riempito, preleva anche i residui di erba dal canale di scarico.



NIENTE PIÙ DITA VERDI

Grazie alla tecnologia MaxAirflow, anche l'erba alta e rigogliosa può essere tagliata facilmente senza lasciare grumi sul terreno o intasare il canale di scarico. E così le mani rimangono pulite.



4INONE function

Oltre al taglio e alla raccolta, molti modelli Highline offrono altre due funzioni: tappo per taglio mulching (a sinistra) e inserto per scarico laterale (a destra).

È UNA QUESTIONE DI ALTEZZA

Extra alta, extra grande – questa è la base della tecnologia MaxAirflow. Grazie alla scocca extra alta e al canale di scarico extra grande la portata d'aria viene incrementata del 42% rispetto ai normali tosaerba con la conseguenza che l'erba tagliata non viene convogliata di piatto nel cesto di raccolta, bensì viene espulsa mantenendo un'elevata "traiettoria di volo". In questo modo il cesto di raccolta viene riempito con efficacia da dietro senza intasare il canale di scarico. Un ulteriore vantaggio: uno sportello di servizio rimovibile per agevolare la manutenzione del tosaerba.



MAXAIRFLOW
technology



+ Scocca particolarmente alta con eccellenti ed imbattibili caratteristiche di raccolta



Engineered in
GERMANY



Made in
AUSTRIA



IL TOSAERBA A BENZINA HIGHLINE CON TECNOLOGIA MAXAIRFLOW

+
Semoenza e motore
Briggs & Stratton



Highline 475 SP

Larghezza di taglio	46 cm
Per superfici fino a	1.400 m ²
Funzione	4INONE function
Altezza di taglio / Regolazione altezza di taglio	30–80 mm / centralizzata su 7 posizioni
Motore ccm / kW / giri/min.	B&S Series 550 E 140 / 2,2 / 2.900
Semoenza	1 marcia
Scocca	acciaio
Capacità cesto di raccolta	70 l
Diam. ruote ant./post.	200/280 mm, con cuscinetti
Peso ca. (netto)	31,2 kg
Cod. art. / N. EAN	119 620 / 400 371 835 3129
Lama di ricambio Cod. art. / N. EAN	113 057 / 400 371 804 7271



Olio per tosaerba a 4 tempi

SIN-PRO 40

0,6 l, Cod. art. 121 709

N. EAN 400 371 856 1593

Set manutenzione motore

per agevolare il cambio dell'olio

Cod. art. 106 118 /

N. EAN 400 371 800 5172



+ Semovenza con variatore di velocità

+ Larghezza di taglio 51 cm, semovenza e motore Briggs&Stratton

+ Larghezza di taglio 51 cm e semovenza con variatore di velocità



Highline 477 VS	Highline 527 SP	Highline 527 VS
46 cm	51 cm	51 cm
1.400 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²
4INONE function	4INONE function	4INONE function
30–80 mm / centralizzata, 7 posizioni	30–80 mm / centralizzata, 7 posizioni	30–80 mm / centralizzata, 7 posizioni
B&S 650 EXi Ready Start 163 / 2,4 / 2.800	B&S 650 EXi Ready Start 163 / 2,4 / 2.800	B&S 675 EXi Ready Start 163 / 2,6 / 2.800
VarioSpeed (ca. 2,5–4,5 km/h)	1 marcia	VarioSpeed (ca. 2,5–4,5 km/h)
acciaio	acciaio	acciaio
70 l	70 l	70 l
200/280 mm, con cuscinetti	200/280 mm, con cuscinetti	200/280 mm, con cuscinetti
34,8 kg	35,5 kg	36,3 kg
119 768 / 400 371 835 4485	119 769 / 400 371 835 4492	119 770 / 400 371 835 4508
113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288



VANTAGGI

- | **4INONE**function: taglio, raccolta, mulching e scarico laterale
- | Regolazione altezza centralizzata, 7 posizioni
- | Cesto di raccolta 70 l con attacco EasyClick e indicatore livello di riempimento
- | Ruote XXL

- | Maniglia frontale per un pratico trasporto
- | Semovenza con o senza regolazione della velocità

PRATICO AVVIAMENTO GIRANDO SOLO UNA CHIAVE



TOSAERBA HIGHLINE CON INNOVATIVO AVVIAMENTO ELETTRICO



NESSUN FASTIDIOSO PESO AGGIUNTIVO

Se finora per l'avviamento elettrico servivano pesanti batterie al piombo, adesso per mettere in moto l'innovativo motore Instart Briggs&Stratton è sufficiente una piccola e maneggevole batteria agli ioni di litio. In questo modo si riduce sensibilmente il peso del tosaerba e diventa notevolmente più semplice anche la gestione e la ricarica della batteria.



AVVIAMENTO RAPIDO E SICURO

Se la batteria agli ioni di litio è carica e inserita, è sufficiente girare la chiave nell'interruttore per avviare il tosaerba. Sono finiti i tempi in cui avviare il motore era un'operazione difficile; ora, grazie all'avviamento elettrico, anche la riaccensione del tosaerba dopo lo svuotamento del cesto di raccolta diventa un gioco da ragazzi.



BATTERIA COMPATTA

Piccola ma perfetta – è senza dubbio il modo migliore per descrivere la potente batteria con tecnologia agli ioni di litio installata nel motore. La batteria può essere rimossa e reinserita in tutta semplicità e può essere ricaricata ogni volta che si vuole in pochi minuti anche dopo pause di carica prolungate, ad esempio in inverno.



TECNOLOGIA INSTART

Una nuova generazione di motori Briggs&Stratton è alla base dei tosaerba Highline con avviamento elettrico. L'energia necessaria per l'avviamento viene fornita da una moderna batteria agli ioni di litio che, grazie al caricatore esterno, si carica in un battibaleno. La carica della batteria è sufficiente per avviare il motore per un'intera stagione di sfalcio. Una ricarica di 10 minuti consente di effettuare ulteriori 15 avviamenti.



+
Impugnatura soft,
semovenza e motore
Briggs & Stratton

+
Cockpit esclusivo,
impugnatura soft e
maniglia frontale



	Highline 46.8 SPI	Highline 528 VSI
Larghezza di taglio	46 cm	51 cm
Per superfici fino a	1.400 m ²	1.800 m ²
Funzione	4INONE function	4INONE function
Altezza di taglio / Regolazione altezza di taglio	46 cm	51 cm
Motore ccm / kW / giri/min.	B&S 575iS Instart 150 / 2,2 / 2.900	B&S 675iS Instart 163 / 2,6 / 2.800
Semovenza	1 marcia	VarioSpeed
Scocca	acciaio	acciaio
Capacità cesto di raccolta	70 l	70 l
Diam. ruote ant./post.	200/280 mm, con cuscinetti	200/280 mm, con cuscinetti
Peso ca.	37,2 kg	40,7 kg
Cod. art. / N. EAN	119 844 / 400 371 835 5239	119 845 / 400 371 835 5246
Lama di ricambio Cod. art. / N. EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288

VANTAGGI

- | **4INONE** function:
taglio, raccolta, mulching e scarico laterale
- | Regolazione altezza centralizzata, 7 posizioni
- | Cesto di raccolta 70 l con attacco EasyClick
e indicatore livello di riempimento
- | Ruote XXL
- | Maniglia o presa di trasporto
frontale
- | Semovenza con o senza
regolazione della velocità
- | Avviamento elettrico innovativo

IL TAGLIO MULCHING MANTIENE SANO IL PRATO

**TAGLIO MULCHING PER UNA
CURA ECOLOGICA DEL PRATO**

**PIÙ GRANDI SONO,
MEGLIO È**

Le ruote larghe proteggono l'erba e garantiscono un'ottima maneggevolezza. Inoltre, le ruote anteriori XL semoventi dei modelli BR assicurano una perfetta trazione sul prato e un avanzamento agevole.




MULCHING O SCARICO LATERALE

All'occorrenza, ad es. in prati con erba alta, campi e frutteti, si passa senza problemi dal taglio mulching allo scarico laterale.



TRAZIONE ANTERIORE

La particolarità di questo modello è data dalla trazione anteriore. Per invertire la direzione del tosaerba è sufficiente impennarlo mantenendo il motore acceso (modelli BR).

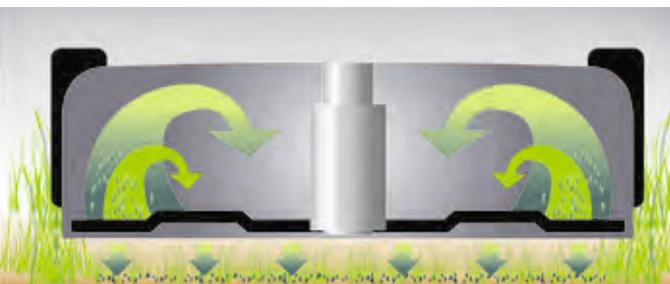


IL PRINCIPIO DEL TAGLIO MULCHING

Nel taglio mulching i fili d'erba tagliati vengono sollevati all'interno della scocca, sminuzzati dalla lama speciale e quindi ributtati sul terreno come concime naturale. In questo modo non solo vengono restituite al prato le proprie sostanze nutritive, ma lo si protegge anche dalle elevate temperature estive.

PRATICA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

L'altezza di taglio può essere regolata in modo pratico e veloce grazie allo spostamento dell'asse passante, che garantisce un avanzamento stabile e al contempo lineare.

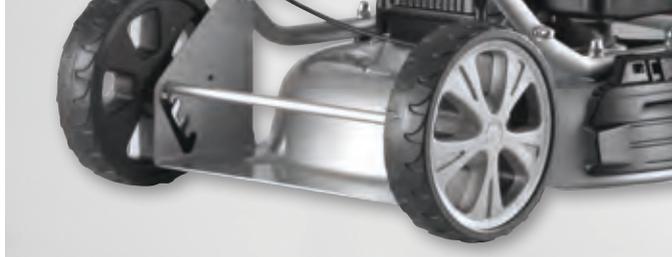

	Silver 468 P-A BIO	Silver 468 SP-A BIO
Larghezza di taglio	46 cm	46 cm
Funzione	2INONE function	2INONE function
Per superfici fino a	1.100 m ²	1.400 m ²
Altezza di taglio / Regolazione altezza di taglio	30-85 mm / assale ruota, 4 posizioni	30-85 mm / assale ruota, 4 posizioni
Motore ccm / kW / giri/min.	AL-KO Pro 125 Quick Start 123 / 2,0 / 2.850	AL-KO Pro 145 Quick Start 139 / 2,1 / 2.850
Semovenza	–	1 marcia
Scocca	acciaio	acciaio
Diam. ruote ant./post.	205/205 mm	220/205 mm, con cuscinetti ant.
Peso ca.	22,6 kg	26,9 kg
Cod. art. / N. EAN	119 836 / 400 371 835 5154	119 835 / 400 371 835 5147
Lama di ricambio Cod. art. / N. EAN	119 224 / 400 371 834 8859	119 224 / 400 371 834 8859

VANTAGGI

- | **2INONE**function:
Taglio mulching e scarico laterale
- | Pratica regolazione dell'altezza di taglio
- | Manico di guida ergonomico
- | Ruote XL delicate sull'erba



SILENZIOSISSIMI

I TOSAERBA ELETTRICI CLASSIC



TAGLIO LUNGO I BORDI

Tagliare l'erba con la precisione di un rasoio anche lungo muri e pareti è possibile – grazie alla speciale geometria della scocca in cui le ruote non sporgono.



IL PERFETTO CESTO DI RACCOLTA

L'eccellente aerodinamica di questi modelli permette un riempimento ottimale del cesto. L'apertura più grande e la pratica maniglia consentono di svuotare il cesto in modo semplice, senza lasciare fastidiosi residui.



COMPATTO E MANEGGEVOLE

Grazie alla struttura compatta e al manico ripiegabile, i tosaerba elettrici Classic sono maneggevoli e di facile rimessaggio.



LEGGERI

Grazie alla maniglia e al peso ridotto, trasportare e riporre i modelli 3.22 SE e 3.82 SE è un gioco da ragazzi.

+ **Maniglia superiore per semplificare il trasporto**

+ **Maniglia superiore per semplificare il trasporto**



	Classic 3.22 SE	Classic 3.82 SE
Larghezza di taglio	32 cm	38 cm
Per superfici fino a	250 m ²	500 m ²
Funzione	2INONE function	2INONE function
Altezza di taglio / Regolazione altezza di taglio	20 mm – 60 mm assale ruota, 3 posizioni	20 mm – 60 mm assale ruota, 3 posizioni
Motore	elettrico, 1.000 W	elettrico, 1.400 W
Scocca	plastica PP	plastica PP
Capacità cesto di raccolta	30 l	37 l
Diam. ruote ant./post.	140 / 140 mm	140 / 160 mm
Peso ca.	10,0 kg	13,0 kg
Cod. art. / N. EAN	112 805 / 400 371 804 2382	112 856 / 400 371 804 3587
Lama di ricambio Cod. art. / N. EAN	112 806 / 400 371 804 2405	112 881 / 400 371 804 3877

VANTAGGI

- | Interruttore a leva di sicurezza con fermacavo anti-strattonamento
- | Ruote XL per un comfort di lavoro ottimale
- | Cesto di raccolta con indicatore di riempimento integrato
- | Due maniglie di trasporto

SEMPRE PRONTI ALL'USO

IL TOSAERBA ELETTRICO AL-KO COMFORT



MANEGGEVOLEZZA OTTIMALE

Grazie al manico ergonomico con impugnatura soft, il lavoro risulta decisamente più confortevole (nel modello 40 E è anche regolabile in altezza).



SEMPLICITÀ DI TRASPORTO


La maniglia integrata agevola il trasporto. Inoltre, il cesto di raccolta è facile da rimuovere e il manico veloce da ripiegare. Questi accorgimenti consentono di riporre il tosaerba risparmiando spazio.



REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO CENTRALIZZATA

Si può modificare l'altezza di taglio con un solo movimento della mano, agendo sulla leva di regolazione centralizzata.



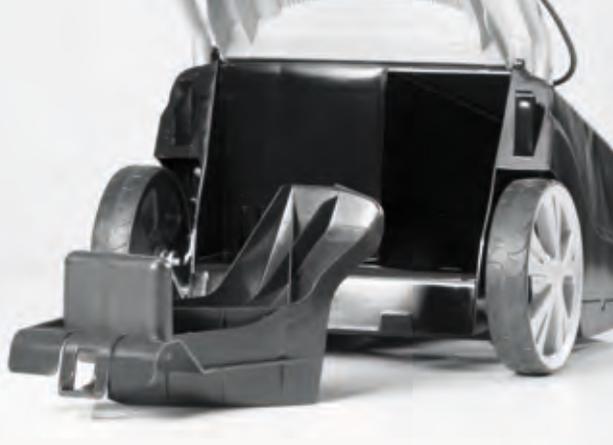

TAGLIO MULCHING «ON DEMAND»

Con il semplice inserimento del tappo mulching, l'erba tagliata viene trasformata in fertilizzante naturale (modello 40 E).

+
Ideali per piccoli prati



+
Taglio, raccolta e mulching



+
Highwheels XXL, larghezza di taglio da 46 cm



	34 E Comfort	40 E Comfort	46.4 E Comfort
Larghezza di taglio	34 cm	40 cm	46 cm
Per superfici fino a	300 m ²	600 m ²	900 m ²
Funzione	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Altezza di taglio / Regolazione altezza di taglio	28–68 mm / centralizzata su 6 posizioni	28–68 mm / centralizzata su 6 posizioni	30–75 mm / centralizzata, 7 posizioni
Motore	elettrico, 1.200 W	elettrico, 1.400 W	elettrico, 1.600 W
Scocca	plastica PP	plastica PP	acciaio
Capacità cesto di raccolta	37 l	43 l	65 l
Diam. ruote ant./post.	145 / 155 mm	155 / 190 mm	200/280 mm, con cuscinetti
Peso ca.	15 kg	19 kg	29,5 kg
Cod. art. / N. EAN	112 857 / 400 371 804 3501	112 858 / 400 371 804 3594	113 103 / 400 371 835 7691
Lama di ricambio Cod. art. / N. EAN	112 566 / 400 371 803 7746	112 567 / 400 371 803 7753	113 057 / 400 371 804 7271

VANTAGGI

- | **3INONE** function:
Taglio, raccolta e mulching
- | **2INONE** function:
taglio e raccolta
- | Leggero e maneggevole
- | Impugnatura soft

- | Regolazione altezza centralizzata
- | Ruote XL/XXL per un comfort di lavoro ottimale
- | Indicatore di riempimento integrato nel cesto
- | Manico regolabile in altezza (40 E)

NOVITÀ UN CONCENTRATO DI ENERGIA

TRATTORINO - BLACK EDITION



POSIZIONE DI GUIDA E COMANDI CONFORTEVOLI

Eccezionale ergonomia per l'utente grazie ai nuovi comandi e alla posizione di guida rialzata.

LA TECNOLOGIA PIÙ MODERNA

La semplice struttura del piatto di taglio consente di pulirlo rapidamente e di risparmiare tempo nella manutenzione delle lame.



AVANZAMENTO SEMPLICE

Ruote grandi e larghe per una trazione ottimale, prevenendo antiestetiche tracce sull'erba.

MOTORE DALLE GRANDI PRESTAZIONI

Nuovo potente motore AL-KO Pro 350



Rampa diritta

Carico (2 unità): 400 kg
Lunghezza: 1,5 m | 2,0 m
Larghezza: 214 mm | 225 mm
Cod. art. 130 569 | 130 585

Carico (2 unità): 1.000 kg
Lunghezza: 2,0 m | 2,5 m
Larghezza: 258 mm | 260 mm
Cod. art. 130 590 | 130 570



Trattorino versatile per grandi superfici



ACCESSORI

I Paraurti (Cod. art. 119 658)

I Kit mulching (Cod. art. 118 885)

I Deflettore per scarico a terra (Cod. art. 119 606)

I Gancio di traino (Cod. art. 119 608)

I Copertura (Cod. art. 127 298)

I Rimorchio (Cod. art. 110 804)

I Rullo da giardino (Cod. art. 130 539)

I Spazzaneve (Cod. art. 119 600)



Black Edition T13-93.8 HD-A

Motore	AL-KO Pro 350
ccm / kW / giri/min.	352 / 5,8 / 2.600
Larghezza di taglio	93 cm (2 lame)
Innesto lama	elettromagnetico
Numero cilindri	1 cilindro
Trazione	idrostatica a pedale
Pneumatici ant./post. (pollici)	15x6.0 / 18x8.5
Cesto di raccolta	220 l
Svuotamento cesto	leva telescopica
Mulching	optional
Paraurti	optional
Dimensioni LxLxH	230 / 100 / 120
Cod. art.	119 865
N. EAN	400 371 835 5291


Rampa curva

Carico (2 unità): 400 kg

Lunghezza: 1,5 m | 2,0 m

Larghezza: 214 mm | 225 mm

Cod. art. 130 568 | 130 586

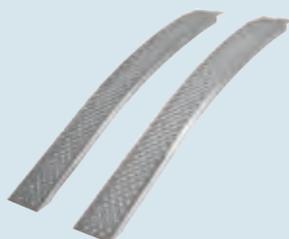

VANTAGGI

I Massima ergonomia

I Piatto di taglio con cuscinetti

I Telaio indeformabile

I Comodo svuotamento del cesto

I Ampia gamma di accessori

MASSIMA VERSATILITÀ NEI CAMPI RURALI

MOTOFALCIATRICI CON DEFLETTORE BASCULANTE PER L'ERBA



TUTTO SOTTO CONTROLLO

Regolabile in altezza e con smorzatore di vibrazioni oscillazione ammortizzata, il manico di guida ergonomico assicura una manovrabilità ottimale e un agevole trasporto.



SCARICO PERFETTO DELL'ERBA

Grazie al deflettore basculante del carter frontale, non rimangono depositi d'erba sulla scocca. Inoltre, lo scarico dell'erba è migliore grazie alla distanza ridotta tra ruota e barra.



ROBUSTE FIN NEI MINIMI DETTAGLI

Accanto alle lame temprate e dotate di denti regolabili in altezza, le motofalciatrici AL-KO si distinguono soprattutto per il nottolino incapsulato che, sporcandosi meno, assicura una durata superiore.



OTTIME ANCHE IN INVERNO

Grazie alla pala e alle catene da neve, le motofalciatrici diventano dei pratici aiutanti anche nella stagione più fredda.





LASCIARE IL PASSO ALLA NATURA

Nei prati o nei campi rurali è di particolare importanza che vengano utilizzate solo macchine adatte – come le motofalciatrici AL-KO, che tagliano altrettanto bene l'erba da foraggio quanto le sterpaglie.



	BM 870 III	BM 875 III
Barra falciante	87 cm	87 cm
Per superfici fino a	2.000 m ²	2.000 m ²
Motore ccm / kW / giri/min.	B&S E-Series 450 125 / 1,7 / 3.100	B&S EXi-Series 625 150 / 2,3 / 3.200
Trazione	1 marcia in avanti (ingranaggio elicoidale)	1 marcia in avanti (ingranaggio elicoidale)
Dimensione pneumatici (pollici)	13 x 5.0-6	13 x 5.0-6
Carreggiata	45 cm	45 cm
Dispositivo di sicurezza	sì	sì
Peso ca.	50 kg	52 kg
Cod. art. / N. EAN	112 871 / 400 371 804 3754	113 617 / 400 371 805 8536

Ulteriori dettagli tecnici alla pagina 97 oppure online su www.al-ko.com/garden.

Lama spazzaneve universale SRS 850

Cod. art. 113 267 / N. EAN 400 371 805 3975

Catene da neve

Cod. art. 112 183 / N. EAN 400 371 803 0570

VANTAGGI

- | Adatte per un uso universale ed estremamente maneggevoli
- | Deflettore orientabile
- | Barra falciante ESM con speciale tempra e protezioni laterali
- | Pattini regolabili in altezza con sistema infinitesimale

PRATI PERFETTI COME UN CAMPO DA GOLF

SILENZIOSO E SENZA ALCUNA EMISSIONE CON I TOSAERBA ELICOIDALI AL-KO



MANEGGEVOLE NELL'ERBA

La speciale struttura dell'assale dei tosaerba elicoidali AL-KO garantisce all'utilizzatore un'ottima manovrabilità e stabilità.





CILINDRO ELICOIDALE SPECIALE

Il cilindro a 5 lame di alta qualità in acciaio speciale temprato assicura un taglio perfetto e un riempimento uniforme del cesto.



FACILE DA RIPORRE

Grazie alla chiusura rapida integrata, il tosaerba elicoidale può essere ripiegato con facilità per occupare meno spazio (solo SoftTouch 380 HM Premium).

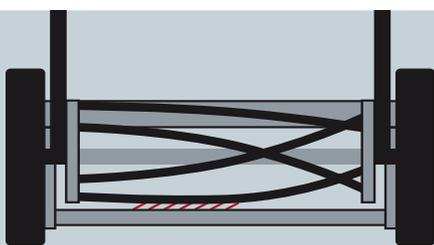

TAGLIO OTTIMALE

Se il prato viene tagliato con un tosaerba elicoidale, il taglio dei fili d'erba risulta netto, come se fosse stata utilizzata una forbice. Qui gioca un ruolo importante la tecnologia di taglio: le lame non entrano in contatto tra di loro e questo significa massima cura dell'erba.



DESIGN FUNZIONALE

Struttura leggera e robusta con un design elegante e ruote XL. Il paraurti in gomma protegge la scocca da graffi e colpi accidentali.

+ **Manico ergonomico**

+ **Caratterizzato dal rinforzo centrale in alluminio, con chiusura rapida.**



	Soft Touch 2.8 HM Classic	Soft Touch 38 HM Comfort	Soft Touch 380 HM Premium
Larghezza di taglio	28 cm	38 cm	38 cm
Per superfici fino a	150 m ²	250 m ²	250 m ²
Altezza di taglio / Regolazione altezza di taglio	14–35 mm / 4 posizioni	14–35 mm / 4 posizioni	14–35 mm / 4 posizioni
Cilindro di taglio	128 mm / 5 lame in acciaio	128 mm / 5 lame in acciaio	128 mm / 5 lame in acciaio
Tecnologia di taglio	Cilindro elicoidale, senza contatto	Cilindro elicoidale, senza contatto	Cilindro elicoidale, senza contatto
Diam. ruote	220 mm	220 mm	220 mm
Peso ca.	7,0 kg	7,9 kg	9,4 kg
Cod. art. / N. EAN	112 664 / 400 371 804 0258	112 663 / 400 371 804 0241	112 665 / 400 371 804 0265
Capacità cesto di raccolta	23 l	41 l	41 l
Cesto di raccolta Cod. art. / N. EAN	112 730 / 400 371 804 1279	112 731 / 400 371 804 1286	112 731 / 400 371 804 1286

VANTAGGI

- | Scocca leggera e robusta
- | Cilindro a 5 lame di alta qualità per un taglio preciso ed accurato
- | Estremamente maneggevole e particolarmente delicato nel taglio
- | Silenzioso e senza alcuna emissione

PER UN PRATO CURATO

SCARIFICATORE E ARIEGGIATORE IN UN UNICO ATTREZZO

+ Leggero e silenzioso, ideale per piccole superfici erbose, funzionamento a batteria (indipendente dalla rete elettrica) incl. rullo scarificatore



+ Sacco di raccolta incluso



 = linea a batteria Energy Flex

Immagine con **l'accessorio sacco di raccolta

SF 4036



Basic Care 32.5 VE Classic

Per superfici fino a	250 m ²
Dotazione batteria** / caricabatteria**	- / -
Funzione	2INONE function
Rullo scarificatore	12 lame d'acciaio
Larghezza scarificatura	36 cm
Rullo arieggiatore	**Accessori
Larghezza arieggiatura	36 cm **Accessori
Regolazione profondità	centralizzata, 5 posizioni
Scocca	termoplastica
Capacità cesto di raccolta	50 l **Accessori
Peso ca.	11,7 kg
Cod. art. / N. EAN	113 574 / 400 371 805 7775

Per superfici fino a	400 m ²
Motore ccm / kW / giri/min.	elettrico, 1.000 W
Funzione	2INONE function
Rullo scarificatore	12 lame d'acciaio
Larghezza scarificatura	32 cm
Rullo arieggiatore	-
Larghezza arieggiatura	-
Regolazione profondità	centralizzata, 5 posizioni
Scocca	termoplastica
Capacità cesto di raccolta	45 l
Peso ca.	12,6 kg
Cod. art. / N. EAN	113 242 / 400 371 805 0967



SCARIFICARE E ARIEGGIARE

Grazie al semplice cambio del rullo è possibile passare velocemente dalla funzione di scarificazione (lame) alla modalità arieggiatura (molle a 3 stadi): la cura completa del prato in un solo apparecchio (36 E / 38 E / 38 P).



Immagine con **l'accessorio sacco di raccolta

+ Leggero e maneggevole, incl. rullo scarificatore

+ Set completo: incluso sacco di raccolta e rullo arieggiatore

+ Con due assali ruota per una stabilità ottimale

+ Motore a benzina, incluso sacco di raccolta e rullo arieggiatore



Immagine con **l'accessorio sacco di raccolta



Combi Care 36.8 E Comfort	Combi Care 38 E Comfort	Combi Care 36 E Comfort	Combi Care 38 P Comfort
800 m ²	800 m ²	800 m ²	1.200 m ²
elettrico, 1.400 W	elettrico, 1.300 W	elettrico, 1.500 W	AL-KO 144 F 53 / 1,3 / 6.100
2INONE function	3INONE function	3INONE function	3INONE function
12 lame d'acciaio	14 lame d'acciaio	20 lame d'acciaio	14 lame d'acciaio
36 cm	38 cm	36 cm	38 cm
** Accessori	24 molle d'acciaio	44 molle d'acciaio	24 molle d'acciaio
36 cm ** Accessori	37 cm	36 cm	37 cm
centralizzata, 5 posizioni	centralizzata, 5 posizioni	centralizzata, 5 posizioni	centralizzata, 5 posizioni
termoplastica	termoplastica	termoplastica	termoplastica
50 l ** Accessori	55 l	55 l	55 l
12,0 kg	15,1 kg	15 kg	22,0 kg
113 573 / 400 371 805 7768	112 800 / 400 371 804 2245	113 465 / 400 371 805 6501	112 799 / 400 371 804 2238

**** ACCESSORI:**

Batteria

40 V max. / 4 Ah, ioni di litio, 144 Wh
Cod. art.: 113 280 / EAN 400 371 805 5283

Batteria

40 V max. / 5 Ah, ioni di litio, 180 Wh
Cod. art.: 113 524 / EAN 400 371 805 7096

Caricabatterie 40 V max. / 3 A

Cod. art.: 113 281 / EAN 400 371 805 5290

Rullo arieggiatore per Cod. art. 113574 e 113573

Cod. art.: 113 621 / EAN 400 371 805 8604

Sacco di raccolta per Cod. art. 113574 e 113573

Cod. art.: 113 622 / EAN 400 371 805 8611

VANTAGGI

- | **2INONE**function: scarificazione e raccolta
- | **3INONE**function: scarificazione, arieggiatura e raccolta
- | Semplice cambio del rullo di lavoro (36 E / 38 E / 38 P)
- | Incluso sacco di raccolta

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 96/97 oppure online su www.al-ko.com/garden.

LA CURA DEL PRATO NELLA SUA FORMA MIGLIORE

DECESPUGLIATORI ELETTRICI E TRIMMER AL-KO



PERFETTO BILANCIAMENTO

Grazie alla distribuzione ottimale del peso e alla bretella, il lavoro con i potenti decespugliatori elettrici risulta sempre di estrema semplicità.



FACILMENTE SMONTABILE

I decespugliatori elettrici possono essere smontati in due parti velocemente – per un trasporto pratico e per salvare spazio durante lo stoccaggio in garage o in cantina.



PRONTI A TUTTO

Erba alta e sterpaglie, lavori di taglio lungo muri, steccati e altri ostacoli – con la lama di metallo di alta qualità e la testina per il filo, i decespugliatori elettrici sono perfettamente equipaggiati per tutti i campi d'impiego (BC 1200 E).



ENERGY FLEX

Oltre a tosaerba, trimmer, taglia siepi, motoseghe, soffiatori, spazzaneve, scaricatori e Multitool, la linea Energy Flex offre molti accessori portatili che possono essere azionati con la batteria 40 V max. 4,0 o 5,0 Ah. Maggiori informazioni da pagina 20 a 23.



FLESSIBILI IN TUTTE LE DIREZIONI

Grazie alla testina del trimmer ruotabile di 180 gradi è possibile tagliare con precisione anche bordi erbosi inclinati – per prati ben rasati fino al bordo (GTE 450/550, GTLi 18V/GT 4030). La corretta lunghezza e posizione di lavoro del trimmer viene garantita dal manico telescopico in alluminio e dall'impugnatura flessibile che consente di regolare il trimmer in modo semplice e veloce.



PRECISO FINO AL BORDO

Grazie all'apposita protezione per le piante e alla rotella è possibile tagliare con estrema precisione e tranquillità anche sotto cespugli o lungo pareti e muri senza causare danni.



TAGLIO IN TUTTE LE POSIZIONI

Con la regolazione dell'inclinazione della testina in 3 posizioni è possibile raggiungere con facilità anche punti difficili, come ad esempio l'erba sotto le panchine (GTE 450/550, GTLi 18V/GT 4030 Li).



PERFETTAMENTE CURATO

SOTTO OGNI PROFILO

+ Batteria al litio, asta telescopica in alluminio, testina inclinabile



+ Bobina filo di ricambio inclusa.



 = linea a batteria Easy Flex

 = linea a batteria Energy Flex

	GT 2025 	GT 4030 
Batteria	Ioni di litio 20 V max. / 2,5 Ah	Ioni di litio 40 V max. / 4 Ah / 5 Ah
Autonomia / ricarica batteria fino a	45 / 50 min.	4 Ah: 60 / 90 min. 5 Ah: 80 / 120 min.
Dotazione batteria / caricabatteria	- / -	- / -
Larghezza di taglio	25 cm, filo nylon	30 cm, filo nylon
Regolazione filo testina	Batti e vai	Batti e vai
Supporto bobina di ricambio	sì	sì
Impugnatura supplementare	sì, regolabile	sì, regolabile
Testina orientabile	sì	sì
Peso ca. (senza/con batteria)	2,1 / 2,4 kg	2,4 / 3,9 kg
Cod. art. / N. EAN	113 535 / 400 371 805 7539	113 608 / 400 371 805 8437

Testina filo di ricambio Cod. art. / N. EAN	112 969 / 400 371 804 5758	113 349 / 400 371 805 5627
--	----------------------------	----------------------------

Batteria di ricambio Cod. art. / N. EAN	113 559 / 400 371 805 7591	113 280 / 400 371 805 5283
--	----------------------------	----------------------------

Motore
Larghezza di taglio
Tipo di filo
Testina
Supporto bobina di ricambio
Impugnatura supplementare
Impugnatura regolabile in altezza
Testina orientabile
Peso ca.
Cod. art. / N. EAN

Testina filo di ricambio Cod. art. / N. EAN
--

Lama di ricambio Cod. art. / N. EAN
--

L'autonomia effettiva può variare a seconda delle condizioni atmosferiche, del materiale di taglio e delle caratteristiche del giardino.



Batteria

40 V max. / 4 Ah,
Ioni di litio 144 Ah
Art. 113 280
EAN 400 371 805 5283





- +
Asta smontabile
- +
Potente motore, asta smontabile, lama in metallo
- +
Asta telescopica in alluminio
- +
Asta telescopica in alluminio, testina inclinabile
- +
Potente motore, asta telescopica in alluminio, testina inclinabile



BC 1000 E	BC 1200 E	GTE 350 Classic	GTE 450 Comfort	GTE 550 Premium
elettrico, 1.000 W	elettrico, 1.200 W	elettrico, 350 W	elettrico, 450 W	elettrico, 550 W
35 cm	Filo 35 cm / lama 23 cm	25 cm	30 cm	30 cm
2 fili di nylon				
Batti e vai				
no	no	no	sì	sì
sì, regolabile				
no	no	sì, regolabile	sì, regolabile	sì, regolabile
–	–	–	sì	sì
3,9 kg	4,1 kg	2,3 kg	2,9 kg	3,0 kg
112 923 / 400 371 804 4881	112 924 / 400 371 804 4898	112 928 / 400 371 804 4928	112 929 / 400 371 804 4935	112 926 / 400 371 804 4904
112 973 / 400 371 804 5901	112 987 / 400 371 804 6045	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727
–	112 974 / 400 371 804 5918	–	–	–

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 96/97 oppure online su www.al-ko.com/garden.

Batteria

40 V max. / 5 Ah,
Ioni di litio 180 Ah
Art. 113 524
EAN 400 371 805 7096

Caricatore

40 V max. / 3 A
Art. 113 281
EAN 400 371 805 5290

VANTAGGI

- | Taglio preciso in tutte le posizioni
- | Asta telescopica in alluminio con impugnatura regolabile
- | Testina di taglio orientabile e inclinabile
- | Timmer disponibile con batteria agli ioni di litio da 20 V o 40 V, oppure con alimentazione da 230 V
- | Decespugliatori con asta diritta o curva

UNA SOLA MACCHINA PER MOLTEPLICI USI

IL MULTITOOl ENERGY FLEX CONQUISTA PER LA VERSATILITÀ DI UTILIZZO ED I MOLTEPLICI ACCESSORI

ENERGY FLEX

Oltre a tosaerba, trimmer, taglia siepi, motoseghe, soffiatori e Multitool, la linea Energy Flex offre molti accessori portatili che possono essere utilizzati con la stessa batteria. Maggiori informazioni da pagina 20 a 23.



AGEVOLE POTATURA DEGLI ALBERI

L'accessorio potatore consente di arrivare senza fatica anche ai rami e alle fronde più alte. Grazie alla prolunga supplementare si possono raggiungere altezze di lavoro fino a quattro metri.



PER ARRIVARE IN ALTO

Con la prolunga per l'asta, il Multitool a batteria può essere allungato di ulteriori 70 cm per eseguire in modo più agevole e rapido i lavori di potatura e taglio delle siepi. Per la potatura si può lavorare a un'altezza fino a 4 m mentre per il taglio delle siepi fino a 3,50 m.


 = linea a batteria Energy Flex

Multitool	MT 40 
Tipo di batteria	40 V max. / 4 Ah / 5 Ah / ioni di litio
Dotazione batteria/caricabatteria	- / -
Peso (senza/con batteria)	1,0 / 2,4 kg
Cod. art. / N. EAN	113 611 / 400 371 805 8468

Batteria: 40 V max. / 4 Ah, ioni di litio, 144 Wh
Art. 113 280, EAN 400 371 805 5283

Caricabatteria: 40 V max. / 3 A
Art. 113 281, EAN 400 371 805 5290

Batteria: 40 V max. / 5 Ah, ioni di litio, 180 Wh
Art. 113 524, EAN 400 371 805 7096

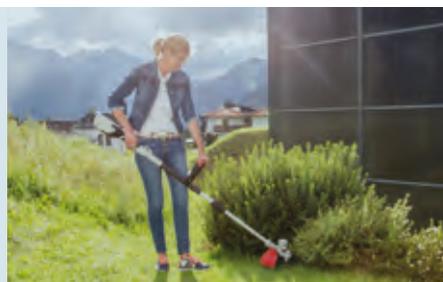



+ Accessorio trimmer con impugnatura supplementare

+ Accessorio decespugliatore con lama e bobina filo

+ Potatore con prolunga per l'asta e bretella

+ Tagliasiepi con prolunga per l'asta e bretella



	GTA 4030	BCA 4030
Apparecchio di base necessario	MT 40	MT 40
Autonomia / ricarica batteria fino a	4 Ah: 30 / 90 min. 5 Ah: 40 / 120 min.	4 Ah: 30 / 90 min. 5 Ah: 40 / 120 min.
Dotazione batteria / caricabatteria	- / -	- / -
Larghezza di taglio	30 cm	lama 23 cm, Filo 30 cm
Tipo di filo	filo nylon	filo nylon
Testina	Batti e vai	Batti e vai
Impugnatura supplementare	sì, regolabile	sì, regolabile
Testina orientabile	no	no
Peso ca. (senza/con batteria)	2,6 / 4,0 kg	2,8 / 4,2 kg
Cod. art. / N. EAN	113 614 / 400 371 805 8499	113 615 / 400 371 805 8505

	CSA 4020	HTA 4045
Apparecchio di base necessario	MT 40	MT 40
Autonomia / ricarica batteria fino a	4 Ah: 20 / 90 min. 5 Ah: 30 / 120 min.	4 Ah: 60 / 90 min. 5 Ah: 75 / 120 min.
Dotazione batteria / caricabatteria	- / -	- / -
Lunghezza taglio	200 mm	450 mm
Diametro di taglio	100 mm	20 mm
Altezza di lavoro	fino a 4 m	fino a 3,5 m
Velocità	4,2 m/s	1.300 giri/min.
Principio di taglio	catena	Lama di sicurezza controrotante
Peso ca. (senza/con batteria)	3,2 / 4,6 kg	3,4 / 4,8 kg
Cod. art. / N. EAN	113 612 / 400 371 805 8475	113 613 / 400 371 805 8482

Bobina filo di ricambio per GTA 4030 (set da 2)

Cod. art. 113 349, EAN 400 371 805 5627

Bobina filo di ricambio per BCA 4030 (set da 2)

Cod. art. 113 478, EAN 400 371 805 6631

Lama di ricambio per BCA 4030

Cod. art. 113 479, EAN 400 371 805 6648

VANTAGGI

- | Una macchina base per svariate possibilità d'applicazione
- | Silenzioso e senza gas di scarico grazie alla tecnologia a batteria
- | Montaggio facile e rapido
- | Piccolo e maneggevole da usare e trasportare

POTENTI: ARRIVANO ANCHE DOVE I TOSAERBA SI FERMANO

TUTTO SOTTO CONTROLLO

Con i comandi integrati nel manico ergonomico viene garantito un controllo ottimale sulla macchina in ogni situazione.

+
Con asta divisibile



+
Con lama in metallo



	BC 225 L-S	BC 225 B
Motore ccm / kW / giri/min.	2 tempi 25,0 / 0,7 / 7.000	2 tempi 25,0 / 0,7 / 7.000
Larghezza di taglio	Filo 41 cm	Filo 41 cm / lama 25 cm
Testina	Batti e vai	Batti e vai
Asta	Alluminio / smontabile	alluminio
Impugnatura aggiuntiva	Impugnatura loop regolabile	Impugnatura bicycle regolabile
Tracolla	-	incluso
Peso ca.	5,5 kg	5,9 kg
Cod. art. / N. EAN	113 618 / 401 371 805 8543	113 253 / 401 371 805 1711
Testina filo di ricambio Cod. art. / N. EAN	112 880 / 400 371 804 3860	112 406 / 400 371 803 5254
Lama di ricambio Cod. art. / N. EAN	-	112 405 / 400 371 803 5247



olio per motori a due tempi


Con additivo per benzina verde, ideale per motori con elevata potenza, protegge dall'usura e dalla corrosione, riduce la formazione di depositi.

1,0 litro: Cod. art. 121 712 N. EAN 400 371 856 1623

DECESPUGLIATORI A BENZINA CON TESTINA FILO E LAMA IN METALLO



BC 4125 II Comfort	BC 4125 II-S Comfort	BC 4535 II Premium	BC 4535 II-S Premium
2 tempi 32,6 / 0,9 / 7.000	2 tempi 32,6 / 0,9 / 7.000	2 tempi 42,7 / 1,1 / 6.500	2 tempi 42,7 / 1,1 / 6.500
Filo 41 cm / lama 25 cm			
Batti e vai	Batti e vai	Batti e vai	Batti e vai
alluminio	Alluminio / smontabile	alluminio	Alluminio / smontabile
Impugnatura bicycle regolabile	Impugnatura bicycle regolabile	Impugnatura bicycle regolabile	Impugnatura bicycle regolabile
incluso	incluso	Doppia bretella inclusa	Doppia bretella inclusa
7,8 kg	7,8 kg	8,7 kg	8,7 kg
112 865 / 400 371 804 3693	112 941 / 400 371 804 5260	112 752 / 400 371 804 1927	112 940 / 400 371 804 5253
112 406 / 400 371 803 5254			
112 405 / 400 371 803 5247			

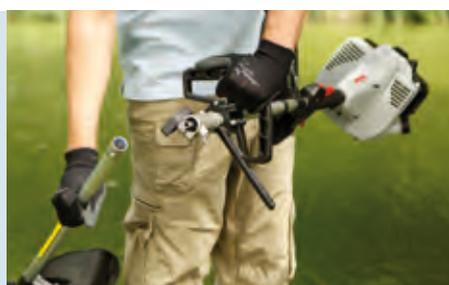

VANTAGGI

- | Decespugliatori per elevate prestazioni
- | Funzionali e dal design accattivante
- | Disponibili in diverse varianti di dotazione
- | Con e senza asta smontabile

IL MULTITOOL VERSATILE

DECESPUGLIATORE, TAGLIASIEPI E POTATORE IN UNA SOLA MACCHINA

Testina di filo

per la rifilatura e la pulizia di erba alta



Lama

per tagliare erba alta e sterpaglia



Accessorio tagliasiepi

Per un taglio pratico di siepi alte



Potatore

per tagliare fronde e rami in punti elevati



Catena di ricambio per potatore
Art. 112 972, EAN 400 371 804 5925

Un set completo per quattro possibilità d'applicazione

Grazie all'accessorio con lama in metallo, alla testina filo e agli accessori tagliasiepi e potatore, il Multitool è perfettamente equipaggiato per tutti gli ambiti di impiego, sia all'interno che all'esterno del giardino.

Set completo con tutti e quattro gli accessori



BC 330 MT (set completo)


Motore ccm / kW / giri/min.	2 tempi 32,6 / 0,9 / 7.000
Larghezza di taglio	filo 41 cm / lama 25 cm
Lunghezza lama / Lunghezza barra	Tagliasiepi 39 cm / Motosiega 25 m
Testina	Tipp-Automatik
Manico	Alluminio / smontabile
Impugnatura aggiuntiva	regolabile
Peso ca.	7,8 kg
Cod. art. / N. EAN	112 942 / 400 371 804 5277

Testina filo di ricambio Cod. art. / N. EAN	112 406 / 400 371 803 5254
--	----------------------------

Lama di ricambio Cod. art. / N. EAN	112 405 / 400 371 803 5247
--	----------------------------

SI SMONTA IN UN BALENO

Grazie all'asta divisibile, in un battibaleno è possibile smontare il Multitool per riporlo in pochissimo spazio o trasportarlo comodamente nel bagagliaio.

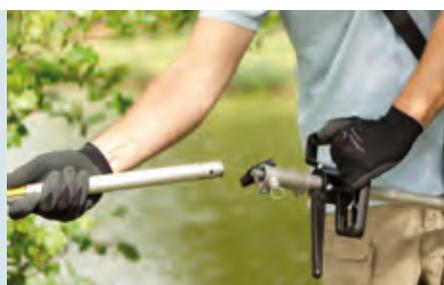




FILI DI RICAMBIO DI ELEVATA QUALITÀ PER DECESPUGLIATORI



SAGOME DEI FILI

I fili di ricambio originali sono disponibili con sezione tonda o quadra e anche seghettata.

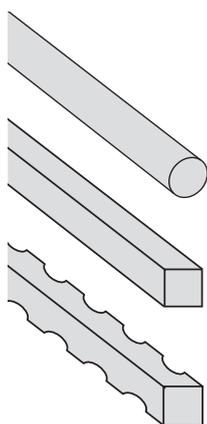

Sezione	Ø	Lunghezza	Cod. art.	N. EAN
tonda	1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693
		50 m	113 482	400 371 805 6709
tonda	1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716
		50 m	113 484	400 371 805 6723
tonda	2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730
		50 m	113 486	400 371 805 6747
tonda	2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754
		44 m	113 488	400 371 805 6761
		88 m	113 489	400 371 805 6778
tonda	2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785
		72 m	113 491	400 371 805 6792
tonda	3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808
tonda	3,3 mm	15 m	113 494	400 371 805 6822
		46 m	113 495	400 371 805 6839
quadra	2,4 mm	15 m	113 496	400 371 805 6846
		69 m	113 497	400 371 805 6853
quadra	2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860
		57 m	113 499	400 371 805 6877
quadra	3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884
		44 m	113 501	400 371 805 6891
quadra	3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907
		36 m	113 503	400 371 805 6914
quadra	4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921
seghettata	3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938
seghettata	3,5 mm	27 m	121 711	400 371 856 1616

MT 40

Trovate un altro Multitool a batteria come componente della linea Energy Flex a pagina 22/23.

ENERGY FLEX



VANTAGGI

- l Multitool completo di set accessori che comprende: lama in metallo, testina filo, potatore e tagliasiepi
- l Potente decespugliatore come macchina base
- l Asta smontabile per facilitarne il trasporto e il rimessaggio in poco spazio

UTILI AIUTANTI IN GIARDINO

LA SOLUZIONE PERFETTA PER OGNI ESIGENZA



CONSIGLI PER UN PRATO COME NUOVO!

Per compattare il terreno prima della semina e pressare i semi dopo la semina affinché rimangano al loro posto.

Rullo da giardino GW 500

Larghezza di lavoro	50 cm
Peso con acqua	72 kg
Peso con sabbia	120 kg
Peso a vuoto	13 kg
Cod. art. / N. EAN	110 408 / 400 371 801 8561





MULTICUTTER A BATTERIA - UNA VALIDA SOLUZIONE PER RIFINIRE PRATI E CESPUGLI

SEMPLICE E VELOCE!

Grazie al sistema di cambio rapido, le lame si sostituiscono in pochi secondi - senza attrezzi e senza sporcarsi le mani.

RIFINIRE SENZA FATICA

Il manico telescopico opzionale consente di tagliare anche aree estese in modo comodo e senza doversi chinare.



Maggiore potenza, con pratico raccoglitore per l'erba



Multicutter	GS 7,2 Li
Tipo di batteria	Ioni di litio (7,2 V / 2,0 Ah)
Autonomia	ca. 50 min.
Lunghezza lama rifelesiepi	160 mm
Larghezza cesoia per erba	80 mm
Peso ca.	550 g
Cod. art. / N. EAN	113 371 / 400 371 805 6136
Batti e vai Cod. art. / N. EAN	113 477 / 400 371 805 6655

VANTAGGI

- | **2INONE** function: taglio di erba e arbusti
- | Leggero e maneggevole
- | Nessun effetto memoria – Ricaricabili in qualsiasi momento
- | Semplice cambio delle lame
- | Autoscarica ridotta
- | Lunga durata

L'autonomia effettiva può variare a seconda delle condizioni atmosferiche, del materiale di taglio e delle caratteristiche del giardino.

Ulteriori dettagli tecnici alla pagina 97 oppure online su www.al-ko.com/garden.

TAGLIO PERFETTO IN OGNI SITUAZIONE

TAGLIO ERGONOMICO, FORME PRECISE



LAVORARE IN TOTALE RELAX

La configurazione ergonomica dei comandi consente di lavorare senza affaticarsi anche sulle siepi più alte. Il modello a batteria HT 18V Li offre un comfort ancora maggiore, essendo privo di cavo di alimentazione.



TAGLIO PERFETTO E MASSIMA PROTEZIONE

La speciale tempra delle lame garantisce un'affilatura duratura per tagli sempre perfetti. Il puntale rinforzato protegge la lama in caso di tagli lungo il terreno o pareti, mentre la custodia funge anche da supporto a parete.



POTENZA DELLE BATTERIE

Grazie alle potenti batterie, i modelli senza fili HT 2050 e HT 4055 consentono di lavorare anche in punti in cui non ci sono prese elettriche. Inoltre, grazie alla tecnologia agli ioni di litio, queste batterie non hanno alcun effetto memoria, per una maggiore durata d'esercizio.





TUTTO SOTTO CONTROLLO

La livella integrata permette un taglio dritto e pareggiato, consentendo di evitare irregolarità nella linea di taglio.



UNA QUALITÀ SUPERIORE


La scocca in materiale plastico di alta qualità è particolarmente solida e robusta, per garantire una lunga durata del taglia siepi.

SENZA FILI

 I due taglia siepi a batteria consentono di tagliare le siepi senza l'ingombro dei cavi; fate attenzione a questo simbolo.

IL CORRETTO TAGLIO DELLA SIEPE

Per fare in modo che le siepi rimangano folte e piene, è necessario tagliarle a forma trapezoidale, ossia mantenerle più larghe alla base rispetto alla sommità. Questo serve a evitare che i rami inferiori perdano le foglie a causa della carenza di luce.

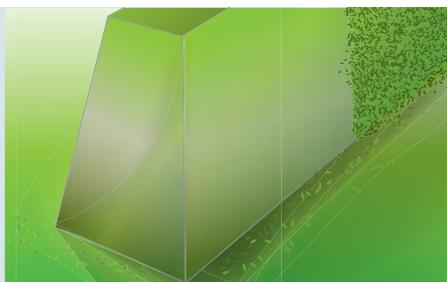

PRATICI E INCISIVI

TAGLIASIEPI CON FUNZIONAMENTO ELETTRICO O A BATTERIA



+
Custodia protettiva inclusa

+
Custodia protettiva inclusa



PERFETTO BILANCIAMENTO

I tagliasiepi a batteria convincono non solo sotto l'aspetto tecnologico, di funzionamento e di design – ma anche grazie al perfetto bilanciamento. Il peso degli attrezzi, infatti, è distribuito in modo da garantire sempre una presa ottimale.

 = linea a batteria Easy Flex

 = linea a batteria Energy Flex

Batteria: 40 V max. / 4 Ah, ioni di litio, 144 Wh
Art. 113 280, EAN 400 371 805 5283

Batteria: 40 V max. / 5 Ah, ioni di litio, 180 Wh
Art. 113 524, EAN 400 371 805 7096

Caricabatteria: 40 V max. / 3 A
Art. 113 281, EAN 400 371 805 5290

L'autonomia effettiva può variare a seconda delle condizioni atmosferiche, del materiale di taglio e delle caratteristiche del giardino.

	HT 4055 	HT 2050 
Tipo di batteria	Ioni di litio (40 V max. / 4 Ah / 5 Ah)	Ioni di litio (20 V max. / 2,5 Ah)
Autonomia / ricarica batteria fino a	4 Ah: 120 / 90 min. 5 Ah: 140 / 120 min.	45 / 50 min.
Dotazione batteria / caricabatteria	- / -	- / -
Lunghezza taglio	550 mm	510 mm
Diametro di taglio	20 mm	15 mm
Numero corse	1.400 giri/min.	2.200 giri/min.
Tipo di lama	Rifilatura diamantata	Rifilatura diamantata
Principio di taglio	Lama di sicurezza controrotante	Lama di sicurezza controrotante
Peso (senza/con batteria)	2,5 / 3,9 kg	2,5 / 2,8 kg
Cod. art.	113 609	113 536
N. EAN	400 371 805 8444	400 371 805 7546
Batteria di ricambio Cod. art. / N. EAN	113 280 / 400 371 805 5283	113559 / 400 371 805 7591



UNA CURA PERFETTA

Lo spray multifunzione non ha solo eccellenti caratteristiche di lubrificazione, ma sblocca anche componenti grippati, scioglie la ruggine, tratta e pulisce.

Spray multifunzione

300 ml
Cod. art. 112 890
N. EAN 400 371 804 3976

POTENTE E PRATICO

Potare perfettamente siepi grandi e piccole non è un problema, grazie al taglia siepi AL-KO: pratico, potente e affidabile.



+
Ideale per tagli di manutenzione e sfoltimento

+
Per la rifinitura di siepi grandi e legnose



	HT 440 Basic Cut	HT 550 Safety Cut	HT 600 Flexible Cut	HT 700 Flexible Cut
Potenza	440 W	550 W	600 W	700 W
Lunghezza taglio	440 mm	520 mm	600 mm	650 mm
Diametro di taglio	16 mm	18 mm	24 mm	24 mm
Numero corse	3.400 giri/min.	3.200 giri/min.	3.200 giri/min.	3.200 giri/min.
Tipo di lama	Rifilatura diamantata	Rifilatura diamantata	Rifilatura diamantata	Rifilatura diamantata
Principio di taglio	Lama di sicurezza controrotante			
Cavo di sicurezza	–	sì	sì	sì
Impugnatura comfort	–	–	sì	sì
Peso ca.	3,2 kg	3,6 kg	4,1 kg	4,5 kg
Cod. art.	112 679	112 680	112 681	112 678
N. EAN	400 371 804 0302	400 371 804 0319	400 371 804 0326	400 371 804 0296

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 96/97 oppure online su www.al-ko.com/garden.



ENERGY FLEX

Oltre a tosaerba, trimmer, taglia siepi, motoseghe, soffiatori, spazzaneve, scarificatori e Multitool, la linea Energy Flex offre molti accessori portatili che possono essere azionati con la batteria da 40 V max. e 4,0 o 5,0 Ah. Maggiori informazioni da pagina 20 a 23.

VANTAGGI

- | Scocca robusta
- | Cavo di sicurezza
- | Lama diamantata
- | Livella a bolla integrata
- | Disponibile nella versione a batteria

UNA GRANDE TRAMOGGIA PER UNA GRANDE MACCHINA

BIOTRITURATORI A RULLI E A LAME



ECCEZIONALI IN TUTTO

Grazie all'alimentazione a rullo brevettata, nella grande tramoggia è possibile introdurre il materiale da tritare senza fatica e con la massima comodità. La maniglia integrata assicura un semplice trasporto.



BUONA PRESA

Il grande cesto di raccolta integrato in materiale plastico semi-trasparente presenta una forma estremamente stabile e ideale per il trasporto del materiale tritato. Inoltre il contatto di chiusura garantisce la massima sicurezza.



UN TEAM FORTE

L'innovativa tecnologia a lame e a rullo AL-KO combinata a potenti motori consente di tritare rami di uno spessore che può arrivare anche a 40 millimetri. Il biotrituratore a rulli convince anche grazie all'alimentazione automatica uniforme.



LAME O RULLI?

A seconda delle esigenze è opportuno scegliere un biotrituratore a lame o a rulli. Mentre il biotrituratore a lame è l'ideale per scarti verdi, come legno e fogliame, e il suo tritato è ottimo, ad esempio, per coprire la base delle aiuole, il biotrituratore a rulli è più indicato per lavori "grossolani": il suo trinciato allo stesso tempo viene schiacciato per accelerare il processo di compostaggio.

UNA MAGGIORE STABILITÀ

Il largo telaio e le grandi ruote XL assicurano la massima stabilità nelle operazioni di triturazione e una buona manovrabilità negli spostamenti.



Biotrituratori a lame



Biotrituratori silenziosi con sistema a rullo



	Easy Crush MH 2800	Easy Crush LH 2800
Potenza	2.800 W / 230 V	2.800 W / 230 V
Interruttore di sicurezza	sì	sì
Protezione	16 Ampere	16 Ampere
Sistema di taglio	Sistema a lame	Sistema a rulli
Diametro rami	40 mm	40 mm
Volume cesto di raccolta	48 l	48 l
Peso ca.	25,0 kg	29,0 kg
Cod. art.	112 854	112 853
N. EAN	400 371 804 3518	400 371 804 3280

Lama di ricambio per MH 2800

Cod. art. 113 079

N. EAN 400 371 804 7394

VANTAGGI

- | Potenti elementi di taglio
- | Tramoggia di alimentazione particolarmente grande con alimentazione a rulli brevettata
- | Scocca stabile con ruote XL
- | Grande cesto di raccolta integrato

INCISIVE NELLA FORMA E NEL RISULTATO

POTENTI ELETTROSEGHE AL-KO



SUBITO PRONTE

Il tendicatena rapido consente di tendere ed allineare la catena senza attrezzi, accelerando anche il cambio di catena e barra.



Senza fili grazie alla tecnologia a batteria, motore Brushless

TRASVERSALE O LONGITUDINALE?

Mentre i potenti motori dei modelli EKS sono disposti in modo classico trasversalmente alla barra (crossline), nel modello EKI e a batteria il motore viene montato in senso longitudinale (inline). Questo assicura vantaggi nella distribuzione del peso, rendendo meno faticose anche sessioni di lavoro piuttosto lunghe.

DURATURE E DI FACILE MANUTENZIONE

Grazie al loro design, le elettroseghe e le seghe a batteria AL-KO assicurano non solo un'estetica perfetta, ma anche una notevole potenza di taglio e durata grazie ai robusti motori e alla barra/catena Oregon. Inoltre, la lubrificazione automatica della catena e la spia di livello sul serbatoio dell'olio semplificano la manutenzione.

 = linea a batteria Energy Flex

CS 4030



Tipo di batteria	40 V max. / 4 Ah / 5 Ah / ioni di litio
Autonomia/ricarica	4 Ah: 30 / 90 min. 5 Ah: 40 / 120 min.
Dotazione batteria/caricabatteria	- / -
Lunghezza barra	30 cm
Caratteristiche catena	3/8" / 91P045E
Velocità catena	v ₀ : 17 m/s v: 16,3 ± 0,7 m/s
tendicatena laterale	rapido
Lubrificazione catena	automatica
Freno motore	sì
Peso (senza/con batteria)	4,45 / 5,81 kg
Cod. art. / N. EAN	113 616 / 400 371 835 3082

L'autonomia effettiva può variare a seconda delle condizioni atmosferiche, del materiale di taglio e delle caratteristiche del giardino.

Barra di ricambio + protezione	417 755
Catena di ricambio	417 752

Olio protettivo per catene biodegradabile BIO-PRO 90

Olio protettivo per catene con eccezionale protezione dalla corrosione, ottimale pulizia delle luci di scarico, riduzione di incollaggio e buona scorrevolezza.

1,0 litri: Cod. art. 121 716, N. EAN 400 371 856 1661

5,0 litri: Cod. art. 121 717, N. EAN 400 371 856 1678

Batteria

40 V max. / 4 Ah, ioni di litio

144 Wh

Art. 113 280

EAN 400 371 805 5283

Caricatore

40 V max. / 3 A

Art. 113 281

EAN 400 371 805 5290

DOPPIA SICUREZZA

Grazie al freno di sistema e alla barra di protezione con arresto rapido sulla catena è possibile mantenere la massima sicurezza in ogni situazione – per lavorare in modo piacevole e senza incidenti.



+
Maneggevole e compatta

+
Con tendicatena rapido

+
Con motore longitudinale e tendicatena rapido



	EKS 2000/35	EKS 2400/40	EKI 2200/40
Potenza	2.000 W	2.400 W	2.200 W
Motore	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Struttura del motore	crossline	crossline	inline
Lunghezza barra	35 cm	40 cm	40 cm
Caratteristiche catena	91PJ052X	91PJ056X	91PJ056X
Velocità catena	13,5 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
tendicatena laterale	con attrezzo	rapido	rapido
Lubrificazione catena	automatica	automatica	automatica
Freno motore	sì	sì	sì
Peso ca.	4,8 kg	5,0 kg	5,4 kg
Cod. art. / N. EAN	112 807 / 400 371 804 2436	112 808 / 400 371 804 2443	112 809 / 400 371 804 2450
Barra di ricambio	440 476	440 477	440 477
Catena di ricambio	413 710	413 633	413 633

ENERGY FLEX

Oltre a tosaerba, trimmer, taglia siepi, motoseghe, soffiatori e Multitool, la linea Energy Flex offre molti accessori portatili che possono essere utilizzati con la stessa batteria. Maggiori informazioni da pagina 20 a 23.

VANTAGGI

- | Potenti motori, trasversali o longitudinali
- | Perfetta ergonomia per lavorare senza fatica
- | Elevata potenza di taglio
- | Freno di sicurezza e arresto rapido sulla catena
- | Lubrificazione automatica catena

FARSI STRADA IN OGNI SITUAZIONE

POTENTI MOTOSEGHE A BENZINA AL-KO



PERFETTAMENTE SOTTO CONTROLLO

Grazie al peso perfettamente bilanciato, le motoseghe AL-KO non sono solo estremamente ergonomiche, ma con l'efficace sistema antivibrante integrato assicurano anche il massimo comfort di lavoro.

SI REGOLA IN UN ATTIMO

Grazie all'apposito attrezzo in dotazione è possibile regolare rapidamente il sistema di taglio con barra e catena originali Oregon per cominciare subito a lavorare.



MASSIMA SEMPLICITÀ D'USO E MANUTENZIONE

Il filtro dell'aria delle motoseghe AL-KO può essere sfilato e pulito con estrema facilità. Quest'ultima operazione è importante per mantenere costante il rapporto carburante-aria affinché la motosega riesca sempre a sviluppare la massima performance.



Olio per motori a due tempi

Con additivo per benzina verde, ideale per motori con elevata potenza, protegge dall'usura e dalla corrosione, riduce la formazione di depositi.

1,0 litro: Cod. art. 121 712 N. EAN 400 371 856 1623

DOPPIA SICUREZZA

Grazie al freno di sistema e alla barra di protezione con arresto rapido sulla catena è possibile mantenere la massima sicurezza in ogni situazione – per lavorare in modo piacevole e senza incidenti.



+

Sistema ad avviamento rapido per la massima semplicità di messa in funzione



+

Lunghezza barra 40 cm e sistema ad avviamento rapido



+

Lunghezza barra 40 cm e motore extra potente



	BKS 3835	BKS 4040	BKS 4540
Potenza	1,2 kW / 1,65 CV	1,5 kW / 2,0 CV	1,7 kW / 2,3 CV
Motore	37,2 ccm	40,1 ccm	45,0 ccm
Capacità serbatoio (benzina/olio)	390 ml / 210 ml	390 ml / 210 ml	550 ml / 260 ml
Lunghezza barra	35 cm	40 cm	40 cm
Caratteristiche catena	91P053X	91P057X	21PBX066X
Velocità catena	21 m/s	21 m/s	21,2 m/s
Tendicatena laterale	con attrezzo (incluso)	con attrezzo (incluso)	con attrezzo (incluso)
Lubrificazione catena	automatica	automatica	automatica
Freno motore	sì (0,12 s)	sì (0,12 s)	sì (0,12 s)
Peso ca.	5,25 kg	5,3 kg	6,13 kg
Cod. art. / N. EAN	113 185 / 400 371 804 9190	113 186 / 400 371 804 9206	113 187 / 400 371 804 9213
Barra di ricambio	414 516	414 519	414 349
Catena di ricambio	414 515	414 465	414 348

Olio protettivo per catene BIO-PRO90

Olio protettivo per catene con eccezionale protezione dalla corrosione, ottimale pulizia delle luci di scarico, riduzione di incollaggio e buona scorrevolezza.

1,0 litro: Cod. art. 121 716
N. EAN 400 371 856 1661

VANTAGGI

- | Potenti motori a 2 tempi, ergonomici e dotati di smorzatori di vibrazioni
- | Elevata potenza di taglio
- | Freno di sicurezza e barra di protezione con arresto rapido sulla catena
- | Lubrificazione automatica catena

LEGGERE, MANEGGEVOLI E CON UN'OTTIMA POTENZA DI TAGLIO

MOTOSEGHE DA POTATURA AL-KO

MASSIMA ERGONOMIA

I comandi facilmente raggiungibili e la distribuzione bilanciata del peso consentono di tagliare i rami e dare forme alle chiome degli alberi con semplicità.



DOPPIA SICUREZZA

Grazie al freno di sistema e alla barra di protezione con arresto rapido della catena è possibile mantenere la massima sicurezza in ogni situazione – per lavorare in modo piacevole e senza incidenti.



PERFETTAMENTE EQUIPAGGIATI

Grazie all'occhiello di sicurezza, all'arpione a quattro punte in acciaio, alla lubrificazione regolabile della catena e alla coppia costante, le motoseghe per potatura AL-KO, leggere e maneggevoli, consentono di lavorare in modo piacevole e senza problemi.



olio per motori a due tempi

Con additivo per benzina verde, ideale per motori con elevata potenza, protegge dall'usura e dalla corrosione, riduce la formazione di depositi.

1,0 litro: Cod. art. 121 712 N. EAN 400 371 856 1623

SOLO PER ESPERTI

Le motoseghe da potatura AL-KO sono state appositamente studiate per i lavori sugli alberi e devono essere impiegate esclusivamente da utenti addestrati per la cura degli alberi.



Massima semplicità d'uso e manutenzione



Barra carving per una maggiore sicurezza sugli alberi, solo per esperti.



	BKS 2625 T	BKS 2625 TSB
Potenza	0,9 kW / 1,2 CV	0,9 kW / 1,2 CV
Motore	25,4 ccm	25,4 ccm
Capacità serbatoio (benzina/olio)	200 ml / 140 ml	200 ml / 140 ml
Lunghezza barra	25 cm	25 cm
Caratteristiche catena	3/8" spec.	1/4"
Velocità catena	21 m/s	21 m/s
Tendicatena laterale	con attrezzo (incluso)	con attrezzo (incluso)
Lubrificazione catena	automatica, regolabile	automatica, regolabile
Freno motore	sì	sì
Peso	3,2 kg	3,2 kg
Cod. art. / N. EAN	113 355 / 400 371 805 5993	113 474 / 400 371 805 6600
Barra di ricambio	113 363	113 475
Catena di ricambio	113 364	113 476

Olio protettivo per catene BIO-PR090

Olio protettivo per catene con eccezionale protezione dalla corrosione, ottimale pulizia delle luci di scarico, riduzione di incollaggio e buona scorrevolezza.

1,0 litro: Cod. art. 121 716
N. EAN 400 371 856 1661

VANTAGGI

- | Motoseghe speciali, leggere e maneggevoli
- | Lubrificazione automatica catena
- | Potenti sul piano delle prestazioni e del rendimento
- | Peso bilanciato
- | Occhiello di sicurezza e arpione a quattro punte in acciaio

NOVITÀ PICCOLI, COMPATTI E POTENTI

GLI SPACCALEGNA ORIZZONTALI AL-KO

CON SALDATURA MULTIPLA

Il potente cuneo con saldatura multipla assicura un risultato perfetto e una lunga durata. Spacca senza difficoltà anche legno duro.

FUNZIONAMENTO SICURO

Grandi o piccoli, tutti gli spaccalegna AL-KO sono dotati di un azionamento di sicurezza a due mani, per garantire sempre la massima sicurezza di lavoro.

PIÙ LARGO È MEGLIO

Grazie al largo battistrada, gli spaccalegna AL-KO possono essere trasportati con la massima facilità e comfort anche su terreni irregolari; il robusto telaio assicura inoltre un'eccellente stabilità.



REGOLAZIONE RAPIDA E COMODA

Fatica ridotta al minimo grazie agli alti piedi di sostegno facili da montare per un'altezza di lavoro confortevole.



PREPARARE LEGNA PER IL CAMINO

Con l'aiuto degli spaccalegna è possibile ridurre in ceppi ordinatamente e senza alcun problema la legna tagliata. Successivamente i ceppi devono essere conservati in un locale asciutto e ben ventilato e non devono essere accatastati in maniera troppo fitta per evitare la formazione di muffe. Prima di essere utilizzata, la legna da ardere deve essere conservata, a seconda del tipo di legno, per almeno un anno, altrimenti non potrà bruciare correttamente e fornire la giusta potenza calorifica.



+ Lunghezza di lavoro fino a 37 cm



+ Comoda altezza di lavoro, lunghezza di lavoro fino a 52 cm



+ Incluso supporto



	LSH 4	KHS 5204	LSH 6
Potenza	1.500 W / 230 V	2.200 W / 230 V	2.200 W / 230 V
Pressione max.	4,0 t	5,0 t	5,0 t
Max. lunghezza di lavoro	370 mm	520 mm	520 mm
Peso	40 kg	47 kg	46,5 kg
Cod. art.	113 599	113 251	113 600
N. EAN	400 371 805 8123	400 371 805 1612	400 371 805 8130
Olio idraulico HLP 46, 0,6 litri Cod. art. / N. EAN	121 520 / 400 371 855 6537	112 893 / 400 371 804 4003	112 893 / 400 371 804 4003

VANTAGGI

- | Potente spaccalegna con una pressione di lavoro che arriva fino a 5 t
- | Ideale per spaccare legna per camino lunga fino a 52 cm
- | Salvaspazio e mobile
- | Ergonomico e sicuro

VERSATILI, PRECISI E POTENTI

GLI SPACCALEGNA VERTICALI AL-KO

UNA REGOLAZIONE RAPIDA E PRECISA

Per lavorare in modo rapido ed efficace gli spaccalegna sono dotati di un regolatore di tensione che definisce con precisione la corsa di lavoro.

BEN CONGEGNATO ANCHE NEI DETTAGLI

Grazie all'azionamento professionale a due mani con maniglia di sicurezza integrata viene garantita la massima precisione ed è possibile dividere con esattezza anche legno sottile o tagliato di traverso.

VERSATILE E VARIABILE

Gli spaccalegna sono dotati di un elemento aggiuntivo per la regolazione dell'altezza del banco a 3 livelli. Il telaio integrato semplifica il trasporto.

STABILE

L'ampia superficie di base assicura la massima stabilità e consente al contempo di risparmiare spazio nello stoccaggio.



Olio idraulico

Olio idraulico ad alta pressione con eccellenti caratteristiche di protezione dall'usura ed elevata resistenza all'invecchiamento

0,6 litri: Cod. art. 121 520
N. EAN 400 371 855 6537



+

Per legno duro con una pressione di 6 t

+

Per legno duro e tenero con una pressione di 7 t, incl. cuneo a croce

+

Per legno duro e tenero con una pressione di 8 t, incl. cuneo a croce



	LSV 6	LSV 7	LSV 8
Potenza	2,7 kW / 230 V	3,0 kW / 230 V	3,3 kW / 400 V
Pressione max.	6,0 t	7,0 t	8,0 t
Max. lunghezza di lavoro	550 / 800 / 1.030 mm	560 / 810 / 1.030 mm	560 / 810 / 1.030 mm
Peso	97 kg	100,5 kg	103,5 kg
Cod. art.	113 601	113 602	113 603
N. EAN	400 371 805 8147	400 371 805 8154	400 371 805 8161
Olio idraulico HLP 46, 0,6 litri Cod. art. / N. EAN	121 520 / 400 371 855 6537	121 520 / 400 371 855 6537	121 520 / 400 371 855 6537

Cuneo a croce

per LSV 6

Cod. art. 113 629

N. EAN 400 371 805 8734

Cuneo di taglio maggiorato

per LSV7 e LSV 8

Cod. art. 113 630

N. EAN 400 371 805 8741

VANTAGGI

- | Potenza per tronchi alti fino a 1.050 mm.
- | Struttura estremamente robusta.
- | Mobile e salvaspazio.

SEMPLICE PREPARAZIONE DEL TERRENO

POTENTI AIUTANTI
PER L'ORTICULTORE
ESIGENTE



PIÙ SICUREZZA

Nuova leva di sicurezza per la prevenzione dell'azionamento involontario delle lame.



LAVORARE IN MODO ERGONOMICO

Il manico di guida regolabile individualmente sull'altezza dell'operatore assicura un lavoro in tutto comfort e senza fatica. La possibilità di orientare lateralmente il manico (MH 5007 R e MH 5065 R) consente, inoltre, di lavorare senza calpestare la superficie già dissodata.



Lame per MH 350-4/MH 4005
Rincalzatore per MH 350-4
Rincalzatore per MH 4005-4/MH 5007
Ruote motrici per MH 5007 R
Allargamento frese per MH 5007 R
Ruote di trasporto per MH 5007 R
Rincalzatore per MH 5065 R

Cod. art. 106 676
Cod. art. 106 677
Cod. art. 113 274
Cod. art. 112 221
Cod. art. 113 275
Cod. art. 112 218
Cod. art. 127 334



TERRA PERFETTAMENTE DISSODATA

Lame dalla forma speciale combinate con motori potenti garantiscono una lavorazione del fondo efficace e precisa.

CAMBIO DI DIREZIONE

Grazie alla marcia d'avanzamento e alla retromarcia vengono garantiti non solo un avanzamento semplice, ma anche un'eccellente manovrabilità della motozappa (solo per MH 5005 R e MH 5065 R).



	MH 350-4	MH 4005	MH 5007 R	MH 5065 R
Area di lavoro	piccola	piccola – media	media	grande
Motore	B&S E-Series 450	B&S E-Series 450	B&S EXi-Series 625 OHV	B&S 950 Series
Cilindrata (ccm) / kW / giri/min.	125 / 1,7 / 3.100	125 / 1,7 / 3.000	150 / 2,3 / 2.900	208 / 4,15 / 3.200
Larghezza di lavoro	35 cm	40 cm	50 cm	55 – 75 cm
Frese	4 pz. diam. 25 cm	4 pz. Ø 25 cm	4 pz. diam. 32 cm	6 pz. diam. 30 cm
Marcia avanti	sì	sì	sì	sì
Retromarcia	no	no	sì	sì
Peso ca.	26 kg	32 kg	39 kg	51,5 kg
Cod. art.	112 644	113 255	113 620	113 276
N. EAN	400 371 804 0050	400 371 805 1643	400 371 805 8567	400 371 805 4743

VANTAGGI

- | Motozappe maneggevoli per dissodamento del terreno e preparazione per la semina.
- | Per miscelazione del terreno con materiale triturato, humus o torba
- | Lama attiva
- | Grande potenza di avanzamento anche in caso di terreni duri o molto argillosi.

ELETTRICITÀ, SEMPRE E OVUNQUE

GENERATORI AL-KO

INVERTER

Campi applicativi

- | Camping e caravanning
- | Imbarcazioni e sport motoristici
- | Cura dell'orto e tempo libero

Vantaggi

- | Compatti, leggeri e silenziosi
- | Mobili e a basso consumo
- | Ideali per utenze elettroniche come computer, TV o climatizzatori

NON IMPORTA DOVE E QUANDO

La sempre più dinamica concezione del tempo libero, unitamente all'intensificarsi dei disastri naturali estremi, fanno sì che diventi sempre più importante rendersi indipendente dalle fonti energetiche stazionarie, anche in ambito privato. Ecco la soluzione: un generatore di corrente indipendente dalla rete elettrica che grazie a un motore a scoppio eroghi sempre e ovunque l'elettricità necessaria. Questo indipendentemente dalle vostre esigenze, sia che vogliate utilizzare il PC in una isolata località di vacanza, sia che abbiate bisogno di corrente dopo un temporale per svuotare la cantina allagata, o sistemare i danni causati dal maltempo.

APPARECCHI A STRUTTURA APERTA

Campi applicativi

- | Artigianato ed agricoltura
- | Cantieri e illuminazione
- | Maltempo e alluvioni

Vantaggi

- | Grande durata e prestazione
- | Minimi requisiti di manutenzione
- | Ideali per il funzionamento di utensili elettrici comuni e illuminazione



Set ruote incl. impugnature

per 2500-C / 3500-C / 6500-C

Cod. art. 113 346

N. EAN 400 371 805 5610

QUAL È IL GRUPPO ELETTROGENO ADATTO ALLE MIE ESIGENZE?

Per scoprire quale gruppo elettrogeno più si adatta alle vostre esigenze è utile consultare la targhetta dati dell'apparecchio al quale deve essere collegato. La regola è la seguente: quanto maggiore è la potenza dell'utenza collegata, tanto più alta deve essere la potenza del gruppo. Un ulteriore criterio consiste nella qualità dell'elettricità. In questo caso ci si orienta così: se serve corrente di qualità per il funzionamento di apparecchiature delicate come computer, la scelta giusta è un inverter, se invece desiderate semplicemente mettere in funzione delle fonti luminose e delle macchine è sufficiente un generatore di corrente a struttura aperta.



	AL-KO 2000i	AL-KO 2500-C	AL-KO 3500-C	AL-KO 6500-C
Tipo apparecchio	Inverter	telaio aperto	telaio aperto	telaio aperto
Potenza	1,6 kW / max. 1,8 kW	2,0 kW / max. 2,2 kW	2,8 kW / max. 3,1 kW	5,0 kW / max. 5,5 kW
Motore	4 tempi / 79 ccm	4 tempi / 196 ccm	4 tempi / 212 ccm	4 tempi / 389 ccm
Capacità serbatoio	4 l	15 l	15 l	25 l
Max. autonomia	5 h	14 h	10,5 h	8,5 h
Max. rumorosità	64 dB (A)	95 dB (A)	96 dB (A)	97 dB (A)
Peso (netto)	ca. 21 kg	ca. 45 kg	ca. 50 kg	ca. 88 kg
Dimensioni ca. (LxLxH)	499 x 285 x 455 cm	590 x 430 x 480 cm	590 x 430 x 480 cm	675 x 540 x 540 cm
Prese/collegamenti	1 x 230 V 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V, 1 x CEE 1 x 12 V (8,3 A)
Cod. art.	130 933	130 930	130 931	130 932
N. EAN	576 972 052 0209	576 972 052 0179	576 972 052 0186	576 972 052 0193

VANTAGGI

- | Alimentazione elettrica indipendente dalla rete di varie apparecchiature
- | Ideale in caso di maltempo e alluvioni
- | Lunga autonomia grazie a motori efficienti

GLI AIUTANTI CONTRO IL CAOS DELLA NEVE

SPAZZANEVE AL-KO PER LE GIORNATE PIÙ FREDE

+ Inclusa illuminazione a LED



+ Motore elettrico da 230 V



 = linea a batteria Energy Flex

ST 4048 

Batteria	Ioni di litio 40 V max. / 4 Ah / 5 Ah
Autonomia / ricarica batteria fino a	4 Ah: 20 / 90 min. 5 Ah: 30 / 120 min.
Dotazione batteria / caricabatteria	- / -
Larghezza di lavoro	48 cm
Altezza di lavoro	20 cm
per superfici fino a	200 m ²
Distanza getto max. ca.	6 m
Regolazione getto	manuale, 180 gradi
Peso ca. (senza/con batteria)	13,5 / 14,9 kg
Livelli di lavoro	1
Fari	LED
Cod. art.	113 591
N. EAN	400 371 805 7959

SnowLine 46 E

Motore	elettrico, 2.000 W, 230 V
Larghezza di lavoro	46 cm
Altezza di lavoro	20 cm
Sistema di avviamento	-
Sistema di lavoro	a 1 stadi pala
Distanza getto max. ca.	6 m
Marce/sistema di trazione	-
Capacità serbatoio	-
Fari	-
Manopole riscaldate	-
Peso	14,5 kg
Cod. art.	
N. EAN	400 371 804 5147

L'autonomia effettiva può variare a seconda delle condizioni atmosferiche, del materiale di taglio e delle caratteristiche del giardino.



Olio per spazzaneve a 4 tempi
0,6 l: Cod. art. 112 899
 5W30
 N. EAN 400 371 804 4065

Catene da neve per SnowLine 560-620
 Cod. art. 112 902
 N. EAN 400 371 804 4096



+ **Avviamento elettrico, tecnologia di lavoro a 1 stadio, maneggevole**

+ **Tecnologia di lavoro a 2 stadi, motore da 4,4 kW**

+ **Faro e avviamento elettrico**

+ **Manopole riscaldabili, faro e avviamento elettrico**

+ **Manopole riscaldabili, faro, avviamento elettrico e larghezza di lavoro da 76 cm**



SnowLine 55 E	SnowLine 560 II	SnowLine 620 E II	SnowLine 700 E	SnowLine 760 TE
4,4 kW / 212 ccm	4,4 kW / 212 ccm	4,4 kW / 212 ccm	7,8 kW / 375 ccm	9 kW / 420 ccm
55 cm	56 cm	62 cm	70 cm	76 cm
30 cm	30 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
a strappo/elettrico 230 V	–	a strappo/elettrico 230 V	a strappo/elettrico 230 V	a strappo/elettrico 230 V
a 1 stadi pala	a 2 stadi (fresa)	a 2 stadi (fresa)	a 2 stadi (fresa)	a 2 stadi (fresa)
10 m	10-12 m	10-15 m	15 m	15 m
Avanzamento mediante pala- sgombraneve	5 marce avanti / 2 retromarce Pneumatici ad aria	5 marce avanti / 2 retromarce Pneumatici ad aria	6 marce avanti / 2 retromarce Pneumatici ad aria	6 marce avanti / 2 retromarce Cingoli
2,5 l	3 l	3 l	6,5 l	6,5 l
–	–	sì	sì	sì
–	–	–	sì	sì
45 kg	65 kg	83 kg	118 kg	126 kg
113 096	112 933	112 935	112 931	112 930
400 371 804 7615	400 371 804 5154	400 371 804 5178	400 371 804 5130	400 371 804 5123

Catene da neve per SnowLine 700 E

Cod. art. 112 985


N. EAN 400 371 804 5970

VANTAGGI

- | Trazione ottimale negli apparecchi a 2 stadi grazie alle larghe ruote o ai cingoli
- | Avviamento a strappo ed elettrico con 230 V
- | Motori con protezione antigelo extra

AL-KO FOR KIDS

LA SCELTA GIUSTA PER I PICCOLI FAN
DEL GIARDINAGGIO

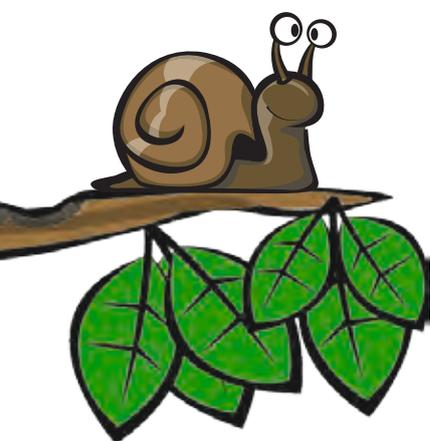

AL-KO MINI GARDEN SET

Set da giardino per bambini costituito da
vari attrezzi.

Peso: 0,8 kg

Cod. art. 112 875

N. EAN 400 371 804 3792

AL-KO MINIMOWER

Tosaerba per bambini con cesto
di raccolta e simulazione dello
sfalcio.

Peso: 1 kg

Cod. art. 112 733

N. EAN 400 371 804 1309



AL-KO MINI PALA DA NEVE

Pala da neve in miniatura per
giocare nella neve.

Peso: 0,3 kg

Lunghezza: 70 cm

Cod. art. 112 878

N. EAN 400 371 804 3808

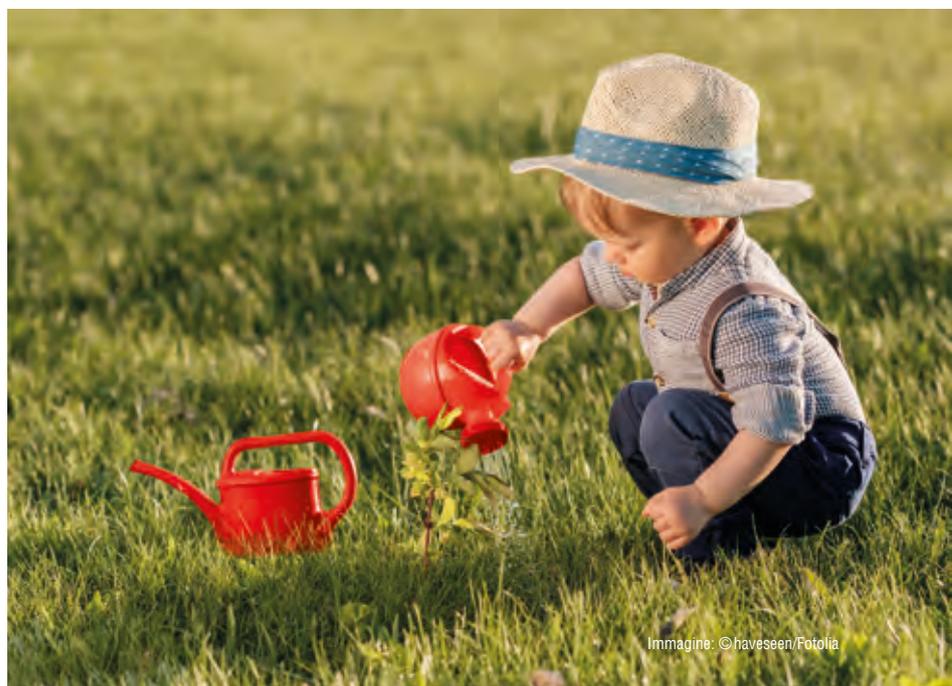




Immagine: ©drubig-photo/Fotolia

AL-KO KIDTRAC

Trattorino a pedali con cofano apribile.

Peso: 6,5 kg

Cod. art. 112 877

N. EAN 400 371 804 3822



RIMORCHIO AL-KO PER KIDTRAC

Rimorchio coordinato per AL-KO KidTrac.

Peso: 1,5 kg

Cod. art. 112 876

N. EAN 400 371 804 3815



AL-KO MINITRAC

Trattorino a spinta con cofano apribile.

Peso: 4,0 kg

Cod. art. 112 734

N. EAN 400 371 804 1316



DATI TECNICI

Denominazione	Cod. art.	Pagina	Livello di pressione acustica misurato LpA [dB(A)]	Livello di potenza sonora misurato LwA [dB(A)]	Livello di potenza sonora garantito LwA [dB(A)]	Fattore di insicurezza KpA [dB(A)]	Valore vibrazioni ahw (m/s ²)	Valore U (m/s ²)
⇒ Batteria EASY FLEX								
Soffiatore LB 2060	113537	16	74	85	88	3	2	0,5
Tagliasiepe HT 2050	113536	16	90	84,5	87	2,5	1,5	1,5
Trimmer GT 2025	113535	62	73,8	94	96	2	2,5	2,5
Potatore CSA 2020	113538	17	72	86	92	3	2,5	1,5
Tagliasiepe telescopico HTA 2050	113539	17	80	91	93	2	2,5	1,5
Tosaerba 34.8 Li	113540	31	77	90	93	3	3,4	1,5
Tagliarami HS 2015	113625	18	84	95	98	3	11,76	1,5
⇒ Batteria ENERGY FLEX								
Soffiatore LB 4060	113610	22	79,5	95,5	96	3	2	1,5
Scarificatore SF 4036	113574	58	82	90	96	6	5	1,5
Spazzaneve ST 4048	113591	22	77	87	90	3	5	1,5
Tagliasiepe HT 4055	113609	22	64,2	84,2	87	3	2,5	1,5
Motosega CS 4030	113616	78	87	98,5	101	2,5	2,1/2,4	2
Trimmer GT 4030	113608	62	70,6	90,6	96	3	2,5	2,5
Tosaerba								
Moweo 3.85 Li	113278	30	85	95	96	1	8	1
Moweo 42.5 Li	119705	31	79,9	91,4	92	0,8	<2,5	1,5
Moweo 46.5 Li	119706	31	80	90,4	91	0,6	<2,5	1,5
Moweo 46.5 Li SP	119707	31	80	90,4	91	0,6	<2,5	1,5
⇒ Multitool								
GTA 4030	113614	65	81	93	96	3	≤2,5	1,5
BCA 4030	113615	65	80	93	96	3	≤4,4	1,5
CSA 4020	113612	65	73	87	93	3	≤2,5	1,5
HTA 4045	113613	65	81	92	94	2	≤2,5	1,5
⇒ Tosaerba robot								
Robolinho® 110	119781	29	–	63	65	–	–	–
Robolinho® 500 E	119781	29	–	59	60	–	–	–
Robolinho® 500 I	119834	29	–	58	60	–	–	–
⇒ Tosaerba								
Classic 4.25 P-B	119609	33	86	95	96	2	6	2
Classic 4.65 P-B	119610	33	86	95	96	2	6	2
Classic 4.65 SP-B	119611	33	86	95	96	2	6	2
Classic 4.65 SP-B Plus	119612	35	86	95	96	2	6	2
Classic 5.15 SP-B Plus	119613	35	88	96	98	2	6	2
Classic 5.15 VS-B Plus	119709	35	88	96	98	2	6	2
Highline 42.8 P-A	119839	36	86	95	96	2	6	2
Highline 42.8 SP-A	119840	36	86	95	96	2	6	2
Highline 46.8 P-A	119841	37	86	95	96	2	6	2
Highline 46.8 SP-A	119842	37	86	95	96	2	6	2
Highline 51.8 SP-A	119843	37	88	96	98	2	6	2
Highline 475 SP	119620	42	86	95	96	2	6	2
Highline 477 VS	119768	43	86	95	96	2	6	2
Highline 527 SP	119769	43	88	96	98	2	6	2
Highline 527 VS	119770	43	88	96	98	2	6	2

Denominazione	Cod. art.	Pagina	Livello di pressione acustica misurato LpA [dB(A)]	Livello di potenza sonora misurato LwA [dB(A)]	Livello di potenza sonora garantito LwA [dB(A)]	Fattore di insicurezza KpA [dB(A)]	Valore vibrazioni ahw (m/s ²)	Valore U (m/s ²)
⇒ Tosaerba								
Highline 46.8 SPI	119844	45	86	96	96	2	6	2
Highline 528 VSI	119845	45	88	96	98	2	6	2
Silver 468 P-A BIO	119836	47	86	95	96	2	6	2
Silver 468 SP-A BIO	119835	47	86	95	96	2	6	2
Classic 3.22 SE	112805	49	84	94	96	2	6	1
Classic 3.82 SE	112856	49	84	94	96	2	6	1
34 E Comfort	112857	51	80	88	90	2	8	1
40 E Comfort	112858	51	84	92	94	2	8	1
46.4 Comfort	113103	51	85	94	95	2	6	2
⇒ Motofalciatrici								
BM 870 III	112871	55	86	95	97	2	15,01	6,01
BM 875 III	113617	55	85	95	97	2	16,07	6,43
⇒ Scarificatori/arieggiatori								
Basic Care 32.5 VE Classic	113242	58	78	98	99	1	8	1,5
Combi Care 36 E Comfort	113465	59	81	90	94	4	3	1,5
Combi Care 38 E Comfort	112800	59	86	93	99	6	8	1,5
Combi Care 38 P Comfort	112799	59	88	97	99	2	10	1,5
Combi Care 36.8 E Comfort	113573	59	84	92	97	5	6	1,5
⇒ Trimmer								
BC 1000 E	112923	63	80,1	94	96	2,5	4,3	1,5
BC 1200 E	112924	63	80,5	94	96	2,5	4,44	1,5
GTE 350 Classic	112928	63	85,8	94	96	2	3,15	2,5
GTE 450 Comfort	112929	63	85,4	94	96	2	3,15	2,5
GTE 550 Premium	112926	63	94	96	2	3,15	2,5	
⇒ Decespugliatori								
BC 225 L-S	113618	66	102	110	112	2	7,5	2,25
BC 225 B	113253	66	102	110	112	2	7,5	2,25
BC 4125 II Comfort	112865	67	102	116	119	3	≤ 15	2,25
BC 4125 II-S Comfort	112941	67	102	116	119	3	≤ 15	2,25
BC 4535 II Premium	112752	67	102	113	116	3	≤ 15	2,25
BC 4535 II-S Premium	112940	67	102	113	116	3	≤ 15	2,25
BC 330 MT	112942	68	102	109	113	4	≤ 15	2,25
⇒ Multicutter a batteria								
Multicutter GS 7,2 Li	113371	71	75	78	79	1	<2,5	1,5
⇒ Tagliasiepe								
HT 440 Basic Cut	112679	75	86	99	100	–	2,2	–
HT 550 Safety Cut	112680	75	86	97	98	–	2,9	–
HT 600 Flexible Cut	112681	75	90	103	107	–	4,8	–
HT 700 Flexible Cut	112678	75	94	103	107	–	4,1	–

DATI TECNICI

Denominazione	Cod. art.	Pagina	Livello di pressione acustica misurato LpA [dB(A)]	Livello di potenza sonora misurato LwA [dB(A)]	Livello di potenza sonora garantito LwA [dB(A)]	Fattore di insicurezza KpA [dB(A)]	Valore vibrazioni ahw (m/s ²)	Valore U (m/s ²)
⇒ Biotrituratori a rulli e a lame								
Easy Crush MH 2800	112854	77	93,9	102	104	2	–	–
Easy Crush LH 2800	112853	77	77,8	87	90	2	–	–
⇒ Motoseghe a scoppio, a batteria ed elettriche								
EKS 2000/35	112807	79	96	108	110	3	5,05	1,5
EKS 2400/40	112808	79	95	108	110	3	5,95	1,5
EKI 2200/40	112809	79	94	108	108	3	5,06	1,5
BKS 3835	113185	81	97,6	108,4	112	3	6,2 / 11,3	1,5
BKS 4040	113186	81	99,5	110,1	113	3	8,5 / 9,0	1,5
BKS 4540	113187	81	99,5	112,4	115	3	8,9 / 10,7	1,5
BKS 2625 T	113355	83	87,3	104,5	108	3	5,8 / 12,1	1,5
BKS 2625 TSB	113474	83	87,3	104,5	108	3	5,8 / 12,1	1,5
⇒ Spaccalegna								
LSH 4	113599	85	–	86	88	2	–	–
LSH 6	113600	85	–	86	88	2	–	–
KHS 5204	113251	85	–	85	88	2	–	–
LSV 6	113601	87	–	86	88	2	–	–
LSV 7	113602	87	–	86	88	2	–	–
LSV 8	113603	87	–	86	88	2	–	–
⇒ Motozappe								
MH 350-4	112644	89	77	92	93	1	5,5	–
MH 4005 113255	89	78,9	91,9	93	1,1	8,6	4,3	–
MH 5007 R	113620	89	83	92	93	1	7,2	3,6
MH 5065 R	113276	89	–	–	–	–	13,18	5,27
⇒ Gruppi elettrogeni								
AL-KO 2000i	130933	91	–	84	86	–	–	–
AL-KO 2500-C	130930	91	–	93	95	–	–	–
AL-KO 3500-C	130931	91	–	94	96	–	–	–
AL-KO 6500-C	130932	91	–	95	97	–	–	–
⇒ Spazzaneve								
ST 4048 (a batteria)	113591	92	77	87	90	3	5	1,5
SnowLine 46 E	112932	92	87	95	97	2	3	2
SnowLine 55 E	113096	93	91	100	102	2	4	2
SnowLine 560 II	112933	93	91	100	102	2	6	2
SnowLine 620 E II	112935	93	92	101	103	2	4,5	1,5
SnowLine 700 E	112931	93	94	103	105	2	6	2
SnowLine 760 TE	112930	93	94	104	106	2	6	2
⇒ Trattorino								
T13-93.8 HD-A	119865	53	90	99	100	2	4	2





TRATTAMENTO DELL'ACQUA AL-KO

LA POMPA GIUSTA PER OGNI APPLICAZIONE



DRENAGGIO

- | Volete prelevare l'acqua da un laghetto, un ruscello o un bacino di raccolta?
- | Volete svuotare o cambiare l'acqua della piscina o del serbatoio di raccolta dell'acqua piovana?
- | Avete bisogno di un aiuto immediato per svuotare e asciugare la cantina allagata?

Allora vi serve una delle nostre **pompe sommerse**, concepite per svariate mansioni "subacquee" sia per acque chiare che per acque scure.



IRRIGAZIONE

- | Volete prelevare comodamente l'acqua per annaffiare il giardino da una fontana, un laghetto oppure da una cisterna?
- | Volete rinfrescarvi piacevolmente con la doccia da giardino?
- | Volete convogliare acqua pulita ad alta pressione per lunghi tratti?

Allora le nostre **pompe da giardino, quelle sommerse e quelle con motore a scoppio** sono senz'altro la scelta giusta: gli aiutanti ideali per questo lavoro.



APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA DOMESTICA

- | Avete una fontana o una cisterna e volete utilizzarle per ottenere acqua per uso domestico a basso costo?
- | Volete aumentare la pressione dell'acqua prelevata dal serbatoio di raccolta per la vostra rete idrica ad uso domestico?
- | Volete annaffiare il vostro giardino in modo semplice e automatico?

Allora la soluzione ideale sono le nostre **autoclavi, anche in versione elettronica**, che erogano l'acqua in automatico a una pressione costante.

FINO ALL'ULTIMA GOCCIA

POMPE SOMMERSE PER ACQUE CHIARE CON FUNZIONE DI ASPIRAZIONE IN PIANO

ADATTE PER QUALSIASI SITUAZIONE

Grazie all'attacco universale è possibile installare tubi commerciali di qualsiasi misura. Lo scarico nella parte superiore della pompa assicura inoltre un raffreddamento ottimale del motore nella modalità di aspirazione in piano.



REGOLAZIONE OTTIMALE DEL LIVELLO

Grazie all'interruttore galleggiante a regolazione libera, i punti di inserimento per accendere e spegnere la pompa possono essere regolati in modo semplice e veloce su diversi livelli.

Motore / potenza

Prevalenza max.

Portata max.

Prof. max. di immersione

Aspirazione in piano fino a

Tubo di uscita Ø

Peso ca.

Lunghezza del cavo

Cod. art.


N. EAN

Tubo in PVC 6 m, 1 ¼"



AVERE LE IDEE CHIARE

Con le pompe sommerse dei modelli DS c'è ampia scelta. Perché la base della pompa, facilmente regolabile, e le generose aperture di aspirazione consentono sia l'aspirazione rapida di grandi quantità di acqua che l'aspirazione in piano fino a circa 3 mm.

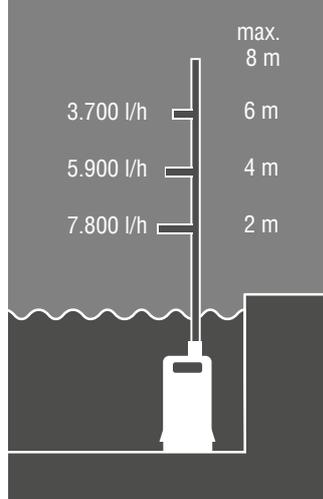

+ Efficace aspirazione in piano

+ Potente ed efficace aspirazione in piano

+ Ideale per pozzetti stretti ed efficace aspirazione in piano



SUB 6500 Classic	SUB 10000 DS Comfort	SUB 12000 DS Comfort	SUB 13000 DS Premium
250 Watt	450 Watt	550 Watt	650 Watt
6 m	7 m	8 m	8 m
6.500 l/h	8.000 l/h	9.500 l/h	10.500 l/h
5 m	5 m	5 m	5 m
25 mm	3 mm	3 mm	3 mm
G 1 ¼" (41,9 mm)			
4 kg	5,5 kg	5,8 kg	6 kg
10 m	10 m	10 m	10 m
112 820	112 823	112 824	112 829
400 371 804 2672	400 371 804 2702	400 371 804 2719	400 371 804 2764
110 135 / 400 371 801 5553	110 135 / 400 371 801 5553	110 135 / 400 371 801 5553	110 135 / 400 371 801 5553

REGOLABILI INDIVIDUALMENTE

Grazie all'interruttore di livello integrato la SUB 13000 DS è ideale per l'uso in pozzetti stretti. Inoltre, è possibile passare comodamente dalla modalità automatica alla modalità manuale. I livelli di accensione possono essere impostati in modo individuale con estrema semplicità.

VANTAGGI

- | Robuste, maneggevoli e potenti
- | Aspirazione in piano fino a 3 mm
- | Con portata massima di 10.500 l/h
- | Ideali per svuotare o trasferire acqua da piscine, cisterne, fontane e scantinati allagati

PARTNER AFFIDABILI

POMPE SOMMERSE PER ACQUE SCURE COMFORT E CLASSIC



LUNGA DURATA

Un motore che non richiede manutenzione, l'albero motore in acciaio Inox temprato e la scocca in polipropilene rinforzata in fibra di vetro assicurano lunga vita alle pompe per acque scure AL-KO.

ATTACCO UNIVERSALE

Le pompe per acque scure AL-KO sono dotate di connettore a 90° orientabile che impedisce al tubo di mandata di piegarsi. L'adattatore combinato incluso si adatta alle diverse dimensioni dei tubi.

Motore / potenza	
Prevalenza max.	
Portata max.	
Prof. max. di immersione	
Granulometria max.	
Tubo di uscita Ø	
Peso ca.	
Lunghezza del cavo	
Cod. art.	
N. EAN	

Tubo in PVC 6 m




GRANULOMETRIA FINO A 30 MM

Grazie alle grandi aperture di aspirazione, i modelli Drain pompano senza fatica e in modo omogeneo anche acque scure con particelle di sporco in sospensione di granulometria fino a 30 mm.

FINO A 12.000 l/h

A seconda della pompa, i modelli Drain gestiscono tra 7.000 l/h e 12.000 l/h con una prevalenza massima fino a 10 metri. Non importa che si tratti di acque chiare o scure.

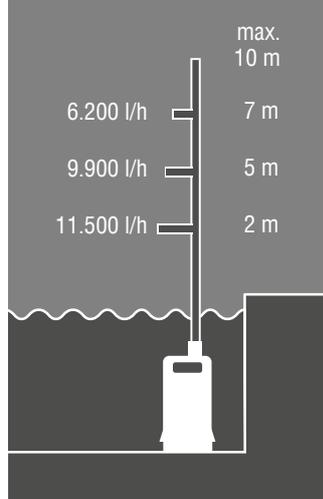

+ **Compatte e affidabili**

+ **Potenti e maneggevoli**

+ **Potenza anche per usi straordinari**

+ **Robuste e solide con una riserva di potenza**



DRAIN 7000 Classic	DRAIN 7500 Classic	DRAIN 10000 Comfort	DRAIN 12000 Comfort
350 Watt	450 Watt	650 Watt	850 Watt
6 m	6 m	8 m	10 m
7.000 l/h	7.500 l/h	10.000 l/h	12.000 l/h
5 m	5 m	5 m	5 m
30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
G 1 ¼" (41,9 mm)			
4,4 kg	4,4 kg	5,7 kg	6,9 kg
10 m	10 m	10 m	10 m
112 821	112 822	112 825	112 826
400 371 804 2689	400 371 804 2696	400 371 804 2726	400 371 804 2733
110 135 / 400 371 801 5553	110 135 / 400 371 801 5553	106 979 / 400 371 801 4457	106 979 / 400 371 801 4457

VANTAGGI

- | Potenti e robuste
- | Con portata massima di 12.000 l/h
- | Portata garantita grazie alla geometria Vortex della girante
- | Incluso raccordo a gomito universale

ROBUSTI CONCENTRATI DI POTENZA

POTENTI POMPE PER ACQUE SCURE IN ACCIAIO INOX



MASSIMA AFFIDABILITÀ

Grazie alla struttura stabile e robusta con set di guarnizioni quaduple e all'uso di materiali inossidabili, le pompe per acque scure AL-KO sono perfettamente indicate anche per situazioni estreme. Ciò assicura una lunga durata della pompa.

PERFETTAMENTE EQUIPAGGIATE

Dotate di un interruttore a galleggiante per l'accensione e lo spegnimento automatico, di un raccordo a 90° e un adattatore per tubi delle dimensioni più diffuse in commercio, le pompe per acque scure AL-KO offrono tutto ciò che è necessario per un funzionamento impeccabile.




PER SITUAZIONI ESTREME

Grazie alla speciale geometria delle giranti Vortex, il modello DRAIN 20000 HD gestisce senza problemi anche acque scure con liquame contenente una quantità massima del 5% di materiale in sospensione e una granulometria con un diametro massimo di 38 mm – ideali, ad esempio, per drenare e prosciugare scavi di costruzione o locali allagati.

LE PIÙ ROBUSTE TRA LE POMPE SOMMERSE

Con una portata max. di 20.000 l/h e una granulometria massima di 38 mm, le pompe per acque scure AL-KO sono straordinariamente potenti. Inoltre, grazie alla scocca in acciaio al cromo-nichel oppure plastica e agli alberi motore in acciaio al cromo-nichel, resistono nel tempo alla corrosione.

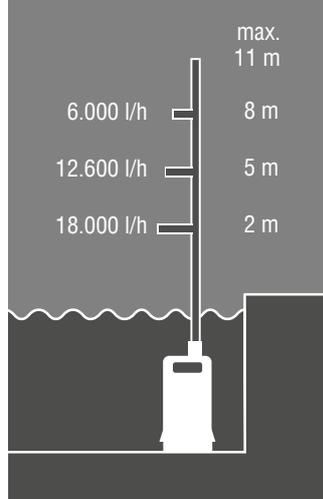

+ Per acque scure



+ Potente, con guarnizione speciale



+ Adatta per particolato in sospensione con diametro fino a 38 mm



	DRAIN 10000 INOX	DRAIN 15000 InOX	DRAIN 20000 HD
Motore / potenza	750 Watt	1.100 Watt	1.300 Watt
Prevalenza max.	9 m	11 m	10 m
Portata max.	10.000 l/h	15.000 l/h	20.000 l/h
Prof. max. di immersione	7 m	7 m	7 m
Granulometria max.	30 mm	30 mm	38 mm
Tubo di uscita Ø	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 2" (59,61 mm)
Peso ca.	6,7 kg	6,8 kg	8,0 kg
Lunghezza del cavo	10 m	10 m	10 m
Cod. art.	112 827	112 828	112 836
N. EAN	400 371 804 2740	400 371 804 2757	400 371 804 2832
Tubo in PVC 6 m	110 135 / 400 371 801 5553	106 979 / 400 371 801 4457	106 979 / 400 371 801 4457

VANTAGGI

- | Con portata massima di 20.000 l/h
- | Adatte anche per impieghi estremi grazie alla speciale tecnologia Vortex della girante
- | Protezione ottimale dalla corrosione per una lunga durata
- | Set di guarnizioni multiple con guarnizione supplementare a V

NESSUNA PAURA DELLO SPORCO

**POMPE AD IMMERSIONE COMBI – LE UNICHE
POMPE DAVVERO UNIVERSALI**



AFFIDABILE SOLUZIONE UNIVERSALE

Grazie alla semplice regolazione della base, le pompe sommerse AL-KO TWIN offrono tutti i vantaggi dei prodotti per acque scure e acque chiare in un'unica soluzione: pompaggio rapido dell'acqua sporca estraendo la base e rimozione dell'acqua residua in modalità di aspirazione in piano.

IN OGNI CONDIZIONE

Grazie all'interruttore di livello integrato è facile impostare il livello dell'acqua in modalità automatica, in alternativa la modalità manuale consente di attivare anche l'aspirazione in piano.




È LA SOSTANZA CHE CONTA

Robusti alberi in acciaio inossidabile, cuscinetti a sfera autolubrificanti che non necessitano di manutenzione, solide guarnizioni triple e una scocca robusta rendono le pompe sommerse AL-KO particolarmente longeve ed affidabili.

DRENAGGIO RAPIDO E FACILE

Le elevate portate fino a 15.000 l/h e le varie possibilità di utilizzo sono i punti di forza delle pompe sommerse AL-KO, che consentono di rimuovere anche grandi quantità di acque scure in pochissimo tempo.

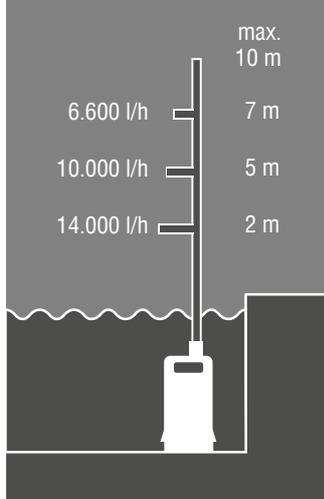

Per acque chiare e scure

Potente e ideale per l'uso in pozzetti stretti



SISTEMA COMBI PER OGNI EVENIENZA

Grazie al sistema Twin-Combi brevettato, le pompe ad immersione Combi possono gestire senza problemi non solo acque scure, ma in caso di necessità, grazie all'aspirazione in piano, possono prosciugare anche superfici o locali allagati.

	TWIN 11000 Premium	TWIN 14000 Premium
Motore / potenza	850 Watt	1.000 Watt
Prevalenza max.	10 m	10 m
Portata max.	13.500 l/h	15.000 l/h
Prof. max. di immersione	7 m	7 m
Aspirazione in piano	8 mm	8 mm
Granulometria max.	20 mm	30 mm
Tubo di uscita Ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)
Peso ca.	7,2 kg	8,2 kg
Lunghezza del cavo	10 m	10 m
Cod. art.	112 830	112 831
N. EAN	400 371 804 2771	400 371 804 2788
Tubo in PVC 6 m, 1 ½ "	106 979 / 400 371 801 4457	106 979 / 400 371 801 4457

VANTAGGI

- | Facile regolazione della base della pompa per la commutazione a modalità acque scure o acque chiare
- | Ideale per l'uso in pozzetti stretti grazie all'interruttore di livello integrato (TWIN 14000)

SPECIALISTE A QUALSIASI PROFONDITÀ

COMPATTE POMPE SOMMERSE A PRESSIONE

USO FLESSIBILE

Dal funzionamento di un semplice irrigatore, alla gestione di sistemi di irrigazione più complessi fino all'alimentazione dell'acqua per uso domestico in combinazione con un Hydrocontrol – le pompe sommerse a pressione AL-KO combinano i vantaggi delle pompe da giardino e di quelle sommerse in un unico prodotto.

ALTA PRESSIONE

Grazie alle potenti giranti multistadio, le pompe sommerse convogliano l'acqua con elevata prevalenza e quindi sono ideali anche per il funzionamento di sistemi di irrigazione multipli.

ROBUSTE E AFFIDABILI

Materiali anticorrosione come l'acciaio inox e componenti che non richiedono manutenzione garantiscono il regolare funzionamento delle pompe. L'originale sistema di tenuta quadruplo, costituito da una guarnizione assiale in ceramica nella zona ad alta pressione e da una guarnizione tripla sull'albero motore, protegge efficacemente il motore e l'elettronica dalla penetrazione dell'acqua.



PURA POTENZA

Le giranti a 3 o 4 stadi delle pompe sommerse a pressione garantiscono alta prevalenza, anche nel caso di valori considerevoli fino a 40 metri.



DUE IN UNO

Grazie alla grande portata fino a 6.300 l/h con un'alta pressione e un funzionamento sommerso silenzioso, le pompe sommerse a pressione e quelle per pozzi coniugano i vantaggi delle pompe da giardino e delle pompe sommerse in un unico prodotto.



+ Per l'irrigazione diretta



+ Alta pressione e grande portata



+ Ideale per pozzi profondi Ø 98,5 mm



	Pompa sommersa a pressione DIVE 5500/3	Pompa sommersa a pressione DIVE 6300/4	Pompa per pozzi TBP 6000/7
Motore / potenza	800 Watt	1.000 Watt	1.000 Watt
Prevalenza max./pressione	30 m/3.0 bar	40 m/4.0 bar	55 m/5.5 bar
Portata max.	5.500 l/h	6.300 l/h	6.000 l/h
Pompa	a 3 stadi	a 4 stadi	a 7 stadi
Prof. max. di immersione	7 m	7 m	10 m
Granulometria max.	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Tubo di uscita Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Peso ca.	9,5 kg	10 kg	11 kg
Lunghezza del cavo	10 m	10 m	15 m
Cod. art.	113 036	113 037	113 470
N. EAN	400 371 804 6809	400 371 804 6816	400 371 805 6556

Hydrocontrol

con 2 filetti esterni G 1"
Cod. art. 112 478
N. EAN 400 371 803 6299

VANTAGGI

- | Grandi portate ad alta pressione
- | Giranti multistadio
- | Prevalenze fino a 40 metri
- | Motori senza necessità di manutenzione con interruttore magnetotermico differenziale
- | Estremamente silenziosa grazie al funzionamento sommerso

TRASFORMARE OGNI GIARDINO IN UN'OASI

CON LE POMPE DA GIARDINO AL-KO



ELEVATA EFFICIENZA, FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

Grazie alla tecnologia a 5 giranti dalle grandi prestazioni con un rendimento superiore al 30 %, la pompa da giardino Jet 6000/5 Premium non è solo straordinariamente efficiente ma, con un'emissione sonora massima di 73 db(A), anche piacevolmente silenziosa.

PROTEZIONE COMPLETA

Il dispositivo integrato per prevenire il funzionamento a secco protegge efficacemente la pompa da possibili danni nel caso dovesse mancare l'acqua. Il filtro XXL facile da pulire, inoltre, assicura una protezione ottimale da agenti contaminanti.

INSTALLAZIONE RAPIDISSIMA

Grazie alla valvola antiritorno integrata nel filtro, le pompe da giardino AL-KO aspirano l'acqua con estrema velocità e sono quindi facili da mettere in funzione.




SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

Con la chiave per il filtro fornita in dotazione, in un baleno è possibile aprire il coperchio trasparente del filtro e tutti i raccordi filettati per le operazioni di riempimento e svuotamento.

MOLTA ACQUA, POCO RUMORE

Con una pressione incredibilmente elevata, che arriva fino a 6 bar (60 metri), la pompa da giardino Jet 6000/5 raggiunge una portata massima di 6.000 l/h. Tutto questo con una rumorosità d'esercizio estremamente ridotta fino a un massimo di 73 db(A) per potersi godere il giardino in pace.

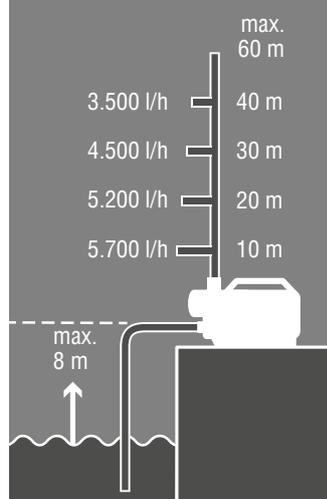

ROBUSTE E SENZA NECESSITÀ DI MANUTENZIONE

La scocca delle pompe da giardino AL-KO può essere a scelta in acciaio INOX o in plastica rinforzata con fibra di vetro. Questo le rende particolarmente robuste e durature. Inserti di ottone nei raccordi assicurano inoltre una solida modalità di collegamento con comuni filetti G 1".

VANTAGGI

- | Grande pressione e portata elevata
- | Filtro XXL facile da pulire
- | Protezione integrata contro il funzionamento a secco
- | Funzionamento silenzioso ed affidabile
- | Consumo particolarmente basso

EFFICACE IRRIGAZIONE DEI GIARDINI

POMPE DA GIARDINO AL-KO

+
Buon rapporto prezzo/
prestazioni per
l'irrigazione mobile

+
Mobile e compatta,
testata in acciaio Inox

+
Robusta e potente

+
Robusta e potente,
testata in acciaio Inox



	Jet 3000 Classic	Jet 3000 INOX Classic	Jet 3500 Classic	Jet 3500 INOX Classic
Motore / potenza	650 Watt	650 Watt	850 Watt	850 Watt
Prevalenza max.	35 m	35 m	38 m	38 m
Portata max.	3.100 l/h	3.100 l/h	3.400 l/h	3.400 l/h
Profondità max. di aspirazione	8 m	8 m	8 m	8 m
Pompa	a 1 stadio	a 1 stadio	a 1 stadio	a 1 stadio
Tubo di uscita Ø	G 1" (33,3 mm)			
Peso ca.	6,4 kg	6,3 kg	6,9 kg	6,8 kg
Cod. art.	112 837	112 838	112 839	112 840
N. EAN	400 371 804 2849	400 371 804 2856	400 371 804 2863	400 371 804 2870
Cartuccia filtro / prefiltro	110 157 / 400 371 801 5768			



Prefiltro pompa da giardino 100/1"

Protegge da sabbia e altri materiali in sospensione. Con due adattatori combinati da 1"/1" e uno da 1"/3/4".
Cod. art. 110 157 N. EAN 400 371 801 5768

Cartuccia filtro per 100/1"

In plastica, lavabile, filtraggio fino a 60 micron, per sabbia e materiali solidi, per modelli JET + HW.
Cod. art. 110 166 N. EAN 400 371 801 5850

SEMPRE PRONTE

Fontane, cisterne o serbatoi dell'acqua piovana: le pompe da giardino AL-KO aspirano l'acqua senza fatica e in pochissimo tempo attraverso il sistema Jet integrato. Ecco perché sono sempre pronte all'uso.



Con Flow Control System e filtro XXL integrato



Jet 4000 Comfort

1.000 Watt

45 m

4.000 l/h

8 m

a 1 stadio

G 1" (33,3 mm)

10,8 kg

112 841

400 371 804 2887

112 549 /
400 371 803 7562



Con Flow Control System e filtro XXL integrato



Jet 5000 Comfort

1.300 Watt

50 m

4.500 l/h

8 m

a 1 stadio

G 1" (33,3 mm)

11 kg

112 842

400 371 804 2894

112 549 /
400 371 803 7562



Consumo energetico particolarmente basso



Jet 4000/3 Premium

900 Watt

35 m

5.500 l/h

8 m

a 3 stadi

G 1" (33,3 mm)

11,5 kg

112 843

400 371 804 2900

112 549 /
400 371 803 7562



Estremamente silenziosa e potente



Jet 6000/5 Premium

1.400 Watt

60 m

6.000 l/h

8 m

a 5 stadi

G 1" (33,3 mm)

13,9 kg

112 844

400 371 804 2917

112 549 /
400 371 803 7562

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 126/127 oppure online su www.al-ko.com/garden.



Kit di aspirazione con attacchi in ottone (7 m) G 1" (33,3 mm)

Cod. art. 110 795

N. EAN 400 371 802 5293

VANTAGGI

- | Potente, affidabile e a risparmio energetico
- | Facile messa in esercizio
- | Filtro XXL facile da pulire, protezione integrata contro il funzionamento a secco e Flow Control (modelli Comfort/Premium)
- | Scocca in acciaio inossidabile (Inox)

SEMPRE ALLA GIUSTA PRESSIONE

AUTOCLAVI AL-KO



EFFICIENTI ED ECONOMICHE

Con un'efficienza superiore al 30%, la HW 6000 FMS offre una prestazione straordinaria con un consumo particolarmente contenuto. Inoltre, passando all' **Eco Mode** è possibile ridurre il consumo energetico del 15%.



TUTTO SOTT'OCCHIO

Grazie al **Flow Measurement System** vengono visualizzati sul display digitale tutti i parametri d'esercizio, come la portata o la pressione. In questo modo è possibile modificare, se necessario, le condizioni di esercizio con molta semplicità.




ESTREMAMENTE SILENZIOSA

Installata in posizione fissa in casa o nello scantinato, l'autoclave HW 6000 FMS Premium eroga non solo una pressione costante, attivandosi automaticamente in caso di prelievo dell'acqua ma, con una rumorosità massima di 73 dB(A), è anche estremamente silenziosa.

PRESTANTE IN OGNI CONDIZIONE

La tecnologia a cinque giranti della HW 6000 FMS consente di raggiungere una portata massima di 6.000 l/h. Il funzionamento viene monitorato da un controllo elettronico intelligente che, insieme a un dispositivo integrato per prevenire il funzionamento a secco, assicura una lunga durata della pompa.

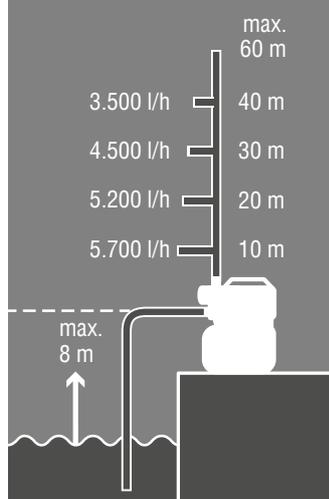

SEMPLICEMENTE INTELLIGENTE

Il controllo elettronico intelligente con **Flow Control System** monitora il funzionamento dell'autoclave 24 ore su 24 assicurando una protezione ottimale della pompa dal funzionamento a secco. Se l'acqua finisce la pompa si spegne immediatamente per prevenire il surriscaldamento.

VANTAGGI

- | Tecnologia a 1 o 5 giranti
- | Serbatoio in acciaio inox e filtro XXL
- | Protezione integrata contro il funzionamento a secco
- | Monitoraggio elettronico della pressione serbatoio
- | Flow Measurement System ed Eco Mode
- | Funzionamento silenzioso ed affidabile

SOLIDE E DURATURE

AUTOCLAVI AL-KO

+ Complete e pronte all'uso

+ Con scocca in acciaio inox

+ Maggiore potenza, con scocca in acciaio inox



	HW 3000 Classic	HW 3000 INOX Classic	HW 3500 INOX Classic
Motore / potenza	650 Watt	650 Watt	850 Watt
Prevalenza max./pressione*	35 m/3.5 bar	35 m/3.5 bar	38m/3.8 bar
Portata max.	3.100 l/h	3.100 l/h	3.400 l/h
Profondità max. di aspirazione	8 m	8 m	8 m
Pressione di accensione/ spegnimento	1,5 bar / 2,8 bar	1,5 bar / 2,8 bar	1,5 bar / 2,8 bar
Pompa	a 1 stadio	a 1 stadio	a 1 stadio
Tubo di uscita Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Capacità serbatoio	17 l	17 l	17 l
Peso ca.	11 kg	10,8 kg	11,5 kg
Cod. art.	112 845	112 846	112 848
N. EAN	400 371 804 2924	400 371 804 2931	400 371 804 2955
Cartuccia filtro / prefiltro	110 156 / 400 371 801 5751	110 156 / 400 371 801 5751	110 156 / 400 371 801 5751



Prefiltro autoclave 250/1"

Con due raccordi filettati 1"/1", uno 1"/3/4", una prolunga 1"/1" e cartuccia filtrante lavabile.

Cod. art. 110 156

N. EAN 400 371 801 5751

Cartuccia filtro per 250/1"

In plastica, lavabile, per modelli JET e HW.

Cod. art. 110 165

N. EAN 400 371 801 5843

MASSIMA PULIZIA

Il filtro XXL integrato (modelli Comfort e Premium) protegge la pompa e la valvola antiritorno in modo ottimale da agenti contaminanti, garantendo un funzionamento affidabile.



+ Con filtro XXL facile da pulire e Flow Control System

+ Con filtro XXL facile da pulire e Flow Control System

+ Con display elettronico, filtro XXL e Flow-Measurement-System

+ Con display elettronico, filtro XXL e Flow-Measurement-System



HW 4000 FCS Comfort

HW 4500 FCS Comfort

HW 5000 FMS Premium

HW 6000 FMS Premium

1.000 Watt

1.300 Watt

1.300 Watt

1.400 Watt

45 m/4.5 bar

50 m/5.0 bar

50 m/5.0 bar

60 m/6.0 bar

4.000 l/h

4.500 l/h

4.500 l/h

6.000 l/h

8 m

8 m

8 m

8 m

2,0 bar / 3,5 bar

2,0 bar / 3,8 bar

2,0 bar / 3,8 bar

2,0 bar / 4,0 bar

a 1 stadio

a 1 stadio

a 1 stadio

a 5 stadi

G 1" (33,3 mm)

G 1" (33,3 mm)

G 1" (33,3 mm)

G 1" (33,3 mm)

17 l

17 l

20 l (INOX)

20 l (INOX)

17,9 kg

18 kg

17,5 kg

20,8 kg

112 849

112 850

112 851

112 852

400 371 804 2962

400 371 804 2979

400 371 804 2986

400 371 804 2993

112 549 /
400 371 803 7562

112 549 /
400 371 803 7562

112 549 /
400 371 803 7562

112 549 /
400 371 803 7562

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 126/127 oppure online su www.al-ko.com/garden.
* La prevalenza effettiva viene definita attraverso la pressione di spegnimento.



Kit di aspirazione con attacchi in ottone (7 m) G 1" (33,3 mm)

Cod. art. 110 795

N. EAN 400 371 802 5293

VANTAGGI

- l Particolarmente facili da installare
- l Funzionamento silenzioso ed affidabile
- l Filtro XXL integrato (modelli Comfort e Premium)
- l Autoclavi elettroniche compatte con misurazione della portata

COMPATTE E POTENTI

AUTOCLAVI ELETTRONICHE PREMIUM E COMFORT



ELEVATA EFFICIENZA, FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

Grazie alla tecnologia a 5 giranti dalle grandi prestazioni con un rendimento superiore al 30 per cento, l'autoclave elettronica HWA 6000/5 Premium non è solo straordinariamente efficiente ma, con un'emissione sonora massima di 71 db(A), anche piacevolmente silenziosa.

PROTEZIONE COMPLETA

Il dispositivo per prevenire il funzionamento a secco protegge efficacemente la pompa da possibili danni nel caso dovesse mancare l'acqua. Il filtro XXL facile da pulire, inoltre, assicura una protezione ottimale da agenti contaminanti.



INSTALLAZIONE RAPIDISSIMA

Grazie alla valvola antiritorno integrata nel filtro, le autoclavi elettroniche AL-KO aspirano l'acqua con estrema velocità e sono quindi facili da mettere in funzione.



SEMPLICEMENTE INTELLIGENTE

Il controllo elettronico intelligente con **Automatic Control** monitora il funzionamento dell'autoclave elettronica 24 ore su 24, assicurando una protezione ottimale della pompa dal funzionamento a secco. Se l'acqua finisce la pompa si spegne immediatamente per prevenire il surriscaldamento.

PRESSIONE COSTANTE

Oltre alle dimensioni contenute e alla maneggevolezza, le autoclavi elettroniche si distinguono soprattutto per la pressione costante di esercizio, caratteristica vantaggiosa in particolare per l'impiego di irrigatori da giardino.



+
Funzionamento completamente automatizzato, costruzione robusta

+
Riserva di energia, con filtro e protezione contro il funzionamento a secco

+
Pressione costante con funzionamento particolarmente silenzioso



	HWA 4000 Comfort	HWA 4500 Comfort	HWA 6000/5 Premium
Motore / potenza	1.000 Watt	1.300 Watt	1.400 Watt
Prevalenza max.	45 m	50 m	60 m
Portata max.	4.000 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h
Profondità max. di aspirazione	8 m	8 m	8 m
Pressione di spegnimento	4,5 bar	5,0 bar	6,0 bar
Pompa	a 1 stadio	a 1 stadio	a 5 stadi
Tubo di uscita Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Peso ca.	11,5 kg	11,5 kg	14,8 kg
Cod. art.	113 139	113 140	113 141
N. EAN	400 371 804 8575	400 371 804 8582	400 371 804 8599
Cartuccia filtro / prefiltro	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562

VANTAGGI

- | Autoclavi elettroniche compatte con protezione contro il funzionamento a secco e pressione operativa costante
- | Particolarmente facili da installare
- | Filtro XXL integrato con valvola antiritorno interna
- | Funzionamento silenzioso ed affidabile

ACQUA SEMPRE E OVUNQUE

POMPE CON MOTORE A SCOPPIO



AVANTI CON L'ACQUA!

Con portate che arrivano fino a 30.000 litri all'ora, le pompe con motore a scoppio AL-KO sono le aiutanti perfette quando si devono spostare grandi volumi d'acqua in assenza di corrente elettrica. Struttura compatta e robusta, capace di fornire alte prestazioni.



POTENTE E FACILE DA AVVIARE

I motori a 4 tempi AL-KO sono dotati di valvole in testa (OHV) e si mettono in moto con facilità. Si contraddistinguono per un'elevata efficienza che si evidenzia attraverso notevoli prestazioni pur con un consumo modesto.



ACCESSORI

Set manutenzione motore
per agevolare il cambio dell'olio
Cod. art. 106 118 /
N. EAN 400 371 800 5172



Olio per motori a 4 tempi SAE 30
0,6 l, Cod. art. 121 709
N. EAN 400 371 856 1593

POTENTI E PORTATILI

Che si tratti di irrigare orti o di pompare acqua da serbatoi distanti – le pompe autoaspiranti con motore a scoppio AL-KO sono sempre pronte all'uso anche in luoghi sprovvisti di prese elettriche. Il kit di aspirazione con prefiltro fornito in dotazione non si limita a offrire protezione per la meccanica della pompa, ma consente anche una messa in funzione rapida senza laboriose ricerche di accessori.



TUTTO SOTTO CONTROLLO

Grazie alla maniglia di trasporto (BMP 14000) e al robusto telaio in tubolare d'acciaio (BMP 30000) entrambi i modelli possono essere trasportati con facilità.



incluso prefiltro di aspirazione e connettore di attacco



incluso prefiltro di aspirazione e connettore di attacco



	BMP 14000	BMP 30000
Motore	97 cc	196 cc
Potenza	1,2 kW / 3600 giri/min.	4,1 kW / 3600 giri/min.
Prevalenza max.	36 m	27 m
Portata max.	14.000 l/h	30.000 l/h
Profondità max. di aspirazione	6 m	6 m
Capacità serbatoio	1,4 l	3,6 l
Temperatura di mandata max.	35°C	35°C
Ingresso/uscita pompa Ø	G 1"	G 2"
Peso ca.	13 kg	26 kg
Cod. art.	113 562	113 563
N. EAN	400 371 805 7621	400 371 805 7638

VANTAGGI

- I Irrigazione mobile e flessibile
- I Elevate portate fino a max. 30.000 l/h
- I Funzionamento indipendente dall'alimentazione elettrica grazie a potenti motori a 4 tempi
- I Connettori di attacco e prefiltro inclusi
- I Trasporto semplice

ACCESSORI PER POMPE

COORDINATI E AFFIDABILI



Prefiltro pompa da giardino 100/1"

Protegge da sabbia e altri materiali in sospensione. Con due adattatori combinati da 1"/1" e uno da 1"/3/4".

Cod. art. 110 157

N. EAN 400 371 801 5768

Cartuccia filtro per 100/1"

In plastica, lavabile, filtraggio fino a 60 micron, per sabbia e materiali solidi, per modelli JET + HW.

Cod. art. 110 166

N. EAN 400 371 801 5850



Prefiltro autoclave 250/1"

Con due raccordi filettati 1"/1", uno 1"/3/4", una prolunga 1"/1" e cartuccia filtrante lavabile.

Cod. art. 110 156

N. EAN 400 371 801 5751

Cartuccia filtro per 250/1"

In plastica, lavabile, per modelli JET e HW.

Cod. art. 110 165

N. EAN 400 371 801 5843



Cartuccia filtro in plastica

Per tutti i modelli di pompa con filtro XXL integrato.

Cod. art. 112 549

N. EAN 400 371 803 7562




Hydrocontrol

con 2 filetti esterni G 1"

Cod. art. 112 478

N. EAN 400 371 803 6299



Tubo in PVC (6 m) G 1" (33,3 mm)

Cod. art. 106 980

N. EAN 400 371 801 4464



Tubo d'aspirazione (4 m) G 3/4" (26,4 mm)

Cod. art. 110005

N. EAN 400 371 801 4532



Tubo in PVC (6 m) G 1 1/4" (41,9 mm)

Cod. art. 110 135

N. EAN 400 371 801 5553



Kit di aspirazione con attacchi in ottone (7 m) G 1" (33,3 mm)

Cod. art. 110 795

N. EAN 400 371 802 5293



Tubo in PVC (6 m) G 1 1/2" (47,8 mm)

Cod. art. 106 979

N. EAN 400 371 801 4457

LAGHETTI

PER UNA FACILE REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO CREATIVO

COME IN NATURA

Lo speciale colore con una superficie leggermente brillante dona ombreggiature e contrasti al laghetto come se fosse naturale. I laghetti sono realizzati in materiale PE riciclabile al 100% e resistente al gelo e ai raggi UV.



	T 150	T 250	T 500	T 600	T 1000
Contenuto	140 l	235 l	455 l	590 l	950 l
Profondità ca.	39 cm	49 cm	53 cm	58 cm	65 cm
Superficie dell'acqua ca.	0,85 m ²	1,10 m ²	1,75 m ²	2,45 m ²	3,50 m ²
Dimensioni (lungh. x largh.)	135 x 90 cm	135 x 115 cm	160 x 140 cm	211 x 115 cm	280 x 140 cm
Livelli per le piante	3	3	2	4	2
Zone per le piante	Lungo il bordo laterale curvo	Lungo tutto il perimetro	Lungo il bordo laterale curvo	Lungo tutto il perimetro	Lungo tutto il perimetro
Peso ca.	3,0 kg	3,5 kg	7,0 kg	10,0 kg	23,0 kg
Cod. art.	110 418	110 066	110 428	110 171	110 427
N. EAN	400 371 801 8660	400 371 801 5119	400 371 801 8974	400 371 801 5904	400 371 801 8967



VANTAGGI

- | Con un'ampia sponda per un inserimento perfetto nel paesaggio del giardino
- | Grazie al colore particolare che dona brillantezza e contrasti con l'acqua, è possibile riprodurre perfettamente le caratteristiche dei laghetti naturali
- | In materiale PE riciclabile al 100%, non nocivo per piante e animali




DATI TECNICI

DIMENSIONI E RUMOROSITÀ

Denominazione prodotto	Cod. art.	Pagina	Lunghezza [cm]	Larghezza [cm]	Altezza [cm]	Altezza apertura aspirazione [cm]	Altezza mandata [cm]	Altezza mandata con angolare [cm]
			L	B	H	1	2	3
SUB 6500 Classic	112820	103	21,3 *	15,00	27,40	-	4,50	12,00
SUB 10000 DS Comfort	112823	103	18,70	19,00	29,30	-	27,50	37,50
SUB 12000 DS Comfort	112824	103	18,70	19,00	29,30	-	27,50	37,50
SUB 13000 DS Premium	112829	103	22,70	19,00	31,00	-	29,00	39,00
DRAIN 10000 INOX	112827	107	18,50	20,50	32,60	-	7,50	13,90
DRAIN 15000 INOX	112828	107	18,50	20,50	36,60	-	7,50	13,00
DRAIN 20000 HD	112836	107	23,20	23,20	37,40	-	8,00	16,00
DRAIN 7000 Classic	112821	105	21,3 *	15,20	30,8 *	-	6,00	11,00
DRAIN 7500 Classic	112822	105	21,3 *	15,20	30,8 *	-	6,00	11,00
DRAIN 10000 Comfort	112825	105	24,2 *	19,00	35,30	-	5,50	11,00
DRAIN 12000 Comfort	112826	105	23,9 *	19,00	35,30	-	5,50	11,00
TWIN 11000 Premium	112830	109	25,3*	19,30	31,70	-	6,50	12,50
TWIN 14000 Premium	112831	109	29,2 *	19,10	34,40	-	6,50	12,50
DIVE 5500/3	113036	111	17,90	17,90	39,10	-	36,80	46,80
DIVE 6300/4	113037	111	17,90	17,90	41,60	-	39,40	49,40
TBP 6000/7	113470	111	9,85	9,85	72,00	-	72,00	72,00
JET 3000 Classic	112837	114	35,50	19,50	21,50	13,00	18,50	26,50
JET 3000 INOX	112838	114	35,50	19,50	21,50	13,70	19,50	27,50
JET 3500 Classic	112839	114	35,50	19,50	21,50	14,10	19,00	27,00
JET 3500 INOX 112840	114	35,50	19,50	21,50	13,50	19,00	27,00	76
JET 4000 Comfort	112841	115	47,60	20,80	35,0 *	6,30	27,00	35,00
JET 5000 Comfort	112842	115	47,60	20,80	35,0 *	6,30	27,00	35,00
JET 4000/3 Premium	112843	115	47,60	20,80	35,0 *	6,30	27,00	35,00
JET 6000/5 Premium	112844	115	51,40	20,80	35,0 *	6,30	27,00	35,00
HW 3000 Classic	112845	118	43,50	27,00	50,50	42,50	48,50	56,50
HW 3000 INOX 112846	118	43,50	27,00	50,50	42,50	48,50	56,50	74
HW 3500 INOX	112848	118	43,50	27,00	50,50	42,50	48,50	56,50
HW 4000 FCS Comfort	112849	119	47,80	28,40	64,70 *	35,50	56,50	64,50
HW 4500 FCS Comfort	112850	119	47,80	28,40	64,70 *	36,50	57,50	65,50
HW 5000 FMS Premium	112851	119	47,80	28,40	64,70 *	36,50	57,50	65,50
HW 6000 FMS Premium	112852	119	51,60	28,40	64,70 *	36,50	57,50	65,50
HWA 4000 Comfort	113139	121	47,60	20,80	35,00	6,30	27,00	35,00
HWA 4500 Comfort	113140	121	47,60	20,80	35,00	6,30	27,00	35,00
HWA 6000/5 Premium	113141	121	51,50	17,00	25,10	6,30	27,00	35,00
BMP 14000**	113562	123	38,50	28,00	37,50	15,50	20,50	-
BMP 30000***	113 563	123	54,50	42,00	38,00	11,00	29,00	-



Livello di potenza sonora misurato LwA [dB(A)]	Livello di potenza sonora garantito LwA [dB(A)]	Fattore di insicurezza KpA [dB(A)]	
-	-	-	Pompe sommerse
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
74	76	2	Pompe da giardino
74	76	2	
76	78	2	
78	2	2	
74	80	6	
76	81	5	
70	73	3	
71	73	2	
74	76	2	Autocilavi/autocilavi elettroniche
76	2	2	
76	78	2	
74	77	3	
76	78	2	
76	81	5	
71	73	2	
74	81	7	
76	81	5	
71	73	2	
98	100	2	
102	104	2	

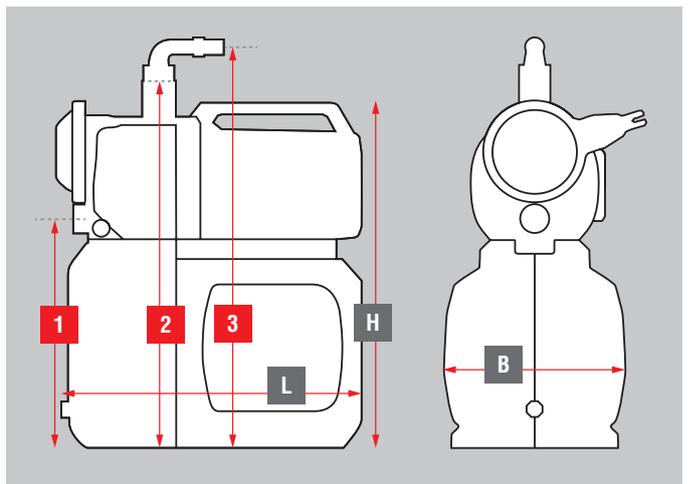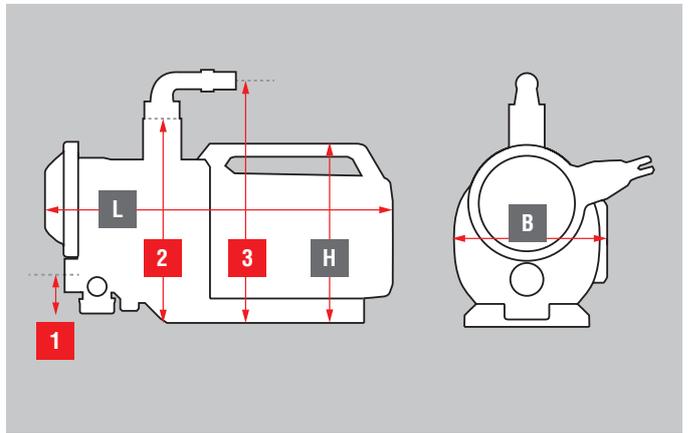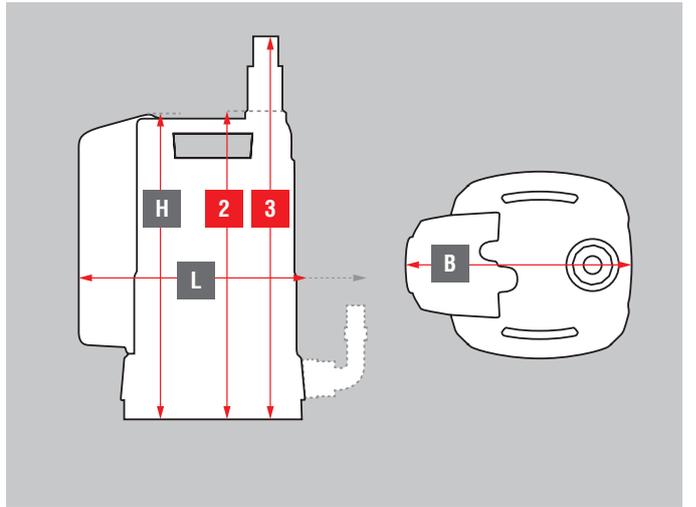

** picco di pressione acustica misurato LpA [dB(A)]: 91



AL-KO
ROBOTIC LAWN MOWER





AL-KO

QUALITY FOR LIFE



Visitate AL-KO all'indirizzo
facebook.com/ALKOGardenIT

Disponibile presso il vostro rivenditore specializzato:

AL-KO Garden & Home S.r.l.

Via Como 71

I-23883 BRIVIO (LC)

Tel. (+39) 039 93 29 311

Fax (+39) 039 93 29 390

info.garden@al-ko.it

www.al-ko.com/garden

Numero di registrazione per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete N. di registrazione AEE: IT1601000009119



Specifiche e caratteristiche dei prodotti soggette a variazioni senza preavviso a causa del progresso tecnologico. AL-KO declina ogni responsabilità in caso di inesattezze e/o errori di stampa. Cod. ordine 2300817 / 09-2017