

solo
by **AL-KO**



Per eccellenti prestazioni individuali
nella cura del giardino, del paesaggio
e del bosco - 2018





Da professionisti, per professionisti


solo by AL-KO unisce l'innovativa tecnologia per la cura del prato AL-KO e la comprovata tecnologia per la cura del giardino e dei boschi SOLO in una nuova linea di prodotti di alta qualità per utenti privati e professionali, con l'obiettivo di trovare sempre la soluzione ottimale, la spinta a creare novità entusiasmanti e la volontà di soddisfare sempre i desideri dei nostri clienti.



solo
by ALKO

solo
by ALKO





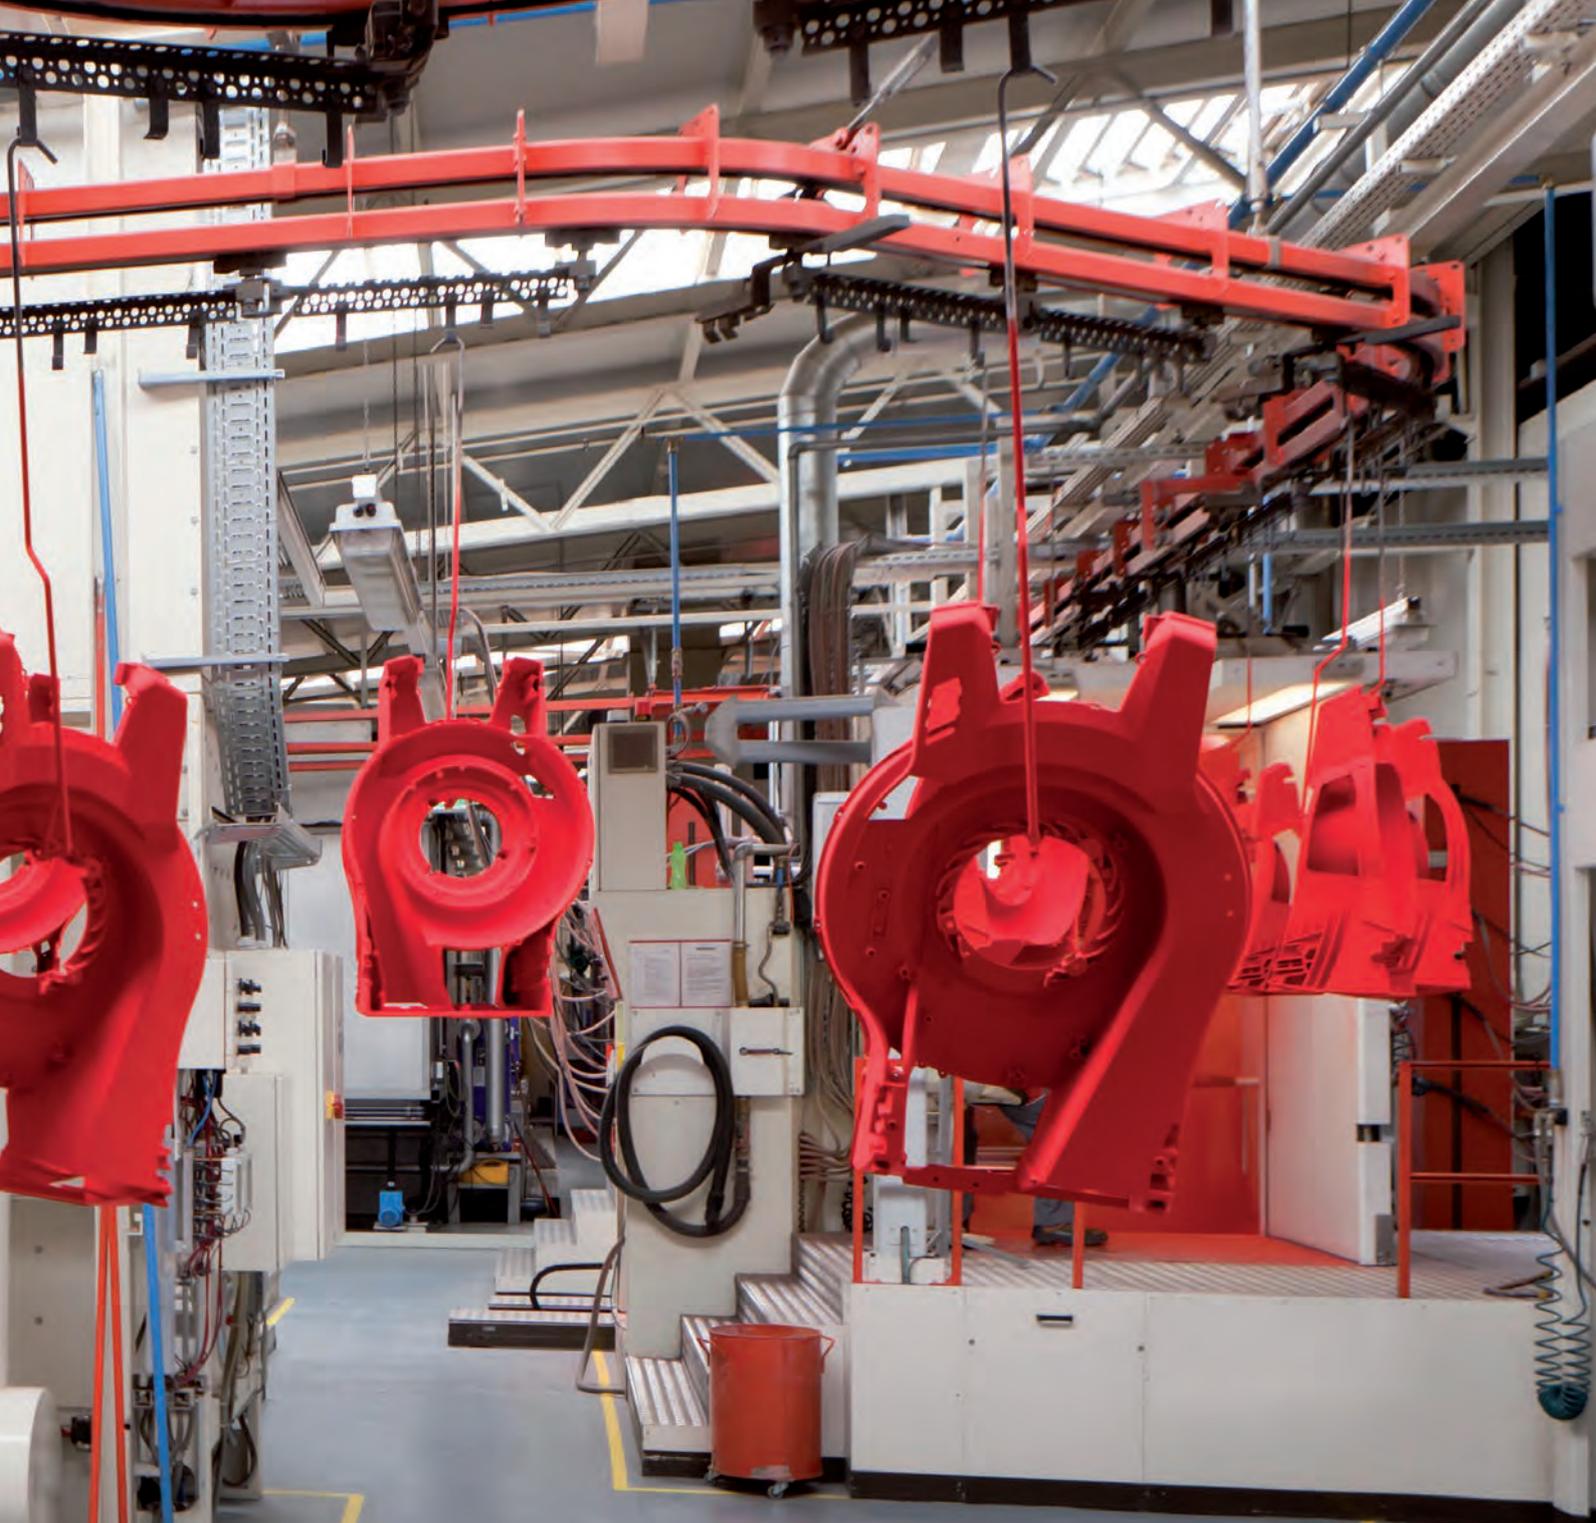

Qualità che convince



solo by AL-KO significa tecnologia per la cura del giardino e del bosco «engineered in Germany» e «made in Austria». Perché quasi tutte le macchine che progettiamo e sviluppiamo nella città svevo-bavarese di Kötz vengono prodotte con le tecnologie più moderne e la massima precisione presso i nostri stabilimenti austriaci. Da professionisti per professionisti.

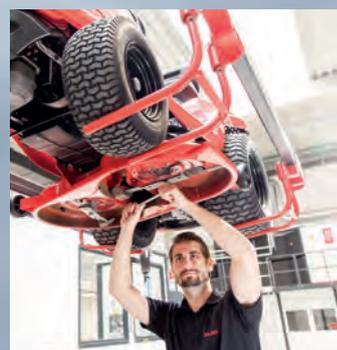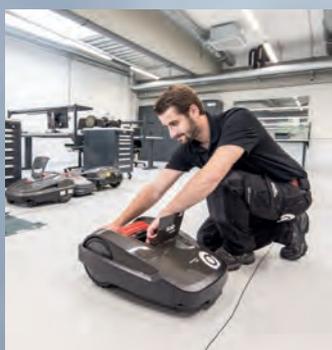

Tradizionalmente
innovativi





Mossi dal nostro spirito di innovazione e dal senso di responsabilità, puntiamo sulla tecnologia a batteria che rispetta l'ambiente. La linea a batteria POWER FLEX di solo by AL-KO che è stata ampliata, garantisce degli ottimi risultati. Sia per giardinieri professionisti che per l'utente finale: con il sistema POWER FLEX, solo by AL-KO propone energia pulita a batteria agli utenti professionali e semi-professionali. La fonte di energia comune di tutti i sei apparecchi è rappresentata dalla batteria agli ioni di litio da max. 42 V / 7,5 Ah. Secondo la tradizione della nostra azienda, anche questi prodotti sono il frutto di un accurato studio ad opera dei nostri ingegneri del reparto Ricerca & Sviluppo.

In questo catalogo vi presentiamo inoltre la nostra nuova e innovativa gamma di Robolinho: attraverso le nuove app di AL-KO inTOUCH o Innogy potete prendervi cura del vostro prato con un semplice click e godervi così il tempo libero. Vi invitiamo a sfogliare il nostro catalogo, a scoprire e se vorrete, lavorare con le macchine da giardino solo by AL-KO.

Wolfgang Hergeth

Dr. Wolfgang Hergeth
Amministratore delegato



L'uomo al centro

solo by AL-KO pone la persona al centro, attorno al quale tutto ruota. Ecco perché tutti i prodotti sono contraddistinti da un simbolo circolare che rappresenta l'utente nella sua sfera di lavoro nonché l'interazione tra uomo e macchina. Questa, peraltro, è anche l'origine del marchio SOLO, che si rifà al fatto che, grazie a una tecnologia di spruzzo innovativa, per la prima volta è stato possibile che una sola persona lavorasse una vigna intera.



solo
by AL-KO



skt
by H&M

P

42V max

Per eccellenti prestazioni individuali
nella cura del giardino, del paesaggio e
del bosco.

POWER FLEX

Tosaerba a batteria 16 – 19

NOVITÀ Accessori portatili a batteria 20 – 23

Cura del prato

NOVITÀ Tosaerba robot Robolinho® 28 – 37

Rider 40 – 41

NOVITÀ Trattorini scarico laterale 42 – 43

Trattorini raccolta posteriore 44 – 55

Trattorini taglio frontale 56 – 59

Tosaerba a benzina (scocca in alluminio) 60 – 65

Tosaerba a benzina (scocca in acciaio) 66 – 75

Tosaerba elettrici 77

Scarificatori 78 – 79

Decespugliatori a benzina 82 – 93

Cura del giardino

Motofalciatrici 96 – 97

Motozappe combinate 98 – 99

Motozappe 100 – 101

Soffiatori/aspiratori 102 – 105

Biotrituratori a lame 106 – 107

Tagliasiepi a benzina 108 – 109

Tagliasiepi elettrici 110 – 111

Cura dei boschi

Motoseghe a benzina 114 – 123

Elettroseghe 124 – 125

Singoli componenti delle motoseghe 126 – 127

Tecnologia per l'inverno

Spazzaneve 128 – 129

Abbigliamento da lavoro 130

Piccoli fan del giardinaggio 131

Dati tecnici

Valori di emissione 132 – 134



POWER FLEX -
tecnologia innovativa
e potenza elevata



CS 4235

OREGON

DOUBLE GUARD 91

LOW VIBRATION

Vi presentiamo la linea a batteria POWER FLEX

POWER FLEX





La batteria POWER FLEX

La fonte di energia comune della linea POWER FLEX è rappresentata dalla batteria agli ioni di litio da max. 42 V / 7,5 Ah. Essa assicura prestazioni di lavoro sorprendenti, il tutto senza cavi e in modo silenzioso e privo di emissioni. Inoltre, grazie ai suoi elementi agli ioni di litio è straordinariamente longeva e non si autoscarica, in quanto non conosce alcun effetto memoria.

Macchine a batteria per professionisti


Con la linea POWER FLEX, solo by AL-KO propone energia pulita a batteria agli utenti professionali e semi-professionali. Un indicatore a LED consente di controllare lo stato di carica della batteria e quindi di pianificare alla perfezione il lavoro. Se la carica non è sufficiente, è possibile cambiare la batteria in modo semplice e veloce per continuare a lavorare. Nel frattempo, in sole 2,5 ore ca, ricaricate la batteria scarica.

Ottimi risultati: sfalci impeccabili con i tosaerba a batteria solo by AL-KO 4757 Li SP e solo by AL-KO 4237 Li SP, siepi dalle forme perfette con il taglia siepi a batteria POWER FLEX HT 4260, lavorazioni professionali del legno con la motosega a batteria POWER FLEX CS 4235 o aree verdi curate nei minimi dettagli con il decespugliatore/trimmer GT 4235 con batteria POWER FLEX. Con gli accessori adeguati, il Multitool a batteria POWER FLEX MT42-Loop handle consente di tagliare le siepi, potare e rifilare l'erba. Per la motosega CS 4235 con batteria POWER FLEX e il taglia siepi a batteria HT 4260 è inoltre disponibile una pratica e comoda imbragatura porta-batteria BTA 42 per lavorare in modo ancora più ergonomico, anche ad altezze elevate.

Una batteria per tutto

Che si tratti di tagliare siepi, rifilare l'erba, spaccare legna, potare o falciare il prato, la linea a batteria POWER FLEX garantisce risultati di lavori professionali, impiegando un'unica batteria. Affrontare qualsiasi compito professionale sarà un gioco da ragazzi.

Un talento multifunzionale per un sano divertimento

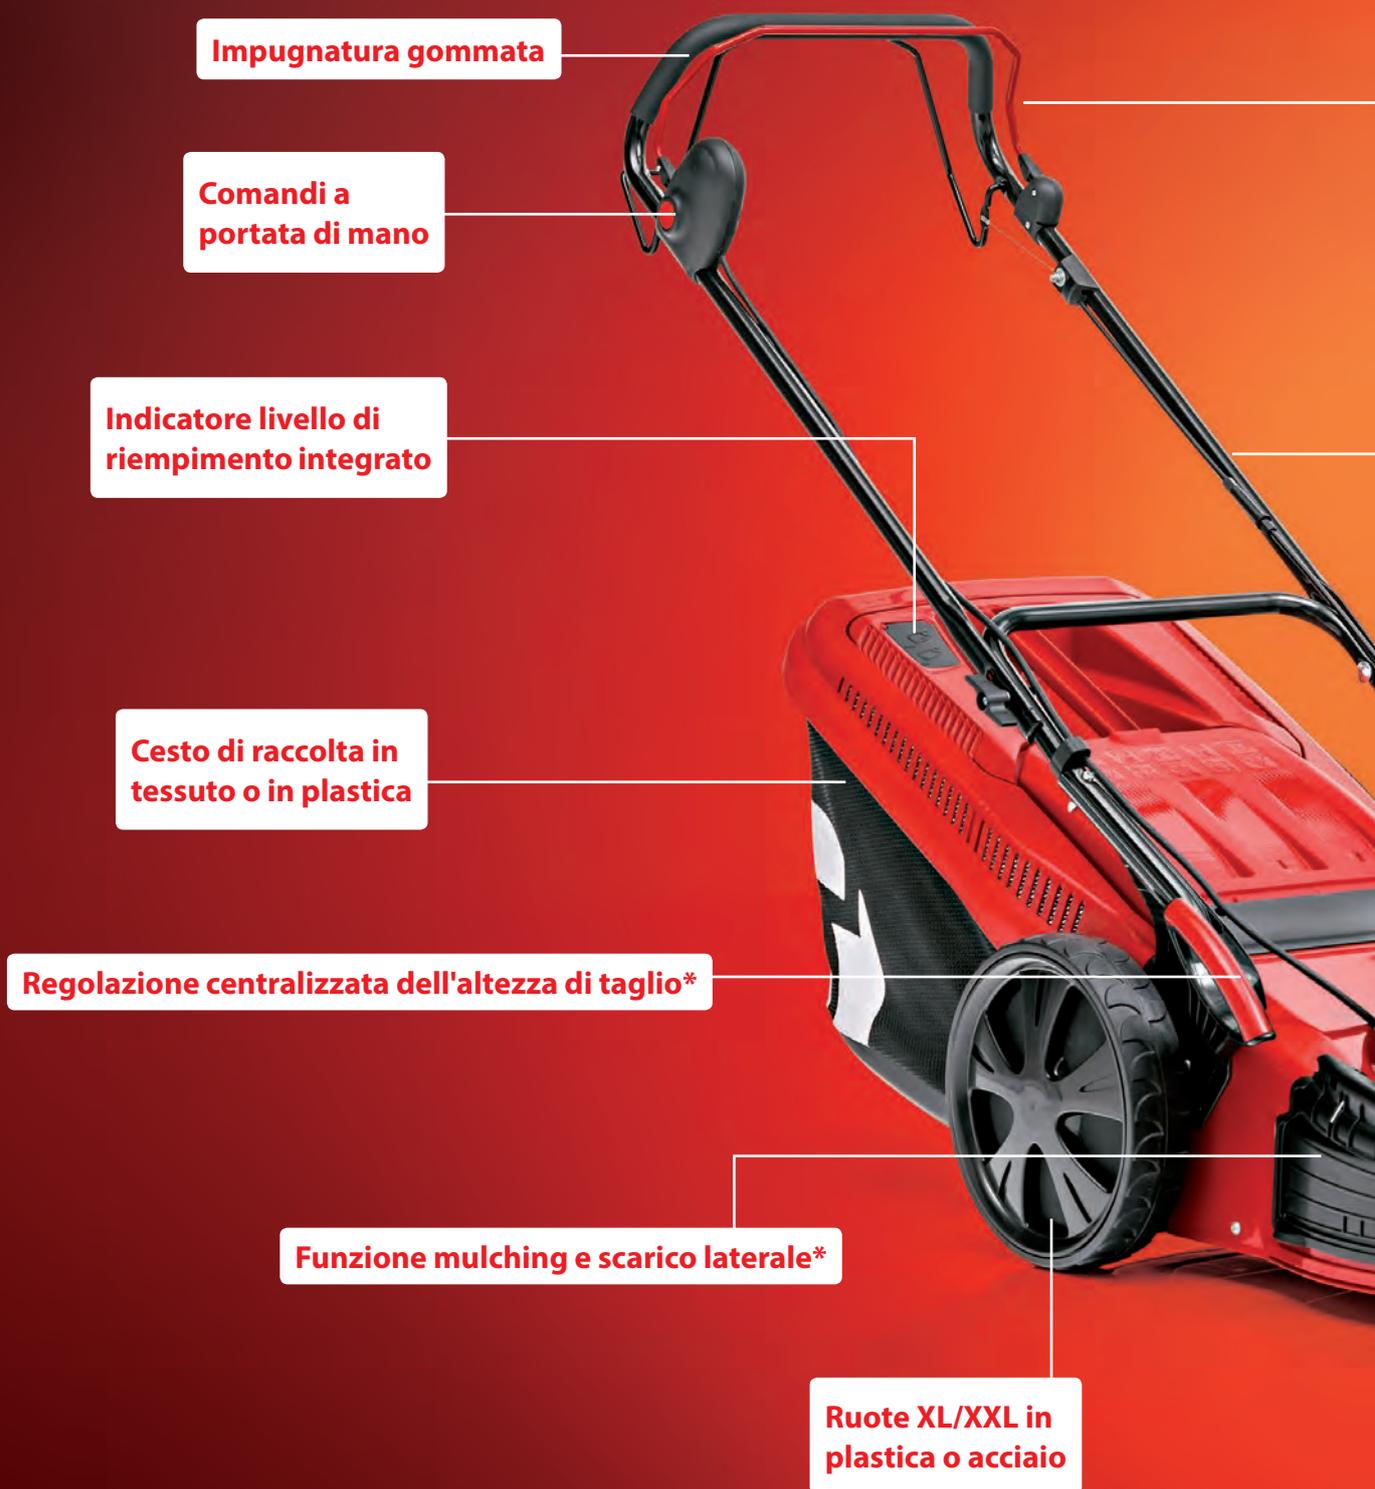

Lavorare senza fatica

Gli innovativi tosaerba a batteria solo by AL-KO sanno entusiasmare non solo per la robusta scocca in acciaio di alta qualità e l'ampia gamma di potenti motori, ma anche per la ricca dotazione a disposizione a seconda del modello. Così, accanto a diverse varianti di cockpit e cesti di raccolta, è possibile scegliere anche tra numerose versioni di trazione. Esistono inoltre modelli con o senza scarico laterale e funzione mulching.

Pratica e confortevole semovenza

**Manico regolabile
in più posizioni***

Robusti rinforzi in alluminio del manico*

Robusta scocca in acciaio di alta qualità

Maniglia* o appiglio di trasporto frontale

*non per tutti i modelli

Prati perfetti nel pieno rispetto dell'ambiente

POWER FLEX

4237 Li SP

Versatile e performante tosaerba a batteria



Cura del prato al passo con le innovazioni tecnologiche e nel pieno rispetto dell'ambiente. Grazie alla potente batteria agli ioni di litio da max. 42 Volt e 7,5 Ah, il tosaerba 4237 Li SP garantisce ottimi risultati di taglio in linea con la comprovata qualità dei prodotti solo by AL-KO - questo in modo assolutamente silenzioso e senza emissioni di gas di scarico. Curare il prato è ancora più piacevole grazie al capiente ed ergonomico cesto di raccolta in tela da 70 litri, alla regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e a molte altre funzioni incluse nella dotazione.

Art. 127 388

4757 Li SP

Talento a batteria



Familienheim
und
Garten
PRAXISTEST

Unser Urteil
SEHR GUT
7/2017

Grazie al taglio efficace, silenzioso e privo di emissioni, il modello 4757 Li SP è il partner ideale non solo per gli amanti del giardinaggio particolarmente attenti all'ambiente, ma anche per gli utenti semi-professionali che apprezzeranno la larghezza di taglio da 46 cm di questo tosaerba a batteria. Il cuore pulsante dell'apparecchio è la batteria da max. 42 Volt e 7,5 Ah, ma vanno sottolineati l'utile funzione mulching e soprattutto il pratico scarico laterale ideale quando si deve affrontare erba particolarmente alta.

Art. 127 389



	4237 Li SP	4757 Li SP
Larghezza di taglio	42 cm	46 cm
per superfici fino a (con 1 carica)	600 m ²	700 m ²
Mulching/scarico laterale	- / -	• / •
Altezza di taglio Regolazione altezza di taglio	30-80 mm centralizzata	30-80 mm centralizzata
Tipo di batteria	42V max./7,5 Ah ioni di litio	42V max./7,5 Ah ioni di litio
Autonomia/ricarica della batteria fino a*	30/150 min.	30/150 min.
Dotazione batteria/caricabatteria	- / -	- / -
Semovenza	1 marcia	1 marcia
Scocca	acciaio	acciaio
Capacità cesto di raccolta	70 l	70 l
Ø ruote ant./post.	180/220 mm	200/280 mm
Peso (netto)	28,0 kg	32,0 kg
Cod. art. N. EAN	127 388 400 371 805 6471	127 389 400 371 805 6488
Lama di ricambio Cod. art. /n. EAN	113 347 400 371 805 5658	113 348 400 371 805 5665

* La superficie e l'autonomia massima possono variare a seconda delle condizioni atmosferiche, del materiale di taglio e delle caratteristiche del giardino.

Batteria PowerFlex e caricabatteria



BATTERIA Power Flex
max. 42V / 7,5 Ah / ioni di litio
Art. 127 390
EAN 400 371 805 6495



Caricabatteria per BATTERIA Power Flex
Art. 127 391
EAN 400 371 805 6518

MT42



Multitool batteria - corpo base

L'apparecchio di base per gli accessori decespugliatore/trimmer, tagliasiepe e potatore è il Multitool a batteria POWER FLEX MT42. Grazie al peso contenuto e all'impugnatura ergonomica, esso rappresenta lo strumento di base ideale per lavorare con questi accessori. L'apparecchio è silenzioso, privo di emissioni e a basse vibrazioni. Inoltre, il sistema di cambio rapido consente di montare velocemente i diversi strumenti.

Art. 127 437

HTA 4245



Accessorio Multitool Li a batteria - tagliasiepi

L'accessorio tagliasiepi HTA 4245 a batteria POWER FLEX, orientabile e pieghevole, presenta la stessa flessibilità del suo corpo base: grazie alla lama controrotante lunga 45 cm, il tagliasiepi azionato dal motore Brushless (senza spazzole) da 280 watt consente di ottenere la massima precisione di taglio. Praticità: è possibile regolare rapidamente l'angolazione di 15 gradi premendo un pulsante. Inoltre, le nove diverse posizioni di angolazione, inclusa quella per il rimessaggio, consentono un raggio di lavoro di 270 gradi.

Art. 127 438

CSA 4220



Accessorio Multitool Li a batteria - potatore

Se è necessario tagliare o sfrondare gli alberi, l'accessorio potatore CSA 4220 a batteria POWER FLEX offre i presupposti ideali per lavorare senza fatica, anche ad altezze elevate; la barra di ottima qualità e la speciale catena da 3/8", entrambe della Oregon, trasmettono gli 850 watt di potenza del motore Brushless (senza spazzole) ottenendo eccellenti prestazioni.

Art. 127 439

BCA 4235**Accessorio Multitool Li a batteria - testina filo / lama**

L'accessorio decespugliatore BCA 4235 a batteria POWER FLEX consente di rifinire al meglio le aree verdi, dando loro la forma desiderata, utilizzando la testina filo oppure la lama. Il motore Brushless (senza spazzole) da 550 watt assicura la massima precisione di taglio.

Art. 127 463

MTA 42**Asta prolunga**

Dovete raggiungere punti ancora più in alto? L'aiutante perfetto è la prolunga MTA 42 per il tagliaiepi HTA 4245 e il potatore CSA 4220.

Art. 127 476



NOVITÀ Un pieno di
energia, senza cavi

POWER FLEX

GT 4235

Decespugliatore a batteria con impugnatura bicycle



Il decespugliatore/trimmer GT 4235 con batteria POWER FLEX, equipaggiato con un potente motore Brushless (senza spazzole) da 550 watt e caratterizzato da un peso di circa 5 kg incl. la batteria, è estremamente maneggevole. La struttura bilanciata, l'impugnatura ergonomica Bicycle e le vibrazioni contenute permettono di lavorare senza fatica. Il diametro della testina filo da 360 mm e della lama da 255 mm offrono ampio margine di manovra per effettuare tagli di precisione. Spostando un pulsante è possibile passare dalla velocità normale ECO alla modalità POWER-speed. Lama e testina filo sono incluse nella dotazione.

Art. 127 436

CS4235

Motosega a batteria



Necessario l'abbinamento
con imbragatura porta-
batteria più batteria

La potente motosega a batteria POWER FLEX permette di lavorare sopportando un peso inferiore, in quanto la batteria è alloggiata nella borsa dell'imbragatura e non sull'apparecchio. Le eccellenti prestazioni di taglio nonché l'elevata velocità della catena sono assolutamente ragguardevoli: la modalità Power permette di lavorare fino a 22 m/s. Il tendicatena rapido consente di tendere ed allineare la catena senza attrezzi, accelerando così i tempi di cambio catena e barra. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla facilità di controllo del livello dell'olio catena, visibile su entrambi i lati attraverso una comoda finestrella.

Art. 127 441

HT 4260

Tagliasiepi a batteria



Necessario l'abbinamento
con imbragatura porta-
batteria più batteria

Il tagliasiepi con batteria POWER FLEX e motore Brushless (senza spazzole), è caratterizzato da un peso contenuto di circa 3 kg. La lama lunga 600 mm con uno spessore di taglio fino a 28 mm consente di lavorare al meglio, senza l'intralcio di cavi. Oltre all'impugnatura ergonomica ruotabile su tre posizioni (90°-0°-90°) per proteggere le articolazioni del polso, due livelli di velocità di utilizzo assicurano la massima flessibilità: la modalità di impiego standard ECO-speed lavora a 1.200 giri, mentre quella POWER-speed a 1.500 giri. La lama di sicurezza controrotante è un ulteriore elemento di protezione. La pratica imbragatura BTA 42 solo by AL-KO consente di lavorare in modo ergonomico, risparmiando energie.

Art. 127 440

B300 Li**Batteria**

La batteria POWER FLEX da 42 Volt e 7,5 Ah fornisce una potenza impressionante, che consente di tagliare superfici fino a 700 m², a seconda delle caratteristiche dell'erba e del terreno, con un'unica carica della batteria. Inoltre, grazie ai suoi elementi agli ioni di litio, è straordinariamente longeva e non si autoscarica. Un indicatore a LED consente di controllare lo stato di carica della batteria in qualsiasi momento. Se la carica non è sufficiente, è possibile cambiare la batteria in modo semplice e veloce. Il tempo di ricarica con il pratico caricabatterie è di circa 2,5 ore.

Art. 127 390

BTA 42**Imbragatura porta-batteria**

La pratica imbragatura porta-batteria BTA 42 solo by AL-KO unitamente alla batteria Power Flex, consentono di lavorare all'insegna dell'ergonomia con il tagliasiepi HT 4260 e la motosega a batteria CS 4235. In questo modo i due dispositivi possono essere maneggiati in modo più leggero e confortevole. La batteria è alloggiata infatti in una robusta borsa con velcro fissata alla cintura e alimenta l'apparecchio tramite un cavo. A seconda delle necessità, la borsa può essere collocata lateralmente o sulla parte posteriore della cintura. Un'ulteriore comodità è rappresentata da una tasca dove poter riporre smartphone o altri dispositivi. La dotazione comprende anche bretelle, ingresso USB e scomparto protettivo per caricare lo smartphone.

Art. 127 442


EAN 400 371 805 8024



La linea a batteria POWER FLEX



	MT42	HTA 4245	CSA 4220	BCA 4235
	Multitool base	Accessorio applicabile	Accessorio applicabile	Accessorio applicabile
Larghezza di lavoro Ø lama/filo	–	–	–	25,5 cm/36 cm
Motore	–	Senza spazzole	Senza spazzole	Senza spazzole
Velocità catena	–	–	12m/s - 14m/s	–
Lubrificazione catena	–	–	automatica	–
Catena	–	–	3/8" spec.	–
Lunghezza barra	–	45 cm	20 cm/8"	–
Accessori	–	–	–	–
Autonomia senza carico	–	fino a 150 min.	fino a 150 min.	fino a 180 min.
Autonomia con carico	–	fino a 100 min.	fino a 100 min.	fino a 120 min.
Numero corse in 1/min.	–	1.500 / 1.750	–	–
Angolo di inclinazione	–	270° / 9 posizioni	–	–
Peso (senza batteria)	1,7 kg	3,0 kg	2,4 kg	3,2 kg
Peso completo	4,0 kg	5,3 kg	4,7 kg	5,5 kg
Capacità olio catena	–	–	120 ml	–
Spessore lama/ Diametro filo	–	–	–	2 mm / Ø 2,0
Diametro di taglio	–	–	fino a 28 mm	–
Cod. art.	127 437	127 438	127 439	127 463
N. EAN	400 371 805 7973	400 371 805 7980	400 371 805 7997	400 371 805 8727

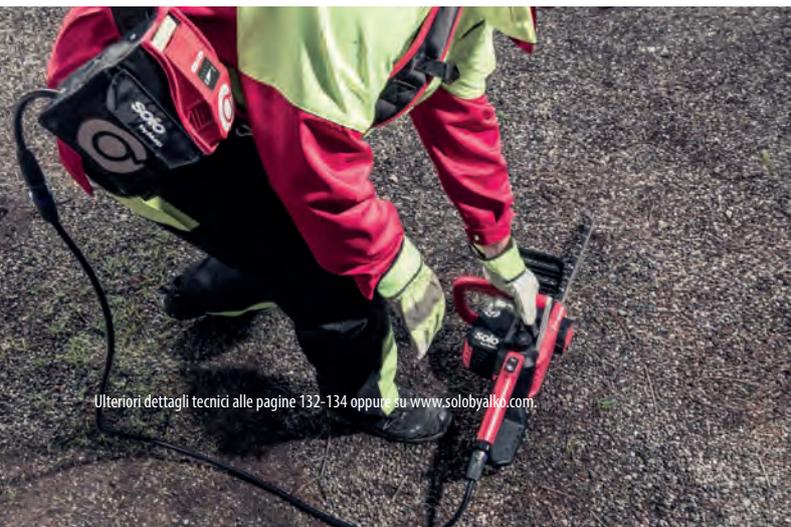

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.




POWER FLEX


	GT 4235	HT 4260	CS4235
	–	–	–
Larghezza di lavoro Ølama/filo	25,5 cm/36 cm	–	–
Motore	Senza spazzole	Senza spazzole	Senza spazzole
Velocità catena	–	–	$V = 16,0 \frac{m}{s}$ $V^0 = 15,0 \pm 1,0 \frac{m}{s}$ $V = 22,0 \frac{m}{s}$ $V^0 = 21,0 \pm 1,0 \frac{m}{s}$
Lubrificazione catena	–	–	automatica
Catena	–	–	3/8" spec.
Lunghezza barra	–	600 mm	35 cm/14"
Accessori	incl. lama/testina filo	–	–
Autonomia senza carico	fino a 200 min.	fino a 200 min.	fino a 35 min.
Autonomia con carico	fino a 100 min.	fino a 150 min.	–
Numero corse in 1/min.	–	1200/1500	–
Angolo di orientamento	–	3 posizioni (90°-0°-90°)	–
Peso (senza batteria)	3,0 kg	3,3 kg	3,2 kg
Peso completo	5,3 kg	Utilizzo con imbragatura porta-batteria	Utilizzo con imbragatura porta-batteria
Capacità olio catena	–	–	250 ml
Spessore lama/Diametro filo	2 mm / Ø 2,0 mm	–	–
Diametro di taglio	–	fino a 28 mm	fino a 315 mm
Cod. art.	127 436	127 440	127 441
N. EAN	400 371 805 7966	400 371 805 8000	400 371 805 8017





Completo relax
mentre Robolinho®
taglia l'erba!



La perfetta cura automatizzata del prato

AL-KO
inTOUCH

Compatibile
con
SmartHome

innogy

Semplice regolazione a variazione infinitesimale
dell'altezza di taglio con indicatore

Tecnologia dei sensori integrata
per la massima sicurezza

Taglio logico per
terreni complessi,
passaggi stretti e un
funzionamento affidabile



Perfetto in ogni dettaglio

I tosaerba robot Robolinho® non si limitano a tagliare l'erba del vostro prato fino a 2.000 m² in modo completamente automatizzato e affidabile, ma si distinguono anche per il design dinamico, nonché per il funzionamento silenzioso. Progettate dai nostri ingegneri in Germania e prodotte meticolosamente in Austria, queste macchine conquistano anche grazie alle loro sorprendenti caratteristiche. La struttura compatta, le potenti batterie al litio, i ridotti raggi di sterzata e la potenza della forza motrice sono solo alcune delle peculiarità che ne garantiscono il funzionamento senza problemi.

**Potenti e durature
batterie agli ioni di litio**

**Punti di partenza fissi
o a selezione libera
per raggiungere zone
di difficile accesso**

**Eccellente grip che permette di
superare pendenze fino al 45%**

**Originale tecnologia a doppia
lama per un taglio perfetto**


Facile da installare, veloce da utilizzare

Delimitare ostacoli, come aiuole o piscine, con il cavo perimetrale

I sensori di sollevamento e inclinazione garantiscono la massima sicurezza


Funzionamento affidabile su pendenze fino al 45%

Attraversamento di corridoi stretti a partire da 60 cm

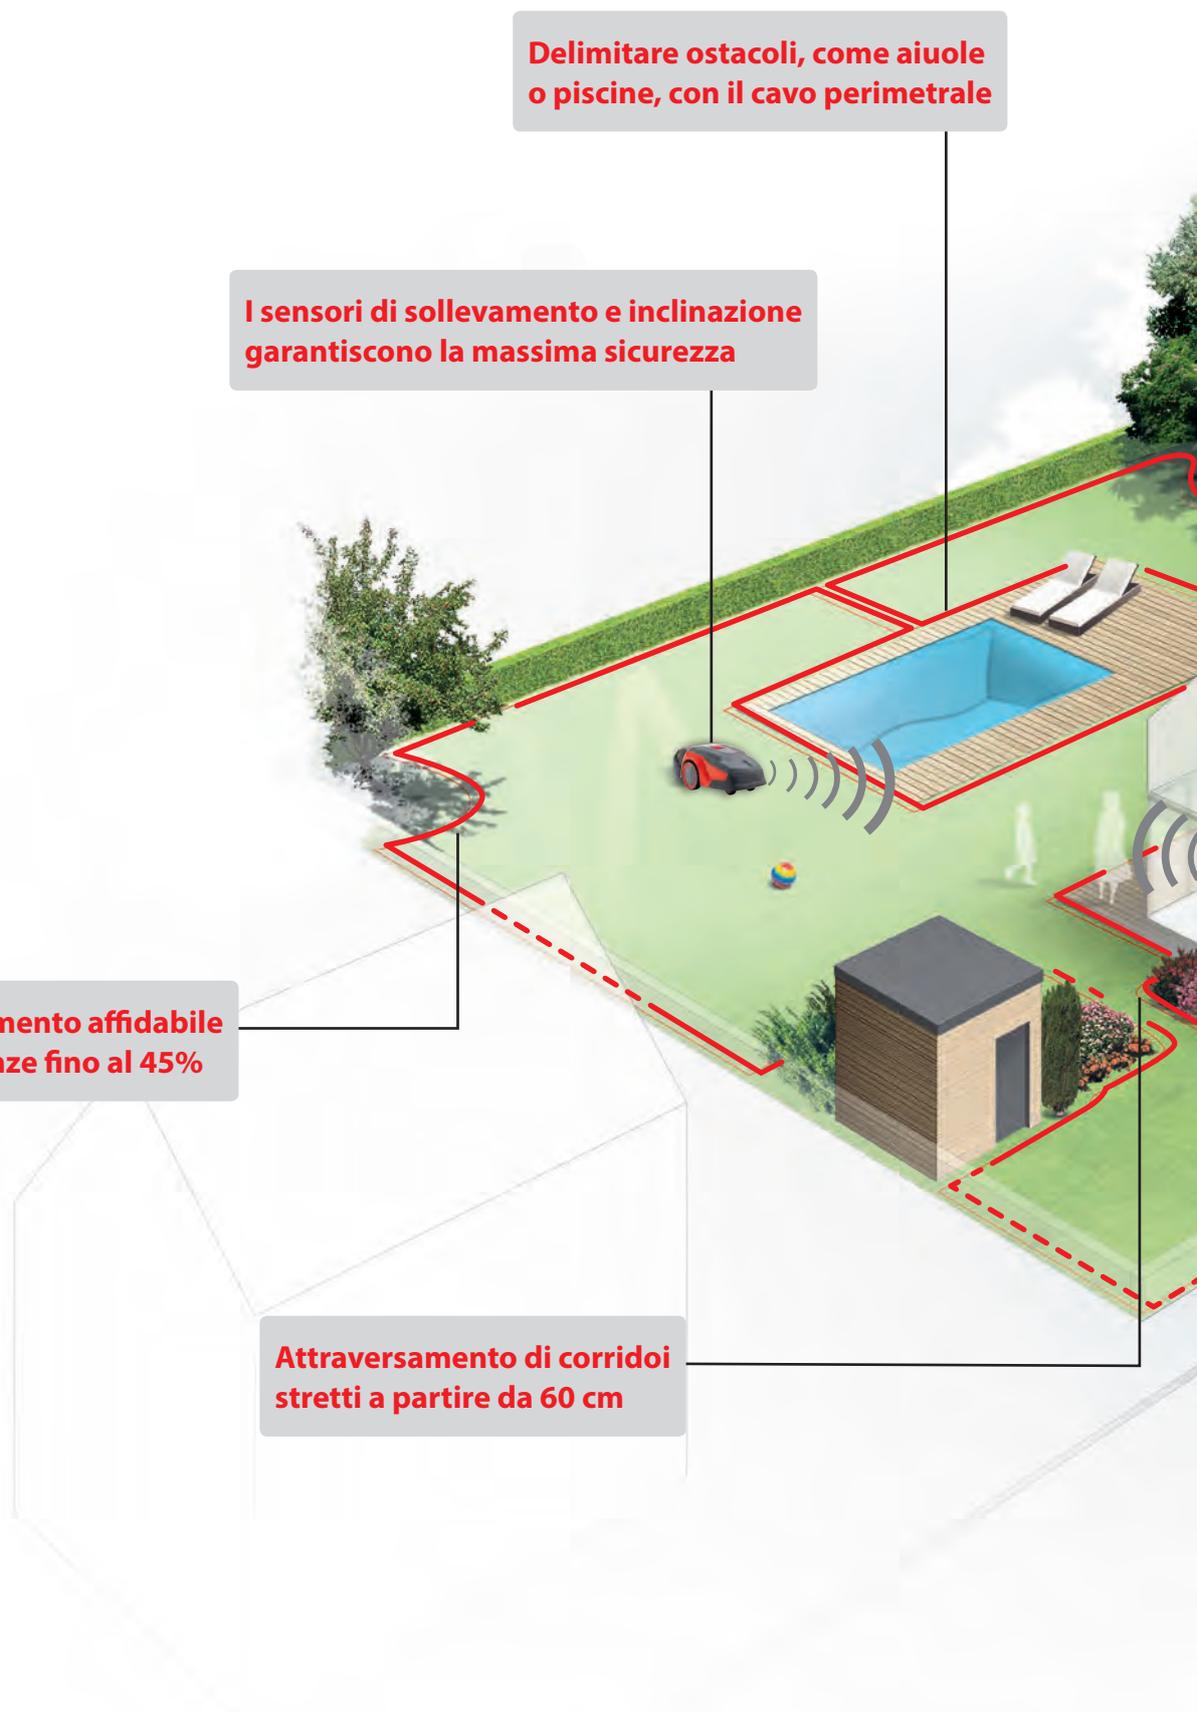

Come ottenere una cura del prato automatizzata

In pochi passaggi i tosaerba robot Robolinho® sono pronti all'uso: montare e fissare la stazione base, posizionare il cavo perimetrale in dotazione con gli appositi picchetti intorno all'area di lavoro, impostare i tempi di lavoro, finito. Se preferite una soluzione ancora più pratica, potete richiedere l'installazione direttamente in loco al vostro rivenditore specializzato di fiducia, che sarà lieto di fornirvi supporto, consulenza e soprattutto suggerimenti per l'uso (l'installazione non è compresa nella quotazione del robot).

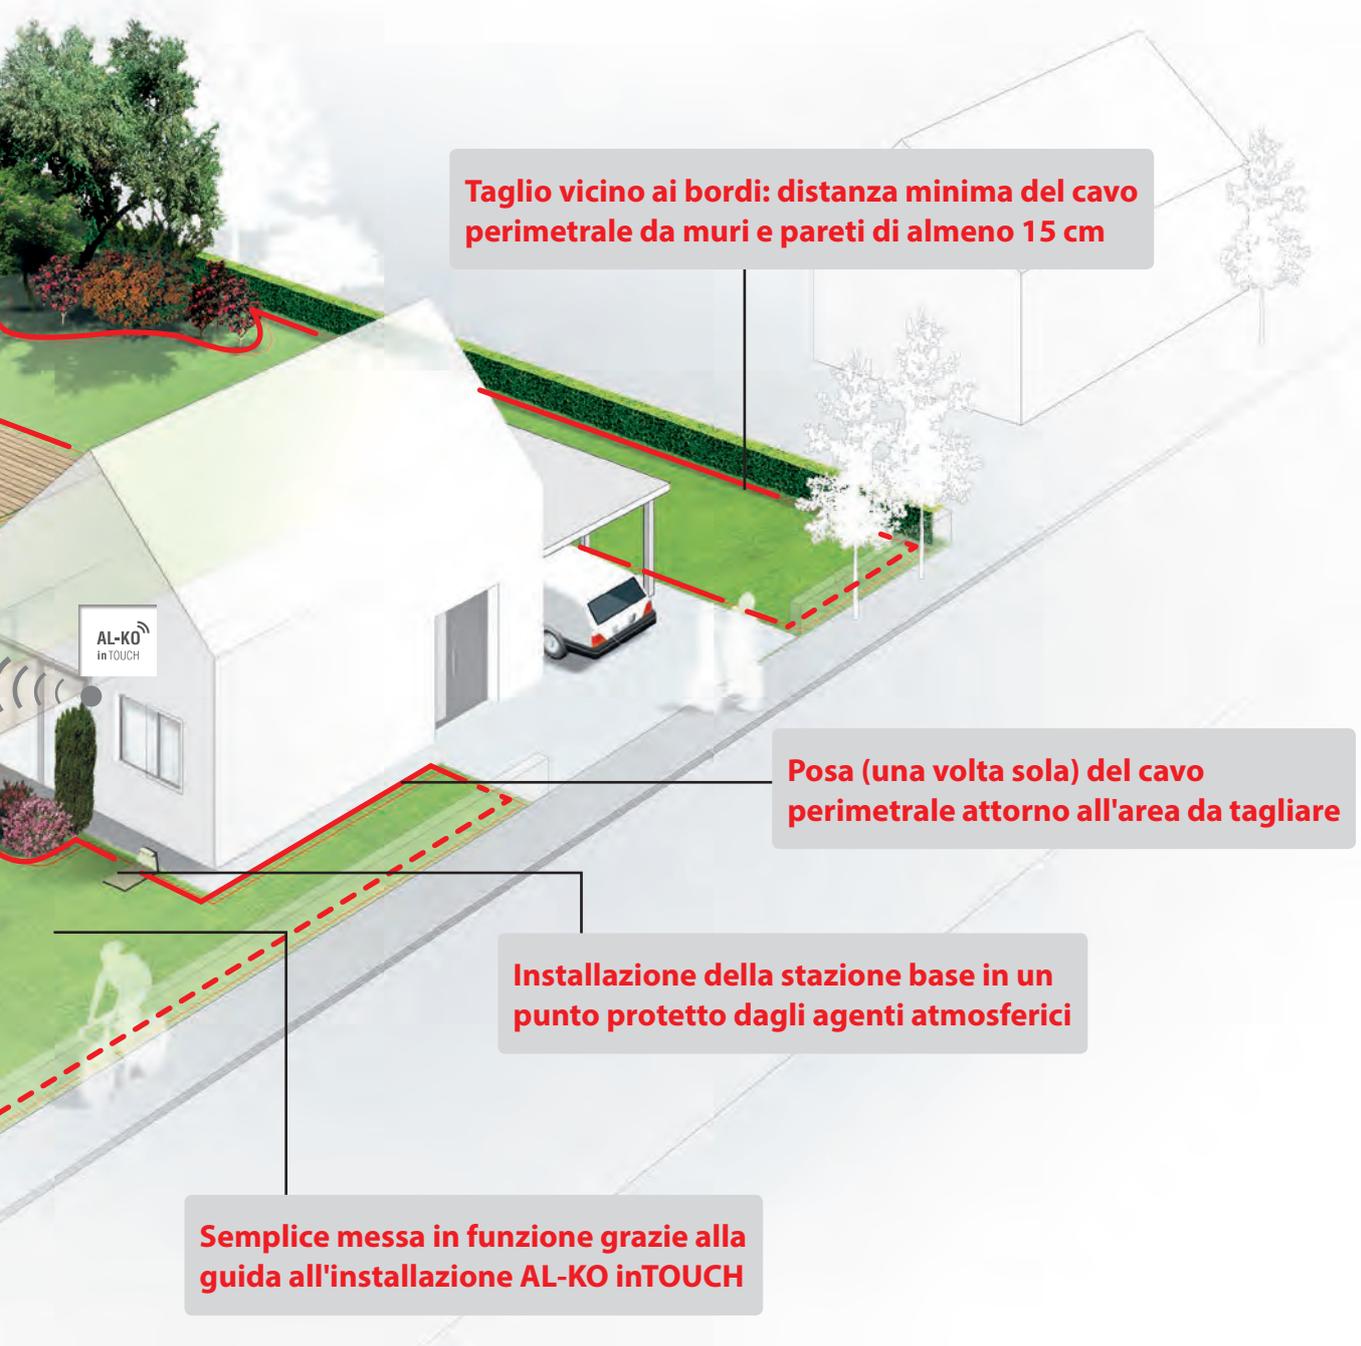

Prato perfetto con una semplice app!

Lo Smart Garden diventa realtà

AL-KO propone una nuova dimensione per la cura del giardino e vi regala così non solo il prato perfetto, ma anche tanto tempo libero:

infatti con i nuovi modelli Robolinho® 700 I, 1100 I, 3100 I e 4100 I comandati tramite app, il giardino viene curato in modo intelligente e lo Smart Garden diventa realtà. La scelta spetta a voi e per azionare Robolinho potete affidarvi a due applicazioni, entrambe funzionanti tramite il gateway Innogy. La sicurezza è infatti una nostra priorità, sia nei dispositivi tecnici sia nel trattamento dei dati.



AL-KO
in TOUCH

Con AL-KO inTOUCH potete azionare il vostro Robolinho® da qualsiasi luogo, sia che siate in vacanza oppure sul divano di casa. Potete infatti avviare e arrestare Robolinho®, impostare i programmi di sfalcio oppure visualizzare lo stato attuale di funzionamento.

Robolinho® vi informa automaticamente qualora avesse bisogno del vostro aiuto.

In futuro potrete integrare con AL-KO inTOUCH anche ulteriori apparecchi dell'assortimento AL-KO. Gli accessori abbinati e gli altri dispositivi AL-KO sono a portata di click e possono essere ordinati tramite app.

Consigli preziosi per la cura del giardino: se desiderate essere sempre informati al meglio, nel mondo del giardinaggio AL-KO è disponibile una guida al giardinaggio e alle piante con consigli e suggerimenti, che vi tiene sempre aggiornati sulle novità.



innogy

Tramite il Gateway SmartHome, l'interfaccia utente innogy SmartHome controlla e automatizza un gran numero di dispositivi, sia in casa che in giardino, sulla base delle vostre esigenze personali.

I profili e l'impostazione dei tempi di sfalcio vengono trasmessi in modo sicuro via internet attraverso un'interfaccia radio cifrata.

NOVITÀ La nostra nuova squadra controllata tramite app



Robolinho® 700 I
Art. 127 447



Robolinho® 1100 I
Art. 127 477



Robolinho® 3100 I
Art. 127 478



Robolinho® 4100 I
Art. 127 479

Dettagli tecnici a pagina 35.

Con AL-KO inTOUCH e innogy SmartHome è possibile gestire tutti i tosaerba Robolinho® tramite smartphone. L'app AL-KO inTOUCH offre le seguenti funzioni aggiuntive:

Comandi:

- Avvio e arresto manuale
- Ricerca manuale della stazione e homing

Configurazione:

- Guida all'installazione con istruzioni passo-passo
- Impostazioni del programma e dei tempi di sfalcio
- Indicazione dei punti di partenza
- Attivazione e disattivazione del sensore pioggia
- Regolazione dell'altezza di taglio (solo per Robolinho® 4100 I)

Verifica dello stato:

- Indicatore dell'attività attuale (es. in funzione o in carica)
- Informazione tramite push notification se accade qualcosa all'apparecchio e possibilità di condividere tali messaggi
- Indicatore dell'attuale carica della batteria
- Informazioni sull'impiego successivo o sul tempo di funzionamento residuo
- Versione del firmware e numero di serie
- Ricevete inoltre supporto interattivo durante l'installazione. Qualora accadesse qualcosa di imprevisto durante il funzionamento, ricevete un suggerimento per risolvere il problema, qualora esso sia alla vostra portata.



Per ogni dimensione, per ogni esigenza

NOVITÀ Robolinho® 700 E / 700 I

Per superfici fino a 700 m²



Piccoli, compatti e agili. Grazie alle ruote motrici con pneumatici marcatamente profilati, Robolinho®700 E / 700 I è in grado di superare pendenze fino al 45%. Il maggior spazio sotto la scocca gli consentono di lavorare anche in presenza di erba alta e fitta. Il movimento in senso orario e antiorario, il piatto di taglio a doppia lama e con lame reversibili assicurano una durata di utilizzo 4 volte superiore.

Art. 127 446

Art. 127 447 in TOUCH

Robolinho® 1100 / NOVITÀ 1100 I

Per superfici fino a 700 m²



Il Robolinho® 1100 / 1100 I, con la sua colorata scocca intercambiabile, porta non solo l'allegria nel vostro giardino, ma si prende cura in modo affidabile di superfici erbose fino a 700 m². La tecnologia a doppia lama assicura sempre una fertilizzazione naturale con l'erba tagliata, che viene tritata direttamente all'interno della scocca per poi essere ridistribuita sul prato.

Art. 127 404

Art. 127 477 in TOUCH

Robolinho® 3100 / NOVITÀ 3100 I

Per superfici fino a 1.200 m²



Il Robolinho® 3100 / 3100 I taglia superfici erbose fino a 1.200 m² in modo completamente automatico e sicuro. Nella dotazione di serie della macchina rientrano, oltre alla tecnologia a doppia lama, anche il sensore pioggia e la possibilità di selezionare liberamente diversi punti di partenza. In questo modo è possibile tagliare con la massima affidabilità anche zone del giardino di difficile accesso. Il tosaerba robot può essere utilizzato con una seconda stazione base su una superficie separata.

Art. 127 405

Art. 127 478 in TOUCH

Robolinho® 4100 / NOVITÀ 4100 I

Per superfici fino a 2.000 m²

Il modello più grande della famiglia Robolinho® conquista con la sua capacità di gestire superfici fino a 2.000 m² e una modalità di lavoro particolarmente efficiente e a basso impatto ambientale. I comandi vengono inseriti con la massima praticità tramite tastiera e ben visibili sul display LCD panoramico, la regolazione dell'altezza di taglio è elettronica tramite pulsante. Motori potenti, la buona trazione delle ruote motrici e una notevole altezza libera dal terreno assicurano un funzionamento completamente automatico giorno dopo giorno.

Art. 127 406

Art. 127 479 in TOUCH

	Robolinho® 700 E Robolinho® 700 I <small>in TOUCH</small>	Robolinho® 1100 Robolinho® 1100 I <small>in TOUCH</small>	Robolinho® 3100 Robolinho® 3100 I <small>in TOUCH</small>	Robolinho® 4100 Robolinho® 4100 I <small>in TOUCH</small>
Area di lavoro*	max. 700 m ²	max. 700 m ²	max. 1.200 m ²	max. 2.000 m ²
Pendenza affrontabile	45%	35%	35%	35%
Larghezza di taglio	22 cm	28 cm	30 cm	32 cm
Ciclo di taglio/ciclo di ricarica (fino a)	60/60 min	55/45 min	120/120 min	180/170 min
Dimensioni (LxLxA)	600x400x290 mm	600x490x245 mm	600x490x245 mm	625x540x295 mm
Regolazione altezza di taglio	25-55 mm, manuale	30-60 mm, manuale	30-60 mm, manuale	30-60 mm, elettrica
Batteria agli ioni di litio	2,25 Ah/20 V	2,25 Ah/18 V	2,9 Ah/25,2 V	4,4 Ah/25,2 V
Livello di rumorosità garantito	max. 60 dB (A)	max. 65 dB (A)	max. 65 dB (A)	max. 65 dB (A)
Sistema di taglio a doppia lama sovrapposta	•	•	•	•
Sensore pioggia	•	-	•	•
Libera scelta dei punti di inizio	3	3	9	9
Possibilità di installazione 2 stazione base	-	-	•	•
Cod. art.	127 446 127 447 <small>in TOUCH</small>	127 404 127 477 <small>in TOUCH</small>	127 405 127 478 <small>in TOUCH</small>	127 406 127 479 <small>in TOUCH</small>
N. EAN	400 371 805 8185 400 371 805 8192 <small>in TOUCH</small>	400 371 805 7157 400 371 805 8819 <small>in TOUCH</small>	400 371 805 7164 400 371 805 8826 <small>in TOUCH</small>	400 371 805 7171 400 371 805 8833 <small>in TOUCH</small>



* La superficie di lavoro massima lavorabile può venire ridotta dalla forma del giardino e dal numero e dalla dimensione degli ostacoli.

Vantaggi del prodotto



Robusta e contenuta stazione base

Tasto Home integrato

Visualizzazione dello stato di funzionamento
indicatori LED sulla stazione base

Semplice installazione

Affidabili punti di contatto ricarica

Comodo rimessaggio invernale
facile smontaggio della stazione base



Pratica regolazione dell'altezza di taglio
progressiva, tramite manopola e con indicatore dell'altezza

Comandi intuitivi
con ampia tastiera

Sensore pioggia integrato nella tastiera

Connettività inTOUCH



Facile rimozione della Batteria



Notevole altezza della scocca
si adatta su diversi terreni

Quadrupla durata delle lame
lame reversibili con rotazione del disco in senso orario e antiorario

Efficace larghezza di taglio da 22 cm
per una copertura ottimale delle superfici

Innovativo sistema lame di taglio
per un taglio accurato del prato

Ruote motrici con trazione ottimizzata
in grado di lavorare su pendenze fino 45%

Paraurti morbido
paracolpi sul lato anteriore

Cofano intercambiabile Robolino® 1100



Giocate con i colori! Il cofano di Robolino® 1100 può essere cambiato in modo semplice e veloce.

Cofano Robolino® blu
Cod. art. 127 330
N. EAN 400 371 805 5160

Cofano Robolino® arancione
Cod. art. 127 328
N. EAN 400 371 805 5146

Cofano Robolino® bianco
Cod. art. 127 329
N. EAN 400 371 805 5153

Robogarage (senza stazione base)

La copertura trasparente protegge al meglio tutti i tosaerba robot Robolinho® dagli agenti atmosferici durante i periodi di ricarica e di inutilizzo, senza ostacolarne il funzionamento. Il pratico meccanismo ripiegabile, inoltre, consente sempre un agevole accesso al display di comando.

Robogarage, ripiegabile

adatto a tutti i tosaerba robot Robolinho®

Cod. art. 113 350

N. EAN 400 371 805 5672



Accessori

Cavo perimetrale (150 m)

Cod. art. 119 462

N. EAN 400 371 835 1484

Stazione base completa

Cod. art. 119 627

N. EAN 400 371 835 3198

Cavo perimetrale rinforzato su bobina (300 m)

Cod. art. 127 335

N. EAN 400 371 805 5924

Picchetti (90 pezzi)

Cod. art. 119 461

N. EAN 400 371 835 1477



Kit di riparazione cavo

Cod. art. 127 327

N. EAN 400 371 805 5139

Disco lame completo

per Robolinho® 1000/1100: Cod. art. 127 401 N. EAN 400 371 805 7126

per Robolinho® 3000/3100: Cod. art. 127 402 N. EAN 400 371 805 7133

per Robolinho® 4000/4100: Cod. art. 127 403 N. EAN 400 371 805 7140

per Robolinho® 700 I/ 700 E: Cod. art. 127 467 N. EAN 400 371 805 8598

Lama di ricambio (3 x 2 pz.) Robolinho® 1100/3100/4100

Cod. art. 127 400

N. EAN 400 371 805 7119

Lama di ricambio (3 x 2 pz.) Robolinho® 700 E / 700 I

Cod. art. 127 465

N. EAN 400 371 805 8574

Gateway Innogy Centrale Smarthome

Cod. art. 127 420

N. EAN 400 371 805 7386

Lemonbeat Dongle Antenna per Gateway

Cod. art. 127 421

N. EAN 400 371 805 7393

Potenza per grandi superfici!





Compatto, preciso e maneggevole

**Funzione mulching e deflettore
opzionale per scarico a terra**

**Confortevole
sedile regolabile**

**Grande cesto di raccolta
con leva telescopica**

Volante "Soft Touch"

**Gancio di traino
opzionale**

**Quadro comandi
perfettamente visibile**

**Trasmissione idrostatica
a doppio pedale**

**Bocchettone di
rifornimento esterno**

**Comandi a
portata di mano**

**Larghezza complessiva
contenuta di soli 78 cm**

**Funzione di arresto per
rimessaggio e pulizia**

**Potente motore
Powerbuilt**



R 7-62.5

Compatto ma preciso



Grazie alla sua ridotta larghezza totale di soli 78 cm, il Mini-Rider è il mezzo ideale per giardini con un accesso stretto. La struttura straordinariamente maneggevole e compatta permette a questo dinamico rider di operare senza problema anche su terreni accidentati e di forma irregolare. Le lame con larghezza di taglio di 62 cm assicurano un risultato preciso, mentre il potente motore Briggs&Stratton da 4,6 kW consente di ultimare velocemente il lavoro.

Art. 127 306

R 13-72.5 HD

Trattorino maneggevole



Dotato di funzione mulching e motore Powerbuilt Briggs&Stratton di serie, con la sua larghezza di taglio da 72 cm questo trattorino conquista subito. Grazie al ridotto ingombro totale di appena 78 cm in larghezza è perfettamente indicato anche per terreni di forma irregolare; inoltre, i due pedali affiancati assicurano la massima semplicità di spostamento, sia in avanti che in retromarcia. Al termine del lavoro, grazie alla funzione di arresto, è possibile riporre il trattorino in posizione verticale e pulirlo senza problemi.

Art. 127 311

Deflettore per scarico a terra: Art. 127 377, EAN 400 371 805 5962

Gancio di traino: Art. 127 378, EAN 400 371 805 5979

	R 7 -62.5	R 13 -72.5 HD
Motore	Briggs&Stratton 950E (1 cilindro)	Briggs&Stratton PB 3130 AVS (1 cilindro)
ccm / kW / giri / min.	223/4,6/2.900	344/6,8/2.900
Larghezza di taglio/raggio di sterzata	62/93 cm	72/62 cm
Regolazione altezza di taglio	centralizzata, 4 posizioni	centralizzata, 7 posizioni
Altezza di taglio	3-8 cm	3-8 cm
Trasmissione (marcia avanti/retromarcia)	4 marce in avanti / 1 retromarcia	idrostatica a pedale
Piatto di taglio/lame	acciaio/1 lame	acciaio/1 lame
Mulching	-	•
Velocità avanzamento/retromarcia	0-5/0-1,5 km/h	0-8,6/0-3,2 km/h
Ø pneumatici (pollici anteriore/posteriore)	11x4.0-5/13x5.0-6	11x4.0-4/15x6.0-6
Cod. art.	127 306	127 311
N. EAN	400 371 805 4637	400 371 805 4644

NOVITÀ I nostri nuovi prodotti per scoprire il piacere di tagliare l'erba

Comfort



T 22-111.7 HDS-A V2
Comfort
Compatto e robusto


Grazie al potente motore 2 cilindri AL-KO Pro e il piatto di taglio largo 110 cm con funzione mulching, il trattorino con scarico laterale consente una modalità di lavoro rapida ed efficace su grandi superfici. Gli pneumatici grandi e larghi assicurano sempre una trazione eccellente, prevenendo antiestetiche tracce sull'erba, mentre la trazione idrostatica e l'innesto elettromagnetico delle lame consentono un'accensione e uno spegnimento pratici del piatto di taglio, per la massima semplicità di utilizzo. Il sistema di ricambio rapido del piatto di taglio consente di montare molto rapidamente gli accessori per i lavori invernali.

Art. 127 445

T 13-93.7 HDS-A
Comfort
Versatile


Grazie all'ampia larghezza di lavoro di 95 cm, al potente motore AL-KO Pro (trasmissione idrostatica da 6,3 kW) e all'eccellente ergonomia, il trattorino con scarico laterale è perfetto per gestire superfici erbose medio-grandi. Il tappo mulching di serie e i numerosi accessori opzionali rendono questo versatile modello perfetto in estate, ma anche in inverno.

Art. 127 471

	T 22-111.7 HDS-A V2	T 13-93.7 HDS-A
Motore	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 350
ccm / kW / giri / min.	700/13/2900	352/6,3/2900
Numero cilindri	2	1
Larghezza di taglio/raggio di sterzata	110/60 cm	95/65 cm
Regolazione altezza di taglio	centralizzata, 6 posizioni	centralizzata, 6 posizioni
Altezza di taglio	3-8 cm	3-8 cm
Trasmissione	idrostatica a pedale (T3)	idrostatica a pedale (T2)
Piatto di taglio / lame	acciaio/2 lame	acciaio/2 lame
Velocità avanzamento/retromarcia	0-9/0-4 km/h	0-8/0-3,5 km/h
Ø pneumatici (pollici anteriore/posteriore)	15x6.0-6/18x8.5-8	15x6.0-6/18x8.5-8
Cod. art.	127 445	127 471
N. EAN	400 371 805 7751	400 371 805 8680

Massima espressione di comfort e tecnologia

Comfort

**Confortevole
sedile regolabile**

**Grande cesto di
raccolta con leva
telescopica o sistema
pneumatico***

**Passaggio alla funzione
mulching opzionale**

**Sistema di cambio rapido
del piatto di taglio**



Funzionale ed ergonomico

Con il trattorino Comfort AL-KO abbiamo fatto un ulteriore passo avanti con un prodotto già sperimentato. I trattorini Comfort AL-KO spiccano per le eccellenti prestazioni di sfalcio e per la funzionalità che assicurano all'utente. Frutto delle moderne tecnologie produttive, il trattorino tosaerba Comfort AL-KO assicura eccellenti prestazioni di sfalcio e un ottimo rapporto qualità-prezzo.



Volante con presa ottimale

**Potenti motori
Briggs&Stratton
e AL-KO**

**Possibilità di installare
la lama spazzaneve**

**Trasmissione
idrostatica a pedale**

Taglio lungo i bordi

NOVITÀ Un grande successo – il modello base della categoria

T 13-93.7 HD

||| Comfort |||

Ideale per superfici piane



Con una larghezza di taglio da 93 cm, una trasmissione idrostatica a pedale situato in posizione ergonomica nonché un potente motore Briggs&Stratton da 6,3 kW, questo modello base ha tutto ciò che serve per gestire senza problemi superfici erbose medio-grandi. Una volta che il cesto è pieno, il perno del cesto situato in un punto di rotazione ottimale e la leva telescopica semplificano lo svuotamento meccanico. È disponibile anche un kit mulching opzionale.

Art. 127 416

T 15-93.7 HD-A

||| Comfort |||

Più potenza per la cura del prato



Grandi prestazioni a prezzo contenuto – modello base di trattorino compatto che, oltre all'interessante rapporto qualità-prezzo, convince anche per il piatto di taglio da 93 cm, la pratica trasmissione idrostatica, un grande cesto di raccolta in tela e un robusto motore AL-KO Pro da 7,7 kW di potenza con tecnologia OHV.

Art. 127 417



T 16-93.7 HD V2**Un portento su qualsiasi terreno**

Con una larghezza di taglio da 93 cm e il potente motore 2 cilindri Briggs&Stratton da 9,6 kW, questo trattorino tosaerba è un vero portento. Una macchina compatta, adatta per qualsiasi terreno. I numerosi accessori e il piatto di taglio facile da rimuovere rendono questo versatile modello perfetto in estate, ma anche in inverno per spalare la neve.

Art. 127 443

T 15-103.7 HD-A**Per ampie superfici**

Larghezza di taglio da 103 cm combinata a una potenza di 7,5 kW del motore AL-KO Pro – condizioni ottimali per la cura del prato anche nel caso di grandi superfici. Grazie ai comandi disposti secondo criteri ergonomici si garantisce una modalità di lavoro che riduce l'affaticamento, mentre la posizione di guida bassa e senza barriere consente di salire e scendere agevolmente dal trattorino.

Art. 127 418

T 16-103.7 HD V2**Stacanovista con 2 cilindri**

Grazie al piatto di taglio da 103 cm e al potente motore bicilindrico Briggs&Stratton da 9,1 kW a basse vibrazioni, questo trattorino è in grado di affrontare qualsiasi terreno. Il nuovo telaio indeformabile garantisce una lunga durata, mentre i comandi facilmente raggiungibili e il capiente cesto di raccolta da 300 litri con sistema di svuotamento ad aiuto pneumatico assicurano la massima maneggevolezza.

Art. 127 444

L'eccellenza della categoria

Premium

Posizione di guida ergonomica,
regolabile individualmente

Svuotamento cesto con leva
telescopica o tramite pulsante**

Grande cesto di raccolta con segnale
acustico del livello di riempimento

Comandi a
portata di mano

Appoggio per i piedi basso e
ampio spazio per le gambe

Pneumatici larghi per
una trazione ottimale

Piatto di taglio con
cuscinetti a basse vibrazioni

Piatto di taglio rapido da smontare e rimontare, per
passare velocemente dai lavori estivi a quelli invernali

Massimi livelli di comfort e funzionalità

Con un trattorino Premium solo by AL-KO, una macchina da giardino funzionale si trasforma in una vera e propria esperienza di guida che vi conquisterà. Vi basterà prendere posto al volante per sentire subito tutto il comfort che lo contraddistingue: girate la chiave di accensione, affidatevi alla sicurezza che sa offrire e sperimentate l'ebbrezza di guidarlo nel vostro giardino. Gli affidabili motori a 4 tempi sotto il cofano e larghezze di taglio fino a 125 cm permettono sempre di selezionare la macchina giusta per ogni vostra esigenza.



* solo su T23-125.6 HD V2

** svuotamento elettrico del cesto opzionale, installabile su richiesta

Massima espressione di comfort e tecnologia

T 15-95.6 HD-A

■ ■ ■ Premium ■ ■ ■

Tagliare l'erba è uno spasso



Il modello base con larghezza di taglio da 95 cm, motore AL-KO da 7,7 kW, trasmissione idrostatica a pedale e funzione mulching opzionale, non solo offre un rapporto qualità/prezzo molto interessante ma, grazie ai comandi a portata di mano e all'innesto elettromagnetico delle lame per la massima semplicità di accensione/spegnimento del piatto di taglio, tagliare il prato diventa un vero e proprio gioco da ragazzi.

Art. 127 367

T 16-95.6 HD V2

■ ■ ■ Premium ■ ■ ■

Cuore a 2 cilindri



Con due cilindri sotto il cofano che erogano una potenza di 9,6 kW, è sicuramente l'ideale per terreni con pendenze e buche. I pedali disposti uno accanto all'altro, inoltre, semplificano enormemente il lavoro. Il taglio diventa ancora più agevole con lo svuotamento elettrico del cesto opzionale, che su richiesta può essere installato in un secondo momento.

Art. 127 369

T 15-105.6 HD-A

■ ■ ■ Premium ■ ■ ■

Con larghezza di taglio da 105 cm



Il piatto di taglio largo 105 cm, il potente motore AL-KO Pro e il cesto di raccolta di dimensioni extra con un volume di 310 l, rendono questo trattorino il compagno perfetto per grandi superfici piane. Inoltre, l'erba tagliata può essere lasciata direttamente sul prato per una fertilizzazione naturale grazie a un accessorio opzionale (kit mulching/deflettore per scarico a terra).

Art. 127 368

T 16-105.6 HD V2**Anche per terreni collinosi**

Il robusto modello da lavoro con piatto di taglio da 105 cm è dotato di un potente motore a 2 cilindri Briggs&Stratton da 9,1 kW ed è quindi in grado di gestire senza problemi anche superfici grandi e collinose. Come in tutti i modelli di questa serie, se il serbatoio del carburante dalla capacità di otto litri dovesse rimanere vuoto, sarà possibile fare rifornimento rapidamente e comodamente grazie allo sportello esterno.

Art. 127 370

T 20-105.6 HD V2**Con assale pressofuso e trasmissione G700**

Le ruote da 23" e il baricentro basso consentono a questo trattorino dalla potenza di 11,3 kW, con paraurti di serie e assale pressofuso, non solo di offrire le prestazioni di un mezzo da competizione, ma di assorbire meglio gli urti anche su fondi irregolari. Ulteriori vantaggi per la trazione vengono offerti dagli pneumatici più grandi, mentre la regolarità di avanzamento e taglio sono garantiti dal cruise control integrato, nonché dai componenti di trazione semi-professionali.

Art. 127 371

T 23-125.6 HD V2**Display elettronico e trasmissione G700**

Extra largo con piatto di taglio sincronizzato da 125 cm e un motore estremamente potente a due cilindri da 14,4 kW, il modello top di gamma è l'ideale per una rapida lavorazione di grandi superfici erbose. Il robusto telaio indeformabile in profilo a C, il resistente assale anteriore in ghisa e i componenti di trazione semi-professionali garantiscono, inoltre, una lunga durata. Il paraurti, il cruise control e il display elettronico completano la dotazione.

Art. 127 363

Svuotamento elettrico del cesto art. 119602 installabile su tutti i modelli.

Trattorini di tutte le dimensioni

Comfort



	T 13-93.7 HD	T 15-93.7 HD-A	T 16-93.7 HD V2	T 15-103.7 HD-A	T 16-103.7 HD V2
Motore	Briggs&Stratton 3130 PB	AL-KO Pro 450	Briggs&Stratton Intec 7160 V2	AL-KO Pro 450	Briggs&Stratton Intec 7160 V2
ccm / kW / giri / min.	344/6,3/2.600	452/7,7/2.600	656/9,6/2.600	452/7,5/2.450	656/9,1/2.450
Larghezza di taglio	93 cm (2 lame)	93 cm (2 lame)	93 cm (2 lame)	103 cm (2 lame)	103 cm (2 lame)
Innesto lama	elettromagnetico	elettromagnetico	elettromagnetico	elettromagnetico	elettromagnetico
Numero cilindri	1 cilindro	1 cilindro	2 cilindri	1 cilindro	2 cilindri
Trasmissione	idrostatica a pedale (T3)	idrostatica a pedale (T3)	idrostatica a pedale (T3)	idrostatica a pedale (T3)	idrostatica a pedale (T3)
Pneumatici ant./post. (pollici)	15x6.0-6 18x8.5-8	15x6.0-6 18x8.5-8	15x6.0-6 18x8.5-8	15x6.0-6 18x8.5-8	15x6.0-6 18x8.5-8
Cesto di raccolta	220 l	220 l	220 l	220 l	300 l
Svuotamento cesto	leva telescopica	leva telescopica	leva telescopica	leva telescopica	leva telescopica / pneumatica
Mulching	optional	optional	optional	optional	optional
Paraurti	optional	optional	optional	optional	optional
Fari	optional	optional	LED	optional	LED
Assale pressofuso	-	-	-	-	-
Cruise control	-	-	-	-	-
Display elettronico	-	-	-	-	-
Lunghezza/larghezza/altezza	230/100/120 cm	230/100/120 cm	230/100/120 cm	230/110/120 cm	250/110/120 cm
Cod. art.	127 416	127 417	127 443	127 418	127 444
N. EAN	400 371 805 7287	400 371 805 7294	400 371 805 7737	400 371 805 7300	400 371 805 7744

Rampe



Rampa dritta

Carico (2 unità): 400 kg
Lunghezza: 1,5 m | 2,0 m
Larghezza: 214 mm | 225 mm
Cod. art. 130 569 | 130 585

Carico (2 unità): 1.000 kg
Lunghezza: 2,0 m | 2,5 m
Larghezza: 258 mm | 260 mm
Cod. art. 130 590 | 130 570



Rampa curva

Carico (2 unità): 400 kg
Lunghezza: 1,5 m | 2,0 m
Larghezza: 214 mm | 225 mm
Cod. art. 130 568 | 130 586

Premium


T 15-95.6 HD-A	T 16-95.6 HD V2	T 15-105.6 HD-A	T 16-105.6 HD V2	T 20-105.6 HD V2	T 23-125.6 HD V2
AL-KO Pro 450	Briggs&Stratton Intek 7160 Series	AL-KO Pro 450	Briggs&Stratton Intek 7160 Series	Briggs&Stratton Intek 7200 Series V-Twin	Briggs&Stratton Intek 8240 Series
452/7,7/2.600	656/9,6/2.600	452/7,5/2.450	656/9,1/2.450	656/11,3/2.450	724/14,4/2.900
95 cm (2 lame)	95 cm (2 lame)	105 cm (2 lame)	105 cm (2 lame)	105 cm (2 lame)	125 cm (2 lame, sincronizzate)
elettromagnetico	elettromagnetico	elettromagnetico	elettromagnetico	elettromagnetico	elettromagnetico
1 cilindro	2 cilindri	1 cilindro	2 cilindri	2 cilindri	2 cilindri
idrostatica a pedale (T3)	idrostatica a pedale (G700)	idrostatica a pedale (G700)			
15x6.0-6 20x10.0-8	15x6.0-6 20x10.0-8	15x6.0-6 20x10.0-8	16x6.5-8 20x10.0-8	16x6.5-8 23x10.5-12	16x6.5-8 23x10.5-12
310 l					
leva telescopica, svuotamento elettrico opzionale					
optional	•	optional	•	•	•
optional	optional	optional	optional	•	•
optional	•	optional	•	•	•
–	–	–	–	•	•
–	–	–	–	•	•
–	–	–	–	–	•
251/100/120 cm	251/100/120 cm	251/110/120 cm	251/110/120 cm	256/110/120 cm	256/130/120 cm
127 367	127 369	127 368	127 370	127 371	127 363
400 371 805 5771	400 371 805 5795	400 371 805 5788	400 371 805 5801	400 371 805 5818	400 371 805 5719



I motori Intek

Numerosi trattorini montano gli eccellenti motori raffreddati ad aria Intek del produttore americano Briggs&Stratton. Questo non solo perché questa serie si annovera tra i migliori motori disponibili sul mercato per i trattorini, ma anche perché, grazie alla camicia del cilindro in ghisa, alla lubrificazione a pressione con filtro dell'olio, al sistema antivibrazioni e alla moderna tecnologia OHV con valvole in testa, essa è anche estremamente longeva e affidabile. E tutto questo per intensivo utilizzo quotidiano.

Una dotazione unica

Premium

Tutto sotto controllo

Grazie al display elettronico perfettamente visibile, a bordo del T 23-125.6 HD V2 si hanno sempre sott'occhio non solo le ore di lavoro, ma anche tante altre informazioni, come lo stato di carica della batteria, la riserva del serbatoio oppure importanti funzioni di sicurezza.



Accessori

	T15-95.6 HD-A	T16-95.6 HD V2	T15-105.6 HD-A	T16-105.6 HD V2	T20-105.6 HD V2	T23-125.6 HD V2	T13-93.7 HD	T15-93.7 HD-A	T16-93.7 HD V2	T15-103.7 HD-A	T16-103.7 HD V2	T22-111.7 HDS-A V2	T13-93.7 HDS-A
Paraurti Cod. art. 119 658, n. EAN 4003718353464	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit Svuotamento elettrico del cesto Cod. art. 119 602, n. EAN 4003718352948	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Kit mulching per 93/95 cm Cod. art. 118 885, n. EAN 4003718345643	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
Kit mulching per 103/105 cm Cod. art. 119 656, n. EAN 4003718353440	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Kit mulching per 125 cm Cod. art. 119 605, n. EAN 4003718352979	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Deflettore scarico a terra Cod. art. 119 606, n. EAN 4003718352986	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Deflettore scarico a terra Cod. art. 110 981, n. EAN 4003718027792	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-
Gancio di traino Cod. art. 119 608, n. EAN 4003718353006	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Gancio di traino Cod. art. 110 813, n. EAN 4003718025644	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Copertura per trattorini Cod. art. 127 298, n. EAN 4003718053821	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rimorchio Cod. art. 110 804, n. EAN 4003718025439	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rullo da giardino Cod. art. 130 539, n. EAN 5769720330617	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caricabatteria Cod. art. 119 135, n. EAN 4003718347968	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lama spazzaneve (incl. supporto leve di servizio) Cod. art. 119 600, n. EAN 4003718352924	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Supporto leve di servizio (separato) Cod. art. 119 601, n. EAN 4003718352931	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Catene da neve 18" (coppia) Cod. art. 112 339, n. EAN 4003718034257	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Catene da neve 20" (coppia) Cod. art. 127 333, n. EAN 4003718045306	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catene da neve 23" (coppia) Cod. art. 113 137 n. EAN 4003718048643	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Box trasporto posteriore Cod. art. 127 316, n. EAN 4003718054736	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-



Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.

Soddisfiamo qualsiasi esigenza



**Serbatoio facilmente accessibile
con spia del livello di riempimento**

Sedile ergonomico

**Potente motore Intek
di Briggs&Stratton**

**Comandi a
portata di mano**

**Accesso più basso,
senza barriere**

**Trazione anteriore
o integrale**

Compatto e maneggevole

**Pneumatici larghi per
una trazione ottimale**



Trattorini a taglio frontale per tutte le occasioni

Tagliare il prato, sgombrare la neve o spazzare i viali: grazie ai suoi accessori, il nuovo trattorino solo by AL-KO si presta a svariati impieghi. Facile da usare, estremamente maneggevole, design compatto e robusto, accessori sostituibili velocemente: queste sono le caratteristiche che lo contraddistinguono. La trazione integrale permette di operare senza problemi anche sulle pendenze (FC13-90.6 HD 4WD). In alternativa è disponibile anche un modello senza trazione integrale (FC13-90.6 HD 2WD).



Trattorini a taglio frontale per l'autunno e l'inverno

FC13-90.6 HD 2WD

Versatilità di impiego



Dotato di un grande piatto di taglio frontale da 90 cm (2 lame), il trattorino è ideale soprattutto per il taglio mulching di superfici medio-grandi. Il piatto di taglio può essere comodamente posizionato in verticale per la pulizia, la manutenzione e il rimessaggio. Inoltre, la pratica e rapida rimozione del cuneo centrale sul piatto di taglio permette di tagliare l'erba alta grazie al pratico scarico posteriore.

Art. 127 381

FC13-90.6 HD 4WD

Tuttofare con 4 ruote motrici



La struttura robusta, la trazione su entrambi gli assali, la grande capacità del serbatoio del carburante e la comoda regolazione dal posto di guida del piatto di taglio frontale, della spazzolatrice e della lama spazzaneve, ne fanno uno strumento di lavoro ideale per tutto l'anno. La posizione di guida ottimale ed ergonomica, il basso appoggio per i piedi e l'ampio spazio per le gambe, inoltre, esaudiscono qualsiasi desiderio anche in materia di comfort.

Art. 127 382



Potente trazione grazie al motore Intek

Per sottolineare la robustezza e la potenza di entrambi i modelli, solo by AL-KO impiega su queste macchine esclusivamente gli eccellenti motori Intek con raffreddamento ad aria della casa americana Briggs&Stratton. Questo non solo perché questa serie si annovera tra i migliori motori disponibili sul mercato per i trattorini, ma anche perché, grazie alla camicia del cilindro in ghisa, alla lubrificazione a pressione con filtro dell'olio, al sistema antivibrazioni e alla moderna tecnologia OHV con valvole in testa, essa è anche estremamente longeva e affidabile. E tutto questo per intensivo utilizzo quotidiano.

	FC13-90.6 HD 2WD	FC13-90.6 HD 4WD
Motore	Briggs&Stratton Intek 3130 (1 cilindro)	Briggs&Stratton Intek 3130 (1 cilindro)
ccm / kW / giri / min.	344/7,4/3.200	344/7,4/3.200
Larghezza/ altezza di taglio (con FMD 90.5)	90 cm (2 lame)/ 3-9 cm (4 livelli)	90 cm (2 lame)/ 3-9 cm (4 livelli)
Sterzo	posteriore	posteriore
Trasmissione/trazione	Idrostatica/anteriore	Idrostatica/integrale (2 assi motrici)
Generatore/Batteria	9 Amp/12 V/17 Ah	9 Amp/12 V/17 Ah
Capacità serbatoio	8,5 l	8,5 l
Piatto di taglio (con FMD 90.5)	95 cm	95 cm
Innesto lama	elettromagnetico	elettromagnetico
Dimensione pneumatici	15x6.0-6	15x6.0-6
Dimensioni con piatto di taglio (LxLxA)	211x97x110 cm	220x97x110 cm
Cod. art.	127 381	127 382
N. EAN	400 371 805 6082	400 371 805 6099

Accessori (non inclusi nella dotazione del trattorino)



Piatto di taglio frontale FMD 90.6

Cod. art. 127 383
N. EAN 400 371 805 6105



Lama spazzaneve SRS 100.5

Cod. art. 127 310
N. EAN 400 371 805 4699



Spazzolatrice frontale FSD 100.5

Cod. art. 127 315
N. EAN 400 371 805 4682



Catene da neve

Cod. art. 112 985
N. EAN 400 371 804 5470

Robuste macchine full optional in alluminio

Confortevole
semovenza

Due modelli con frizione
freno lama (BBC)

Impugnatura
gommata*

Comandi a
portata di mano

Cesto di raccolta di grandi
dimensioni, facile da svuotare

Aerodinamica ideale grazie al canale
di scarico di grandi dimensioni

Ruote XXL con forte grip anche
con cerchi in alluminio o acciaio

Scarico laterale e
funzione mulching*

Scocca in pressofusione di alluminio
con paracolpi su entrambi i lati



Da professionisti per professionisti

La robusta scocca in pressofusione di alluminio coniuga massima stabilità, durata e aerodinamica ottimale. Inoltre è indeformabile, resistente alla corrosione, fonoisolante ed estremamente solida contro urti e irregolarità del terreno. La larghezza di taglio da 48 a 53 centimetri combinata a una pratica dotazione completa, non delude le aspettative, neppure quelle degli utenti più esigenti e professionali.

Manico regolabile in più posizioni*

Robusti rinforzi in alluminio del manico*

**Motori a 4 tempi con
potenza fino a 3,2 kW**

**Regolazione centralizzata
dell'altezza di taglio***

**Maniglia di trasporto
frontale integrata****

*non per tutti i modelli

La perfezione nella sua forma migliore

548 K

Modello semi-professionale con innesto lame



Il compatto tosaerba semi-professionale con larghezza di taglio da 48 cm e motore Honda è in grado di gestire qualsiasi situazione di taglio e superficie erbosa. A renderlo particolarmente robusto sono la resistente scocca in alluminio pressofuso con inserto di protezione interna in acciaio, la trasmissione a cardano, nonché le grandi ruote in alluminio dotate di cuscinetti con battistrada in gomma. Ad integrazione di questo tosaerba, l'innesto lame separato e la robusta regolazione singola per le ruote anteriori e centralizzata per l'assale posteriore.

Art. 127 448



553 K**Modello professionale con innesto lame**

Il tosaerba professionale con larghezza di taglio da 53 cm e motore Honda è in grado di gestire qualsiasi situazione di taglio e superficie erbosa. Ben poche cose possono intimidire questo tosaerba grazie agli innumerevoli particolari di alta qualità che lo contraddistinguono: robusta scocca in alluminio pressofuso con paracolpi, inserto di protezione interna in acciaio, supporto manico rinforzato, trasmissione a cardano, grandi ruote in alluminio dotate di cuscinetti con battistrada in gomma. Ad integrazione di questo tosaerba professionale, l'innesto lame separato e la robusta regolazione singola per le ruote anteriori e centralizzata per l'assale posteriore.

Art. 127 148

4858 VS ALU**Robusto e compatto**

Il tosaerba compatto in alluminio con larghezza di taglio di 48 cm e potente motore Briggs&Stratton da 2,6 kW offre molti vantaggi: semovenza con variatore di velocità, manico regolabile in altezza su più posizioni con raccordo scocca in alluminio, cesto di raccolta in tela di grandi dimensioni, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, ruote XXL dotate di cuscinetti, maniglia di trasporto frontale integrata e paracolpi su entrambi i lati.

Art. 127 449

5378 VS ALU**Con resistenti cerchi in acciaio**

Robusto tosaerba universale full optional con larghezza di lavoro di 52 cm e 3,2 kW di potenza. Offre eccellenti prestazioni di taglio e raccolta, favorite ulteriormente dalla particolare scocca aerodinamica e alta in pressofusione di alluminio. I robusti cerchi in acciaio con forte grip assicurano un'eccellente trazione su qualsiasi terreno e sottosuolo mentre la semovenza con variatore di velocità garantisce il massimo comfort.

Art. 127 462

I più robusti tra i tosaerba



	548 K	553 K	4858 VS ALU	5378 VS ALU
Larghezza di taglio	48 cm	53 cm	48 cm	52 cm
Mulching/scarico laterale	optional / -	optional / -	●/●	●/●
Altezza di taglio Regolazione altezza di taglio	15-77 mm leve singole, 7 posizioni	26-82 mm leve singole, 7 posizioni	30-85 mm centralizzata, 6 posizioni	30-85 mm centralizzata, 6 posizioni
Motore ccm / kW / giri / min.	Honda GXV 160 163/2,7/2.800	Honda GXV 160 163/2,7/2.800	B&S Series 675 EXi 163/2,6/2.800	B&S Series 850 EXi 190/3,2/2.800
Semovenza	2 marce (cardano) Frizione BBC	2 marce (cardano) Frizione BBC	Vario Speed	variabile
Scocca	alluminio con inserto di protezione interna in acciaio	alluminio con inserto di protezione interna in acciaio	alluminio	alluminio
Capacità cesto di raccolta	70 l	75 l	75 l	75 l
Cockpit	-	-	● (esclusivo)	● (esclusivo)
Regolazione altezza manico	●	●	●	●
Innesto lama	●	●	-	-
Ø ruote ant./post.	203/203 mm (alluminio)	244/244 mm (alluminio)	200/280 mm	200/280 mm (acciaio)
Peso (lordo/netto)	58,2/53,0 kg	65,6/60,4 kg	54,2/49,1 kg	57,8/52,6 kg
Cod. art.	127 448	127 148	127 449	127 462
N. EAN	400 371 805 8222	400 371 805 1681	400 371 805 8239	400 371 805 8369
Lama di ricambio Cod. art. /n. EAN	-	-	119 260 400 371 834 9351	119 167 400 371 834 8286



Oltre al taglio e alla raccolta, i modelli a benzina solo by AL-KO, grazie al tappo mulching (immagine a sinistra), al deflettore posteriore (immagine al centro) e allo scarico laterale (immagine a destra), offrono tre funzioni aggiuntive ideali per campi e frutteti.

La funzione* «upstanding» integrata (immagine a destra) consente il rimessaggio del tosaerba a benzina in verticale, semplificando la pulizia e la sostituzione delle lame.

*modelli con motori B&S, non sui modelli K

Oli



Olio per tosaerba a 4 tempi SAE 30

0,6 l, cod. art. 121 709
EAN 400 371 856 1593



Accessori



Motor Service Set

per agevolare il cambio dell'olio
Art. 106 118
EAN 400 371 800 5172



Copertura per tosaerba

antivento e impermeabile
Art. 127 297
EAN 400 371 805 3814



Kit mulching per 553 K


Art. 126 680
EAN 401 596 659 4285

Kit mulching per 548 K

Art. 127 473
EAN 400 371 805 8710

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.



Mai più cambi d'olio

Grazie alla struttura innovativa e al raffreddamento ad aria ottimizzato, i motori Briggs&Stratton EXi- e Instart consumano molto meno olio rispetto a paritetici motori a 4 tempi. Grazie a un ridotto riscaldamento, le caratteristiche di lubrificazione dell'olio ri mangono inalterate inoltre, vengono conservate molto più a lungo, sicché non è più necessario sostituirlo, bensì è sufficiente rabboccarlo.

Tosaerba resistenti a prezzi vantaggiosi

4218 P-A

Piccolo e maneggevole



Maneggevole, leggero e con un prezzo vantaggioso. Il tosaerba a benzina ideale per superfici erbose di piccole e medie dimensioni. Queste sono le caratteristiche del versatile tosaerba con larghezza di taglio da 42 cm e potente motore AL-KO da 2,0 kW con tecnologia OHV, che assicura un eccellente rendimento grazie alle valvole in testa. La tecnologia OHV consente maggiore potenza e minori consumi; inoltre il motore è equipaggiato con il sistema QuickStart che permette un avviamento rapidissimo ed estremamente semplice.

Art. 127 450

4718 P-A

Larghezza di taglio maggiorata



Il modello con larghezza di taglio maggiorata è ideale anche per le grandi superfici erbose. Anche in questo caso, la scocca aerodinamica, abbinata a un capiente cesto di raccolta rigido da 65 l, assicura ottimi risultati di sfalcio e di raccolta.

Art. 127 451

4718 SP-A

Pratica semovenza



Grazie alla trazione posteriore a basso consumo e alla maggior potenza del motore, è in grado di superare agevolmente leggeri pendii e salite.

Art. 127 452

	4218 P-A	4718 P-A	4718 SP-A
Larghezza di taglio	42 cm	46 cm	46 cm
Mulching / scarico laterale	optional / -	optional / -	optional / -
Altezza di taglio Regolazione altezza di taglio	25-75 mm leve singole, 7 posizioni	30-75 mm leve singole, 7 posizioni	30-75 mm leve singole ant./centralizzata post., 7 posizioni
Motore ccm / kW / giri / min.	AL-KO Pro 125 QSS 123/2,0/2850	AL-KO Pro 125 QSS 123/2,0/2850	AL-KO Pro 145 QSS 139/2,1/2850
Semovenza	-	-	•
Scocca	acciaio	acciaio	acciaio
Capacità cesto di raccolta	65 l plastica	65 l plastica	65 l plastica
Avviamento elettrico	-	-	-
Ø ruote ant./post.	180/205 mm, con cuscinetti	180/205 mm, con cuscinetti	180/220 mm, con cuscinetti
Peso (lordo/netto)	31,4 / 26,7 kg	32,4 / 27,7 kg	35,0 / 30,2 kg
Cod. art. N. EAN	127 450 400 371 805 8246	127 451 400 371 805 8253	127 452 400 371 805 8260
Lama di ricambio Cod. art. /n. EAN	113 138 400 371 804 8650	113 057 400 371 804 7271	113 057 400 371 804 7271



Tosaerba a benzina compatti e potenti

4238 P-A

Compatto e maneggevole



Compatto ed estremamente maneggevole: il tosaerba a benzina con larghezza di taglio da 42 cm e motore AL-KO da 2,0 kW con tecnologia OHV assicura un eccellente rendimento grazie alle valvole in testa. La tecnologia OHV consente maggiore potenza e minori consumi; inoltre il motore è equipaggiato con il sistema QuickStart che permette un avviamento rapidissimo ed estremamente semplice.

Art. 127 453

4238 SP-A

Modello compatto e con pratica semovenza



Taglio, raccolta e mulching abbinati a una semovenza che consente di risparmiare energia – tagliare il prato diventa un piacere. Inoltre, con una larghezza di taglio da 42 cm, una robusta scocca in acciaio di prima qualità e ruote XL, il tosaerba offre numerose altre caratteristiche di comfort e prestazioni, completate dal capiente cesto di raccolta da 65 l con elemento in tela e dal potente motore da 2,1 kW con sistema QuickStart.

Art. 127 454

4738 P

Non manca nulla



Robusta scocca in acciaio da 46 cm, capiente cesto di raccolta da 65 litri con elemento in tela e potente motore Briggs&Stratton (2,0 kW): questo modello convince non solo per le sue funzioni e il prezzo, ma specialmente per il comfort grazie alla regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, alle grandi ruote XXL dotate di cuscinetti e al pratico appiglio frontale di trasporto.

Art. 127 455

4738 SP-A**Pratica semovenza**

Grazie alla larghezza di taglio da 46 cm e alla semovenza, questo tosaerba a benzina, leggero e maneggevole, consente un taglio rapido e con consumi ridotti di superfici di media grandezza. La forma aerodinamica della scocca e del cesto di raccolta garantiscono ottimi risultati di taglio e raccolta, mentre la regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e le ruote XXL dotate di cuscinetti assicurano un ottimo comfort di lavoro.

Art. 127 456

4738 SP**Semovenza e ruote XXL**

Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, grande cesto di raccolta con indicatore del livello di riempimento, pratica semovenza e ruote XXL con cuscinetti per un'eccellente trazione – il tosaerba compatto a benzina con potente motore Briggs&Stratton offre tutto questo e molto altro. Un ulteriore punto a favore è costituito dalla sagomatura frontale del musetto, che semplifica notevolmente il sollevamento del tosaerba per superare gradini od ostacoli.

Art. 127 457

4757 VS**Massimo comfort grazie a VarioSpeed**

Questo versatile modello con variatore di velocità, scarico laterale, manico regolabile in altezza su varie posizioni e appiglio di trasporto frontale non si distingue solo per il potente motore Briggs&Stratton da 2,6 kW, ma anche per il confortevole cockpit con impugnatura gommata, il rinforzo in alluminio dell'attacco del manico sulla scocca e i comandi facilmente raggiungibili. Il pacchetto complessivo viene impreziosito dal cesto di raccolta in tela di grandi dimensioni con indicatore del livello di riempimento.

Art. 127 393

Tosaerba che non temono neppure le grandi superfici

5238 SP-A

Con larghezza di taglio da 51 cm



Modello base della classe di tosaerba da 51 cm, è dotato di semovenza, regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e ruote XXL, ossia tutto ciò che serve per lavorare senza pensieri. Il tosaerba a benzina viene azionato da un potente motore AL-KO da 2,3 kW con tecnologia OHV che, grazie alle valvole in testa, consente prestazioni maggiori pur con un consumo ridotto.

Art. 127 458

5257 VS

Massimo comfort grazie a VarioSpeed



Tagliare il prato senza faticare - è il motto di questo modello di tosaerba a benzina, il cui utilizzo diventa un gioco da ragazzi grazie al cockpit dalla forma ergonomica, alla semovenza con variatore di velocità, alla regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e alle ruote XXL su cuscinetti. Robustezza e stabilità vengono garantiti dalla scocca in acciaio di alta qualità con protezione laterale e dai rinforzi in alluminio del manico.

Art. 127 394

5278 VS

Modello Premium full optional



Le ruote XXL in acciaio, dotate di cuscinetti e con un grip eccellente, i rinforzi in alluminio del manico, il potente motore Briggs&Stratton EXi da 3,2 kW e la semovenza con variatore di velocità rendono questo tosaerba a benzina con larghezza di taglio da 51 cm un'arma universale su ogni terreno. Grazie alla regolazione multipla in altezza, inoltre, è possibile adattare in modo ideale il manico ergonomico con cockpit esclusivo a ogni utente, mentre la maniglia frontale integrata semplifica il sollevamento e il trasporto.

Art. 127 459

Oli



**Olio per tosaerba
a 4 tempi SAE 30**
0,6 l, cod. art. 121 709
EAN 400 371 856 1593

Accessori



Motor Service Set
per agevolare il cambio
dell'olio
Art. 106 118
EAN 400 371 800 5172



Tosaerba a benzina con scocca in acciaio



	4238 P-A	4238 SP-A	4738 P	4738 SP-A
Larghezza di taglio	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm
Mulching/scarico laterale	•/-	•/-	•/-	•/-
Altezza di taglio Regolazione altezza di taglio	25-70 mm centralizzata, 7 posizioni	30-75 mm centralizzata, 7 posizioni	30-80 mm centralizzata, 7 posizioni	30-80 mm centralizzata, 7 posizioni
Motore cm / kW / giri / min.	AL-KO Pro 125 QSS 123/2,0/2.850	AL-KO Pro 145 QSS 139/2,1/2.850	B&S Series 500E 140/2,0/2.900	AL-KO Pro 145 QSS 139/2,1/2.850
Semovenza	-	1 marcia	-	1 marcia
Scocca	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio
Capacità cesto di raccolta	65 l tessuto/hardtop	65 l tessuto/hardtop	65 l tessuto/hardtop	65 l tessuto/hardtop
Cockpit	-	-	-	-
Regolazione altezza manico	-	-	-	-
Avviamento elettrico	-	-	-	-
Ø ruote ant./post.	180/205 mm, con cuscinetti	180/220 mm, con cuscinetti	200/280 mm, con cuscinetti	200/280 mm, con cuscinetti
Peso (lordo/netto)	32,4/27,7 kg	35,2/30,5 kg	32,1/27,4 kg	37,1/32,3 kg
Cod. art.	127 453	127 454	127 455	127 456
N. EAN	400 371 805 8277	400 371 805 8284	400 371 805 8291	400 371 805 8307
Lama di ricambio Cod. art. /n. EAN	113 138 400 371 804 8650	113 138 400 371 804 8650	400 371 804 7271	113 057 400 371 804 7271

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.





4738 SP	5238 SP-A	4757 VS	5257 VS	5278 VS
46 cm	51 cm	46 cm	51 cm	51 cm
•/-	•/-	•/•	•/•	•/•
30-80 mm centralizzata, 7 posizioni				
B&S Series 550E 140/2,2/2.900	AL-KO Pro 160 QSS 159/2,3/2.850	B&S Series 675 EXi 163/2,6/2.800	B&S Series 675 EXi 163/2,6/2.800	B&S Series 875 EXi 190/3,2/2.800
1 marcia	1 marcia	variabile	variabile	variabile
acciaio	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio
65 l tessuto/hardtop	65 l tessuto/hardtop	70 l tessuto/hardtop	70 l tessuto/hardtop	70 l tessuto/hardtop
-	-	•	•	•
-	-	-	-	•
200/280 mm, con cuscinetti	200/280 mm, acciaio, con cuscinetti			
36,8/32,0 kg	42,1/37,3 kg	40,0/35,4 kg	42,0/37,3 kg	
127 457	127 458	127 393	127 394	127 459
400 371 805 8314	400 371 805 8321	400 371 805 6679	400 371 805 6686	400 371 805 8338
113 057 400 371 804 7271	113 058 400 371 804 7288	113 057 400 371 804 7271	113 058 400 371 804 7288	113 058 400 371 804 7288



Prato perfettamente curato in pochi istanti

4738 VSE

Modello compatto con avviamento elettrico



Il praticissimo avviamento elettrico tramite chiave di accensione assicura la massima comodità. Durante lo sfalcio, la batteria viene ricaricata autonomamente grazie al suo caricabatterie. Questo modello è particolarmente maneggevole e, grazie alla semovenza con variatore di velocità, consente una regolazione ottimale alla velocità di taglio desiderata.

Art. 127 460

4758 VSI

Avviamento elettrico e scarico laterale



Una volta avviato il tosaerba girando semplicemente la chiave, tutto rimane sotto controllo durante lo sfalcio grazie al manico dalla forma ergonomica, ai comandi facilmente raggiungibili e alla staffa di accensione con presa ottimizzata - sono questi i tratti salienti di questo tosaerba a benzina. Oltre alla semovenza con variatore di velocità, il modello si distingue per un grande cesto di raccolta in tela, un robusto raccordo del manico in alluminio e un paracolpi aggiuntivo sulla scocca.

Art. 127 461





	4738 VSE	4758 VSI
Larghezza di taglio	46 cm	46 cm
Mulching/scarico laterale	•/-	•/•
Altezza di taglio Regolazione altezza di taglio	30-80 mm centralizzata, 7 posizioni	30-80 mm centralizzata, 7 posizioni
Motore ccm / kW / giri / min.	AL-KO Pro 160 QSS E-Start 159/2,3/2.850	B&S Series 675 iS instart 163/2,6/2.800
Semovenza	variabile	variabile
Scocca	acciaio	acciaio
Capacità cesto di raccolta	65 l tessuto/hardtop	70l tessuto/hardtop
Cockpit	-	•
Regolazione altezza manico	-	-
Avviamento elettrico	•	•
Ø ruote ant./post.	200/280 mm, con cuscinetti	200/280 mm, con cuscinetti
Peso (lordo/netto)	42,8/38,0 kg	42,5/37,7 kg
Cod. art. N. EAN	127 460 400 371 805 8345	127 461 400 371 805 8352
Lama di ricambio Cod. art. /n. EAN	113 057 400 371 804 7271	113 057 400 371 804 7271

Avvio rapido e sicuro con Instart di Briggs & Stratton

BRIGGS&STRATTON®
instart^{IS}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY



Tecnologia Instart

Una nuova generazione di motori Briggs&Stratton è alla base dei tosaerba Highline con avviamento elettrico. L'energia necessaria per l'avviamento viene fornita da una moderna batteria agli ioni di litio che, grazie al caricatore esterno, si carica in un battibaleno.

La carica della batteria è sufficiente per avviare il motore per un'intera stagione di sfalcio. Una ricarica di 10 minuti consente di effettuare ulteriori 10 avviamenti.



Tosaerba elettrici con scocca in acciaio

4705 E



Potente e leggero, questo tosaerba elettrico si presenta con una scocca in acciaio che, grazie al manico dalla forma ergonomica con interruttore di sicurezza, permette di lavorare in modo confortevole e senza fatica. La maniglia frontale integrata è ideale non solo per sollevare il tosaerba e superare ostacoli in giardino, ma ne semplifica enormemente anche il trasporto e il rimessaggio.

Art. 127 154

Sfalcio ultra silenzioso

Larghezza di taglio	46 cm
per superfici fino a	900 m ²
Mulching/ scarico laterale	• / -
Altezza di taglio Regolazione altezza di taglio	25-70 mm centralizzata, 7 posizioni
Motore	elettrico, 1.600 W
Semovenza	-
Scocca	acciaio
Capacità cesto di raccolta	65 l
Ø ruote ant./post.	200/280 mm, con cuscinetti
Peso	29,5 kg
Cod. art.	127 154
N. EAN	400 371 805 1803
Lama di ricambio Cod. art. /n. EAN	113 057 400 371 804 7271

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.



Aria fresca per il vostro prato

Oltre a un regolare taglio mulching, è sempre buona norma scarificare il prato in primavera e in autunno per consentirgli di tornare a "respirare". A tal fine, le lame d'acciaio dello scarificatore penetrano nella cotica erbosa rimuovendo a fondo residui d'erba, di muschio e di piante. Dopo questa operazione, le superfici lavorate devono essere fertilizzate, riseminate e abbondantemente innaffiate.



516

Per un prato curato e in salute



Sacco di raccolta:
incluso

Motore	elettrico, 1.800 W
Larghezza di lavoro	36 cm
Rullo scarificatore	15 lame in acciaio
Profondità di lavoro	0-25 mm
Manico ripiegabile	•
Ruote con cuscinetti	•
Peso	29 kg
Cod. art. Codice EAN	127 374 400 371 805 5900

518

Lavorare senza fatica e senza l'impedimento del cavo



Sacco di raccolta:
incluso

Motore ccm / kW / giri / min.	Honda GP 160 163/3,6/3.200
Larghezza di lavoro	36 cm
Rullo scarificatore	15 lame in acciaio
Profondità di lavoro	0-25 mm
Manico ripiegabile	•
Ruote con cuscinetti	•
Peso	35 kg
Cod. art. Codice EAN	127 375 400 371 805 5917

4005 VB

Scarificazione professionale



Sacco di raccolta:
Art. 127 336
EAN 400 371 805 5351


Motore ccm / kW / giri / min.	Honda GP 160 163/3,6/3.200
Larghezza di lavoro	41 cm
Rullo scarificatore	33 lame in acciaio
Profondità di lavoro	0-25 mm
Manico ripiegabile	•
Ruote con cuscinetti	•
Peso	55 kg
Cod. art. Codice EAN	127 320 400 371 805 5016



Decespugliatori
solo by AL-KO
per eccellenti
prestazioni
individuali



Fanno onore al proprio nome

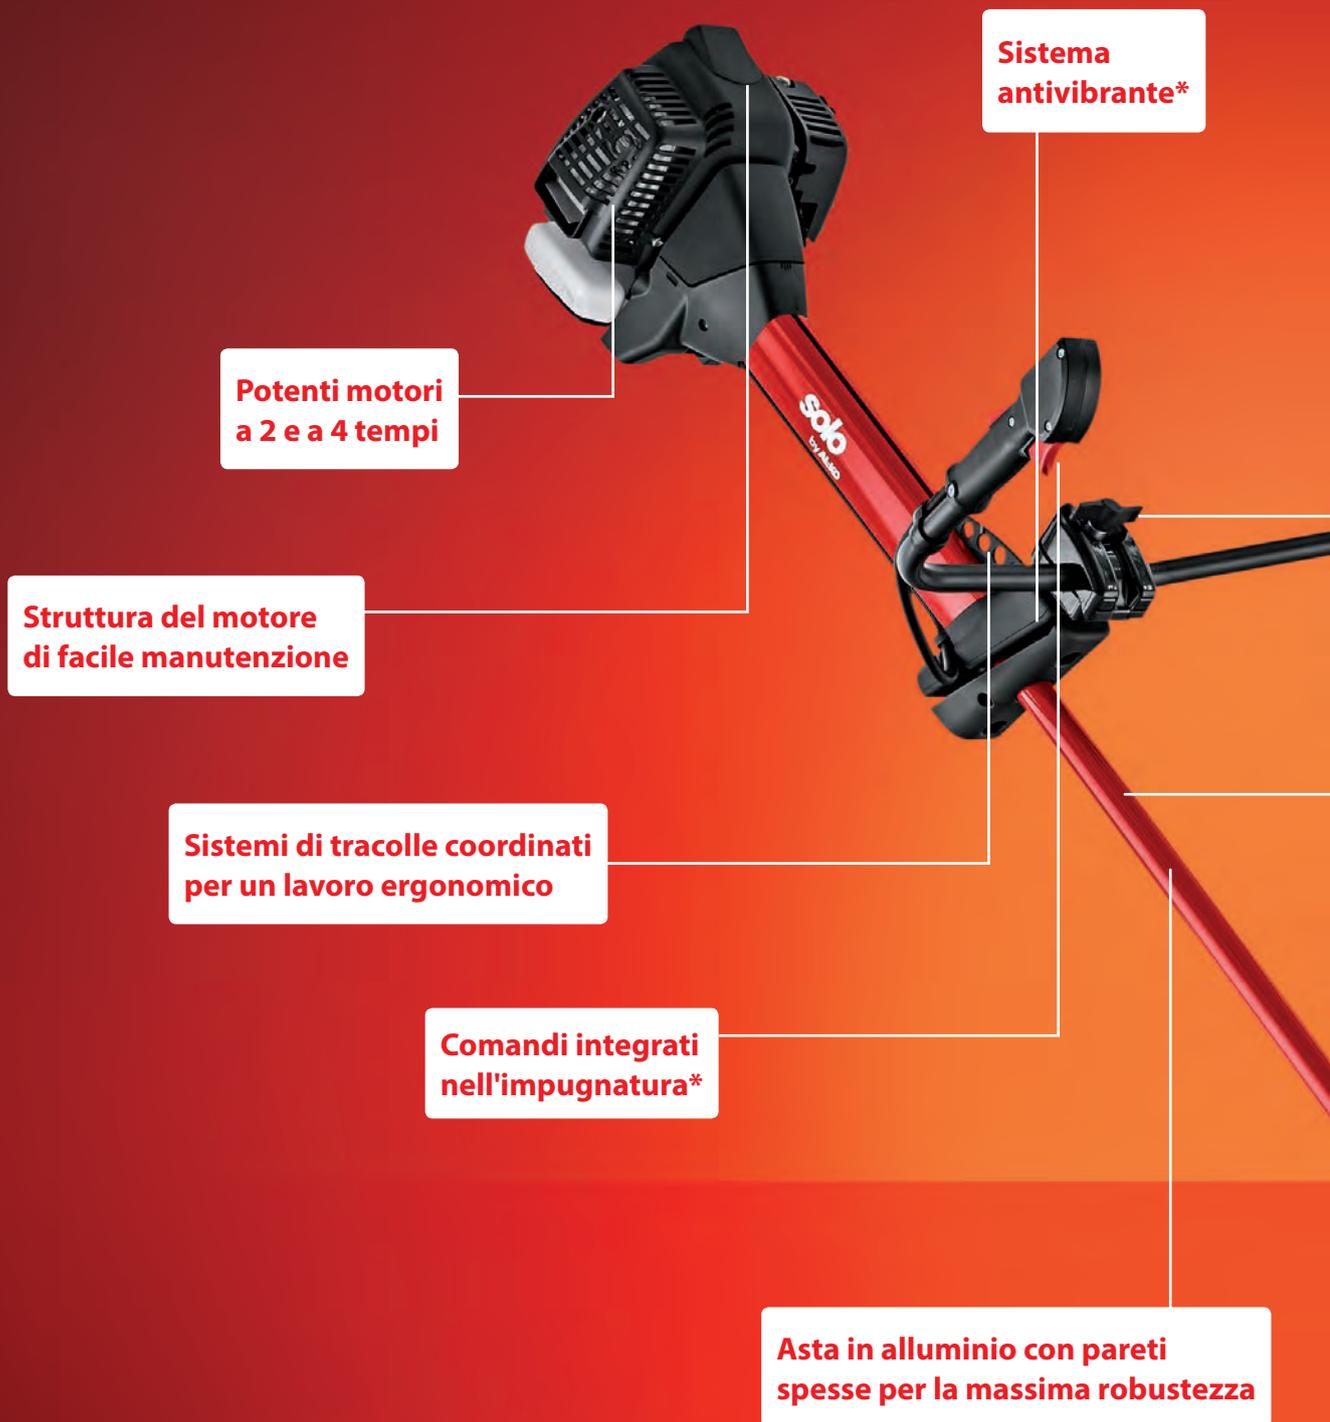

*non per tutti i modelli

Decespugliatori

Per semplici lavori di pulizia in giardino o per la cura professionale di grandi superfici, con i decespugliatori solo by AL-KO, gli accessori di taglio intercambiabili adatti e la giusta potenza dei motori, si ottiene una serie infinita di possibilità applicative. Grazie alle diverse varianti di impugnature e tracolle, l'utente ha sempre tutto e perfettamente sotto controllo.



Chiusura rapida per una regolazione semplice dell'impugnatura

Perfetto bilanciamento del peso di motore e asta



Cambio semplice e veloce della lama sulla testina

Multi System con svariati accessori per molteplici utilizzi (107 L-S)

Leggeri e versatili per ogni esigenza

116

Compatto, leggero e performante



Questo decespugliatore base, leggero e maneggevole con la pratica impugnatura "loop", con una cilindrata di 25,4 cm³ e una potenza di 0,75 kW, è ideale per tagliare e pulire erba alta e un sottobosco non troppo intricato. Il sistema EasyStart e l'innesto centrifugo garantiscono il regolare funzionamento, mentre l'ergonomia dell'impugnatura e il bilanciamento ottimale della macchina assicurano una postura naturale durante il lavoro.

Art. 127 150

118 L

Per sottobosco



Con una potenza di 0,9 kW e 32,6 cm³, questo decespugliatore è la scelta giusta quando si tratta di gestire la crescita incontrollata di erbacce e sterpaglie. Grazie al sistema EasyStart, il potente motore a 2 tempi si accende senza alcun problema. L'innesto centrifugo e gli accessori coordinati, tra cui lama e testina, garantiscono risultati di lavoro affidabili e puliti.

Art. 127 151

118 B

Con impugnatura ergonomica



Con questo decespugliatore da 0,9 kW è possibile effettuare con la massima rapidità e praticità lavori come il taglio dei bordi del prato o l'eliminazione di sterpaglie e cespugli indesiderati. I comandi integrati nell'impugnatura "bicycle", regolabile individualmente e dalla forma ergonomica, semplificano enormemente il lavoro, proprio come i punti di attacco e la tracolla.

Art. 127 152

107 L-S


Il più versatile dei decespugliatori



Mobilità e molteplici vantaggi in un'unica macchina - questo è ciò che offre questo decespugliatore che, grazie a un semplicissimo innesto rapido, consente il cambio istantaneo degli accessori e lo smontaggio in singoli componenti, facilitandone il trasporto e il rimessaggio. Equipaggiato con un potente motore a 2 tempi da 32,6 cm³, è estremamente duraturo grazie al basamento in magnesio.

Art. 127 231

Accessori per 107 L-S

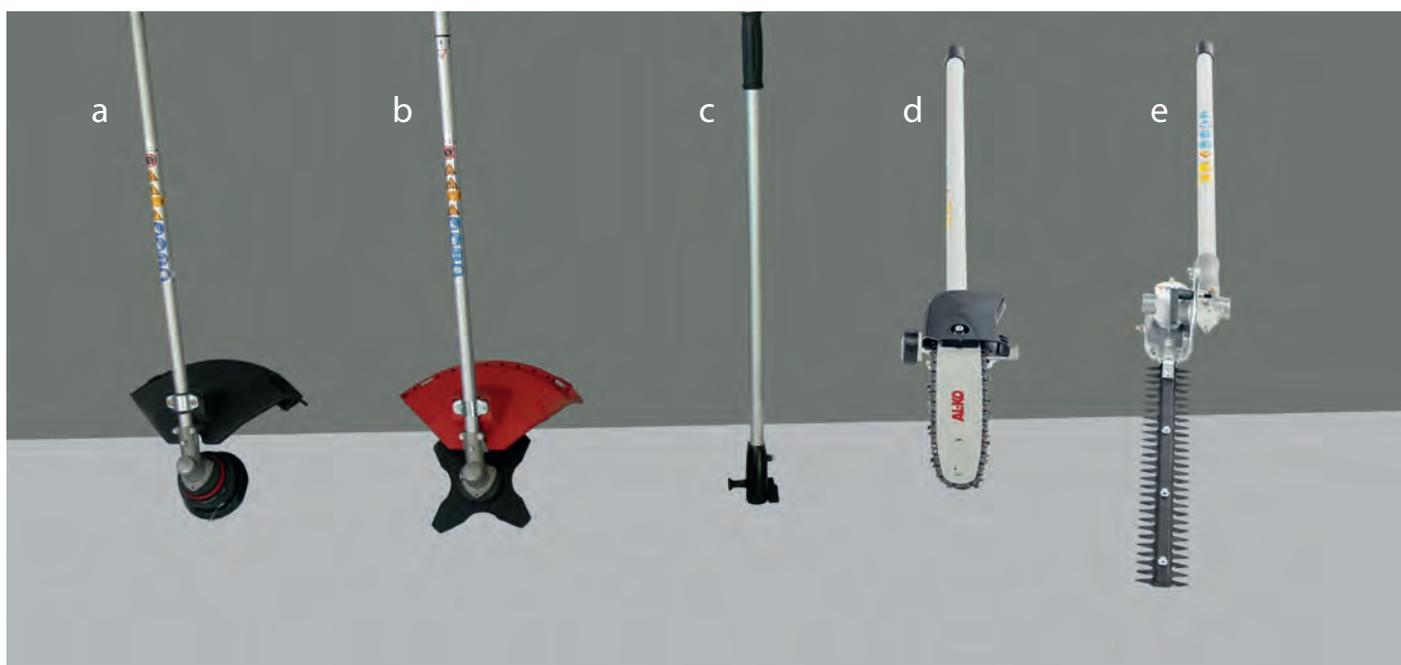

a) Testina filo completa con semiasta / coppia conica
lunghezza asta 750 mm
(107 L-S incluso in dotazione)

b) Lama completa con semiasta / coppia conica
lunghezza asta 750 mm
Art. 126 555, N. EAN 401 596 669 5173

c) Prolunga asta 800 mm
Art. 126 066, N. EAN 401 596 669 6088

d) Potatore
Art. 127 474, N. EAN 400 371 805 8758

e) Accessorio tagliasiepi
Art. 127 475, N. EAN 400 371 805 8765

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

Indispensabili per lavori inaccessibili ai tosaerba

120

Efficace contro le sterpaglie



Con un motore da 1,1 kW e una cilindrata di 42,7 cm³, questo decespugliatore non teme neppure il sottobosco fitto e le sterpaglie. I punti di attacco, la doppia tracolla e l'impugnatura "bicycle" regolabile consentono un adattamento individuale del decespugliatore all'operatore. Inoltre, una semplice rotazione dell'impugnatura permette di trasportarlo in tutta semplicità oppure di riporlo in pochissimo spazio.

Art. 127 153 - Disponibile anche modello 120L con impugnatura singola Loop, Art. 127408. Per specifiche tecniche e descrizione prodotto, vedi sito www.al-ko.com/garden sotto decespugliatori.

130 H

Silenzioso grazie al motore a 4 tempi



Questo potente decespugliatore da 1,2 kW è una delle poche macchine che monta un motore a 4 tempi. Questo dettaglio porta dei vantaggi soprattutto per quanto riguarda la silenziosità e la rumorosità; inoltre, la macchina può essere utilizzata con benzina convenzionale invece della consueta miscela. La speciale ergonomia dell'impugnatura favorisce una postura naturale durante il lavoro.

Art. 127 232

137 SB

Ideale per la cura di grandi superfici



Questo versatile decespugliatore con una potenza di 1,5 kW e una cilindrata di 36,5 cm³ non è l'ideale solo per gli utenti privati più esigenti, ma grazie al comfort di trasporto, alla semplicità di manutenzione e all'economicità, è perfettamente in linea anche con le esigenze di utenti professionali per lavori nell'agricoltura, nel giardinaggio oppure in ambito paesaggistico.

Art. 127 229

142 SB**Elevate e costanti prestazioni**

Potente, confortevole e di facile manutenzione - tutto questo e molto altro ve lo offre il robusto decespugliatore da 1,7 kW con cilindrata di 40,7 cm³, ideato sia per l'utilizzo privato che professionale. Equipaggiato di serie con una solida bobina a filo e con una lama per la sterpaglia, è pressoché inarrestabile. Corredato inoltre di tecnologia antivibrante per un uso estremamente confortevole.

Art. 127 230

142**Potente e perfettamente bilanciato**

Questo decespugliatore fa onore al proprio nome. Grazie all'impressionante coppia, al potente motore dalle alte prestazioni da 1,9 kW con cilindrata di 40,7 cm³ e alla doppia ventola per un raffreddamento efficiente, questo apparecchio professionale eroga una prestazione costante; inoltre il basso consumo e il grande volume del serbatoio pari a 0,7 litri gli consentono anche di lavorare con pochissime interruzioni.

Art. 127 227

154**Soprattutto per l'utilizzo professionale**

Questo modello top di gamma, dotato di una potenza di 2,3 kW e una cilindrata di 54,2 cm³, è stato concepito specificatamente per l'utilizzo professionale e si distingue per qualità, comfort di lavoro e semplicità di manutenzione. Ulteriori punti a favore del decespugliatore sono lo scarico fumi ottimizzato, il sistema antivibrazione integrato, il perfetto bilanciamento del peso e l'ampio raggio di sterzata, che consente di gestire anche grandi superfici.

Art. 127 228



132



Dove i tosaerba si fermano a causa delle loro dimensioni, entra in azione il decespugliatore sbA 132. Grazie alla stabile asta diametro 28 mm, questo versatile tuttofare è lo strumento ideale per interventi professionali sugli angoli e i bordi. La lama e la testina filo sono comprese nella dotazione standard di questo potente macchinario da 0,9 kW / 1,22 CV. Per quanto concerne la maneggevolezza, il leggero trimmer da 8,5 kg convince in virtù del motore silenzioso e delle vibrazioni contenute durante l'utilizzo. La trasmissione di alta qualità che necessita di poca manutenzione è una garanzia di affidabilità e lunga durata.

Art. 127 433

141



Per delle eccellenti prestazioni di taglio, entra in campo il trimmer 141 solo by AL-KO. Con una potenza di 1,25 kW / 1,7 CV, questo leggero strumento per il giardinaggio è un vero portento. Il motore silenzioso e il funzionamento con vibrazioni contenute permettono di lavorare in assoluta comodità, mentre una maneggevolezza ottimale è garantita dalla stabile asta di 28 mm di diametro. La dotazione standard comprende lama e testina filo. Fra i numerosi punti di forza va annoverata la trasmissione di alta qualità, che necessita di poca manutenzione.

Art. 127 434



Decespugliatori ad alte prestazioni



	116	118 L	118 B	107 L-S	120
Motore ccm / kW / CV	2 tempi 25,4/0,75/1,0	2 tempi 32,6/0,9/1,2	2 tempi 32,6/0,9/1,2	2 tempi 32,6/0,9/1,2	2 tempi 42,7/1,1/1,5
Larghezza di taglio testina	41 cm				
Larghezza di taglio lama	25 cm				
Impugnatura	impugnatura loop	impugnatura loop	impugnatura bicycle	impugnatura loop	impugnatura bicycle
Tracolla Basic/semi-professionale/ professionale	- / - / -	- / - / -	• / - / -	- / - / -	- / • / -
Testina filo / lama	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Capacità serbatoio	0,65 l	1,0 l	1,0 l	1,0 l	1,1 l
Diametro dell'asta Ø Primer/valvola decompressione	24 mm • / -				
Sistema antivibrante	-	-	-	-	-
Peso	5,6 kg	6,1 kg	7,2 kg	6,2 kg	8,0 kg
Cod. art.	127 150	127 151	127 152	127 231	127 153
N. EAN	400 371 805 1810	400 371 805 1827	400 371 805 1834	400 371 805 2633	400 371 805 1841
Testina filo di ricambio Cod. art. / n. EAN	127 234 400 371 805 2664	127 235 400 371 805 2671			
Lama di ricambio Cod. art. / n. EAN	127 308 400 371 805 4613	127 240 400 371 805 2725			

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.




130 H	132	141	137 SB	142 SB	142	154
4 tempi 35,8/1,2/1,6	2 tempi 32,5/0,9/1,22	2 tempi 40,2/1,25/1,7	2 tempi 36,5/1,5/2,0	2 tempi 40,7/1,7/2,3	2 tempi 40,7/1,9/2,6	2 tempi 54,2/2,3/3,1
41 cm	-	-				
25 cm	30 cm	30 cm				
impugnatura bicycle						
-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/-•	-/-•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•
0,65 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l
28 mm •/-	28 mm •/•	28 mm •/•	28 mm •/•	28 mm •/•	30 mm •/•	30 mm •/•
•	•	•	•	•	versione professionale	versione professionale
7,3 kg	7,9 kg	8,0 kg	7,7 kg	7,7 kg	8,3 kg	8,3 kg
127 232	127 433	127 434	127 229	127 230	127 227	127 228
400 371 805 2640	400 371 805 8383	400 371 805 8390	400 371 805 2619	400 371 805 2626	400 371 805 2596	400 371 805 2602
127 235 400 371 805 2671	127 236 400 371 805 2688	127 236 400 371 805 2688				
127 240 400 371 805 2725	127 241 400 371 805 2732	127 241 400 371 805 2732				



Accessori robusti per un duro lavoro

	Cod. art.	EAN	116	118 L	118 B	107 L-S	120	130 H	132
Testina filo di ricambio basic M 10x1,25 I	127 234	400 371 805 2664	•	•	•	•	•	•	•
Testina filo di ricambio semi-professionale M 10x1,25 I	127 235	400 371 805 2671	•	•	•	•	•	•	•
Testina filo di ricambio basic M 12x1,5 I	127 236	400 371 805 2688	-	-	-	-	-	-	-
Testina filo di ricambio professionale M 12x1,5 I	127 237	400 371 805 2695	-	-	-	-	-	-	-
Lama erba 250x25,4 (3 denti)	127 308	400 371 805 4613	•	-	-	-	-	-	-
Lama erba 230x20 (4 denti)	127 239	400 371 805 2718	-	•	•	•	•	•	•
Lama sottobosco 250x20 (3 denti)	127 240	400 371 805 2725	-	•	•	•	•	•	•
Lama sottobosco 300x20 (3 denti)	127 241	400 371 805 2732	-	-	-	-	-	-	-
Lama sega circolare 200x20	127 242	400 371 805 2749	-	-	-	-	-	-	-
Tracolla basic	127 250	400 371 805 2824	•	•	•	•	•	•	•
Tracolla semi-professionale	127 251	400 371 805 2831	-	-	•	-	•	•	•
Tracolla professionale	127 252	400 371 805 2848	-	-	•	-	•	•	•

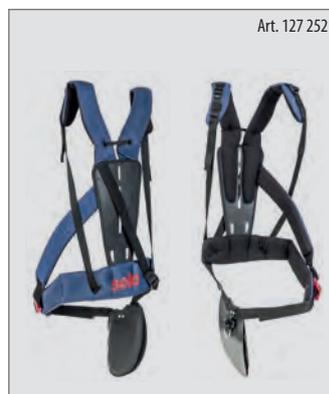


Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.

Filo di ricambio di qualità

141	137 SB	142 SB	142	154
•	•	•	-	-
•	•	•	-	-
-	-	-	•	•
-	-	-	•	•
-	-	-	-	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	-	•	•
-	-	-	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

Sezione	Ø	Lunghezza	Cod. art.	N. EAN
tonda	1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693
		50 m	113 482	400 371 805 6709
tonda	1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716
		50 m	113 484	400 371 805 6723
tonda	2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730
		50 m	113 486	400 371 805 6747
tonda	2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754
		44 m	113 488	400 371 805 6761
		88 m	113 489	400 371 805 6778
tonda	2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785
		72 m	113 491	400 371 805 6792
tonda	3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808
tonda	3,3 mm	15 m	113 494	400 371 805 6822
		46 m	113 495	400 371 805 6839
quadra	2,4 mm	15 m	113 496	400 371 805 6846
		69 m	113 497	400 371 805 6853
quadra	2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860
		57 m	113 499	400 371 805 6877
quadra	3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884
		44 m	113 501	400 371 805 6891
quadra	3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907
		36 m	113 503	400 371 805 6914
quadra	4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921
nylsaw	3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938
nylsaw	3,5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945

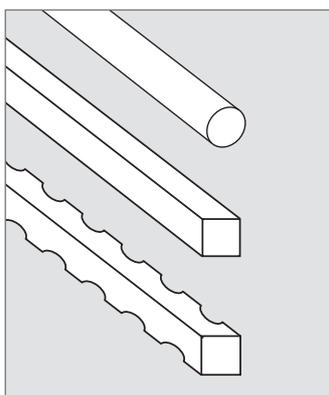

I fili di ricambio originali sono disponibili con sezione tonda o quadra e anche seghettata.



Per *eccellenti*
prestazioni
individuali nella
cura del giardino.



Massima versatilità nei campi rurali

Macchine come questa motofalciatrice, in grado di tagliare foraggio e sterpaglie con altrettanta abilità, sono utili per prati con erba alta e campi rurali. Il deflettore mobile e la distanza inferiore tra ruota e barra migliorano notevolmente lo scarico dell'erba. Il perno basculante sul piatto di taglio con la speciale lama ESM e i pattini regolabili in altezza garantiscono una durata prolungata.



**1 marcia avanti
e 1 retromarcia**

**Potente motore
a benzina**

**Pneumatici ad aria larghi
per una trazione ottimale**

**Pattini regolabili in altezza
con sistema infinitesimale**

**Manico regolabile
in altezza e
orientabile**

**Deflettore mobile
per un deposito
perfetto dell'erba**

5001-R III

Impiego universale



Motore ccm / kW / giri / min.	B&S EXi-Series 625 150/2,3/3.200
--	-------------------------------------

Larghezza di taglio	102 cm
----------------------------	--------

Marcia avanti	•
----------------------	---

Retromarcia	•
--------------------	---

Dispositivo di sicurezza	•
---------------------------------	---

Dimensione pneumatici (pollici)	13"x6,0-6
--	-----------

Accensione elettronica	-
-------------------------------	---

Peso	58 kg
-------------	-------

Cod. art.	127 469
------------------	---------

N. EAN	400 371 805 8628
---------------	------------------

Accessori



Lama spazzaneve SRS 850
per modello 5001-R II
Art. 113 267
EAN 400 371 805 3975



Catene da neve
per modello 5001-R II
Art. 112 883
EAN 400 371 804 3907

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.



Una sola macchina per molteplici usi

La motozappa combinata estremamente resistente con barra falciante, piatto di taglio, fresa, rincalzatore e spazzolatrice non è solo la compagna ideale per la cura del prato, la lavorazione della terra e la pulizia ma, grazie alla lama spazzaneve e alle catene, è ben equipaggiata anche per l'utilizzo invernale. Un ulteriore vantaggio: in base alle esigenze del momento la macchina base da 2,5 kW può essere combinata con uno dei sei accessori disponibili.



Manico regolabile in altezza e orientabile

1 marcia avanti e 1 retromarcia

Pneumatici ad aria larghi per una trazione ottimale

Potente motore a benzina

Ingranaggio a coclea

Trasmissione a cinghia trapezoidale

Unità multifunzionale da abbinare ai vari accessori

Combi BF 5002-R I

Il multitool versatile




Motore ccm / kW / giri / min.	B&S EXi Series 675 163/2,74/3.200
Trazione	1 marcia avanti/ 1 retromarcia
Velocità (avanti/retro)	2,2/1,1 km/h
Trasmissione	A catena in bagno d'olio, trazione a cinghia
Dimensione pneumatici (pollici)	13x5.0-6 (pneumatici ad aria)
Manico	Regolabile in altezza, orientabile di 180°
Peso	45,0 kg
Cod. art.	127 470
N. EAN	400 371 805 8635

Componenti



Barra falciante CB 870
Larghezza di lavoro 870 mm
Cod. art. 110 494
N. EAN 400 371 802 0038



Rincalzatore
Cod. art. 110 742
N. EAN 400 371 802 4661



Falciatutto frontale FSM 530
Larghezza di lavoro 530 mm
Cod. art. 110 739
N. EAN 400 371 802 4630



Spazzolatrice kW 1050
Larghezza di lavoro 1050 mm
Cod. art. 110 605
N. EAN 400 371 802 2896



Fresa CF 500
Larghezza di lavoro 500 mm
Cod. art. 110 495
N. EAN 400 371 802 0045



Lama spazzaneve SRS 850
Larghezza di lavoro 850 mm
Cod. art. 113 267
N. EAN 400 371 805 3975



Catene da neve
Cod. art. 112 183
N. EAN 400 371 803 0570

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.

Inarrestabili su ogni terreno

Maniglia dell'acceleratore facilmente raggiungibile

**Manico ergonomico, regolabile
in altezza e lateralmente**

**Rincalzatore
opzionale**

**Elevata potenza continua
grazie al motore Honda**

**1 o 2 marce avanti
e 1 retromarcia**

**Larghezza di
lavoro fino a 75 cm**

Trasmissione a catena

**Ruota di trasporto
integrata**



7505 VR



Ideale per qualsiasi terreno

Motore	Honda GP 160
Potenza nominale (kW / giri/min.)	3,6/3.200
Cilindrata (cm³)	163
Trasmissione (marcia avanti/retromarcia)	1 marcia in avanti / 1 retromarcia
Larghezza di lavoro (cm)	50/75
Frese	4/6 lame a stella
Peso	51 kg
Cod. art.	127 321
N. EAN	400 371 805 5023

Con una profondità di lavoro che arriva anche a 15 cm e una larghezza di lavoro massima di 75 cm, questa motozappa è un'aiutante irrinunciabile per ogni orticoltore, sia per superfici grandi che piccole, su qualsiasi tipo di terreno.

Rincalzatore Cod. art. /n. EAN	127 334 400 371 805 5313
---	-----------------------------

7505 V2R



Con due marce in avanti

Motore	Honda GP 160
Potenza nominale (kW / giri/min.)	3,6/3.200
Cilindrata (cm³)	163
Trasmissione (marcia avanti/retromarcia)	2 marce in avanti / 1 retromarcia
Larghezza di lavoro (cm)	50/75
Frese	4/6 lame a stella
Peso	58 kg
Cod. art.	127 322
N. EAN	400 371 805 5030

Il manico regolabile in orizzontale e in verticale in più posizioni, a cui si aggiunge l'estrema manovrabilità garantita dalle due marce avanti e dalla retromarcia, rende il lavoro con questa motozappa un gioco da ragazzi.

Rincalzatore Cod. art. /n. EAN	127 334 400 371 805 5313
---	-----------------------------

Momenti turbolenti in giardino, nei prati e nei campi

Quando in autunno le foglie iniziano a cadere, sia i soffiatori che gli aspiratori devono essere a portata di mano. Il modello compatto solo by AL-KO 442 accomuna i vantaggi di entrambi gli apparecchi, consentendo prima di accumulare il fogliame e poi di aspirarlo; il passaggio fra le diverse funzioni tramite le due bocchette si effettua facilmente in un attimo.

**Massima potenza aspirante
anche con fogliame bagnato**

**Oscillazioni minime grazie
al sistema anti-vibrante**

**Dispositivo di fissaggio dell'acceleratore
per lavorare senza fatica**

**Attacco tubo di mandata ricurvo per
un bilanciamento perfetto**

**Leggero e
maneggevole**

**2 tubi di mandata con
protezione anti-incastro
integrata**

**Protezione elettrica delle
aperture di raccordo**

**Elevata quantità d'aria
nella funzione di soffiaggio**



442

2 INONE function (soffiatore / Aspiratore)

Potenza	0,8 kW/1,1 CV
Cilindrata	27,6 ccm
Capacità serbatoio	0,45 l
Velocità dell'aria	72 m/s
Volume d'aria	ca. 10,2 m ³ /s (612 m ³ /h)
Cesto di raccolta in tela	55 l
Riduzione volume triturato	fino a 10:1
Peso soffiatore	4,8 kg
Cod. art.	127 380
N. EAN	400 371 805 6075

Il soffiatore e aspiratore multifunzionale 442 offre massima potenza e una dotazione full optional con un peso contenuto.

Il capiente cesto di raccolta in tela consente di raccogliere grandi quantità di materiale grazie alla pretriturazione, mentre idonei sensori di sicurezza impediscono il contatto accidentale con le parti interne.



Un'aspirazione potente per un lavoro perfetto

**Manico ergonomico con
interruttore a leva di sicurezza**

**Tubo di aspirazione
optional con ugello**

**Cesto di raccolta XXL
con volume di 200 l**

**Chiusura a strappo laterale per
uno svuotamento semplice**

**Potente chiocciola
di aspirazione**

Ruote con cuscinetti

**Stabile e robusta
costruzione su doppio assale**

**Scocca in acciaio con verniciatura
a polvere dall'elevata resistenza**

Larghezza di aspirazione 75 cm



750 P

Efficace anche con fogliame bagnato



Motore ccm / kW / giri / min.	B&S 500 E 140/2,0/3.000
--	----------------------------

Larghezza di lavoro	75 cm
----------------------------	-------

Scocca della chiocciola	acciaio
--------------------------------	---------

Regolazione altezza aspirazione	leve singole, 4 posizioni
--	---------------------------

Capacità cesto di raccolta	200 l
-----------------------------------	-------

Peso	36,1 kg
-------------	---------

Cod. art.	127 141
------------------	---------

N. EAN	400 371 805 1445
---------------	------------------

Tubo d'aspirazione (3 m) Cod. art. /n. EAN	120 154 400 371 854 1731
---	-----------------------------

Il potente aspiratore con una larghezza di lavoro di 75 cm e un prestante motore Briggs&Stratton da 2,0 kW è capace di erogare una vigorosa aspirazione anche quando si tratta di fogliame umido o bagnato su aree verdi e vialetti. Per poter sgomberare da foglie e sporcizia anche gli angoli più reconditi, tra gli accessori viene fornito un pratico tubo d'aspirazione con bocchetta.

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.



Triturazione potente ed efficace

Grande tramoggia e alimentazione automatica migliorata

Alimentazione separata dei rami per materiale da tritare fino a 43 mm di diametro

Lame aggiuntive per pretritatura

Piatto di taglio innovativo con lame oblique

Ruote XXL con cuscinetti per un trasporto semplice

Telaio largo per la massima stabilità

Disponibile in variante da 230 V e da 400 V



TCS Duotec 2500

Due lame per la massima potenza



Con la grande tramoggia per il materiale morbido, l'alimentazione separata per i rami del diametro massimo di 40 o 43 mm (TCS Duotec 3000) e l'innovativo piatto di taglio con lame oblique, i biotrituratori TCS Duotec sminuzzano finemente tutto ciò che finisce tra le loro lame. Una lama aggiuntiva montata sul portalame serve alla pretritrazione degli scarti per garantire ottimi risultati.

Art. 119 684

TCS Duotec 3000

Con attacco da 400 V e maggiore potenza

Art. 119 685

	TCS Duotec 2500	TCS Duotec 3000
Potenza / tensione	2.500 W/230 V	2.900 W/400 V
Interruttore di sicurezza	•	•
Fusibile (ritardato)	16 Ampere	16 Ampere
Ø max. rami	40 mm	43 mm
Altezza	135 cm	135 cm
Ruote con cuscinetti	•	•
Peso	51 kg	55 kg
Cod. art.	119 684	119 685
N. EAN	400 371 835 3723	400 371 835 3730

Per ottenere rapidamente un taglio perfetto



163-70

Tagli efficaci e sicuri



Con il tagliasiepi a benzina non è un problema avere siepi, arbusti e cespugli perfettamente curati in punti in cui non ci sono prese elettriche, questo grazie a una lunghezza di taglio di 70 cm, a lame in acciaio speciale temprato e a un capiente serbatoio da 440 ml. Per ridurre al minimo il rischio di infortunio, la macchina è dotata di una protezione antitaglio fissa. Inoltre l'impugnatura antiscivolo e regolabile in tre posizioni assicura una presa ottimale in ogni posizione di lavoro.

Art. 127 326

	163-55	163-70
Potenza	0,68 kW/0,9 CV	0,68 kW/0,9 CV
Cilindrata	22,2 ccm	22,2 ccm
Lunghezza lame	610 mm	750 mm
Lunghezza taglio	550 mm	700 mm
Serbatoio	440 ml	440 ml
Peso (netto)	5,2 kg	5,4 kg
Cod. art.	127 325	127 326
N. EAN	400 371 805 5115	400 371 805 5122

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.



Eccellenti tagliasiepi per un taglio perfetto

Impugnatura girevole a 5 posizioni per lavorare in modo preciso in ogni direzione

Sistema di impugnatura multifunzionale, ideale per siepi alte e larghe

Potente motore elettrico per un taglio netto

Protezione da sovraccarico integrata per una lunga durata

Protezione integrata da colpi e urti

Lunghezza di taglio da 55 cm

Barre lama di alta qualità con robusto profilo in alluminio

Lame tagliate al laser e affilate al diamante



166

Tagliasiepi maneggevole



Potenza motore	500 W
Lunghezza lame	550 mm
Max. apertura lame/spessore di taglio	34/27 mm
Ingranaggio biella-eccentrico	•
Riduttore 1/2 stadi	• / -
Numero corse 1/min.	3200
Impugnatura a 5 regolazioni	•
Custodia protettiva	•
Lunghezza totale	101 cm
Peso	4,1 kg
Cod. art.	127 304
N. EAN	401 596 616 6550

Tagliasiepi elettrico estremamente leggero e particolarmente robusto, con lunghezza di taglio da 55 cm. Consente di lavorare a lungo senza fatica grazie all'ingegnosa ergonomia del manico e garantisce un taglio netto e preciso grazie alle lame tagliate al laser e al potente motore. Modello altamente performante adatto anche a lavori professionali. La trasmissione del moto dal motore alle lame è studiata in modo tale da ridurre drasticamente le vibrazioni mentre la protezione da sovraccarico integrata è garanzia di massima durata.

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.






Per *eccellenti*
prestazioni
individuali nella
cura del bosco



Farsi strada in ogni situazione

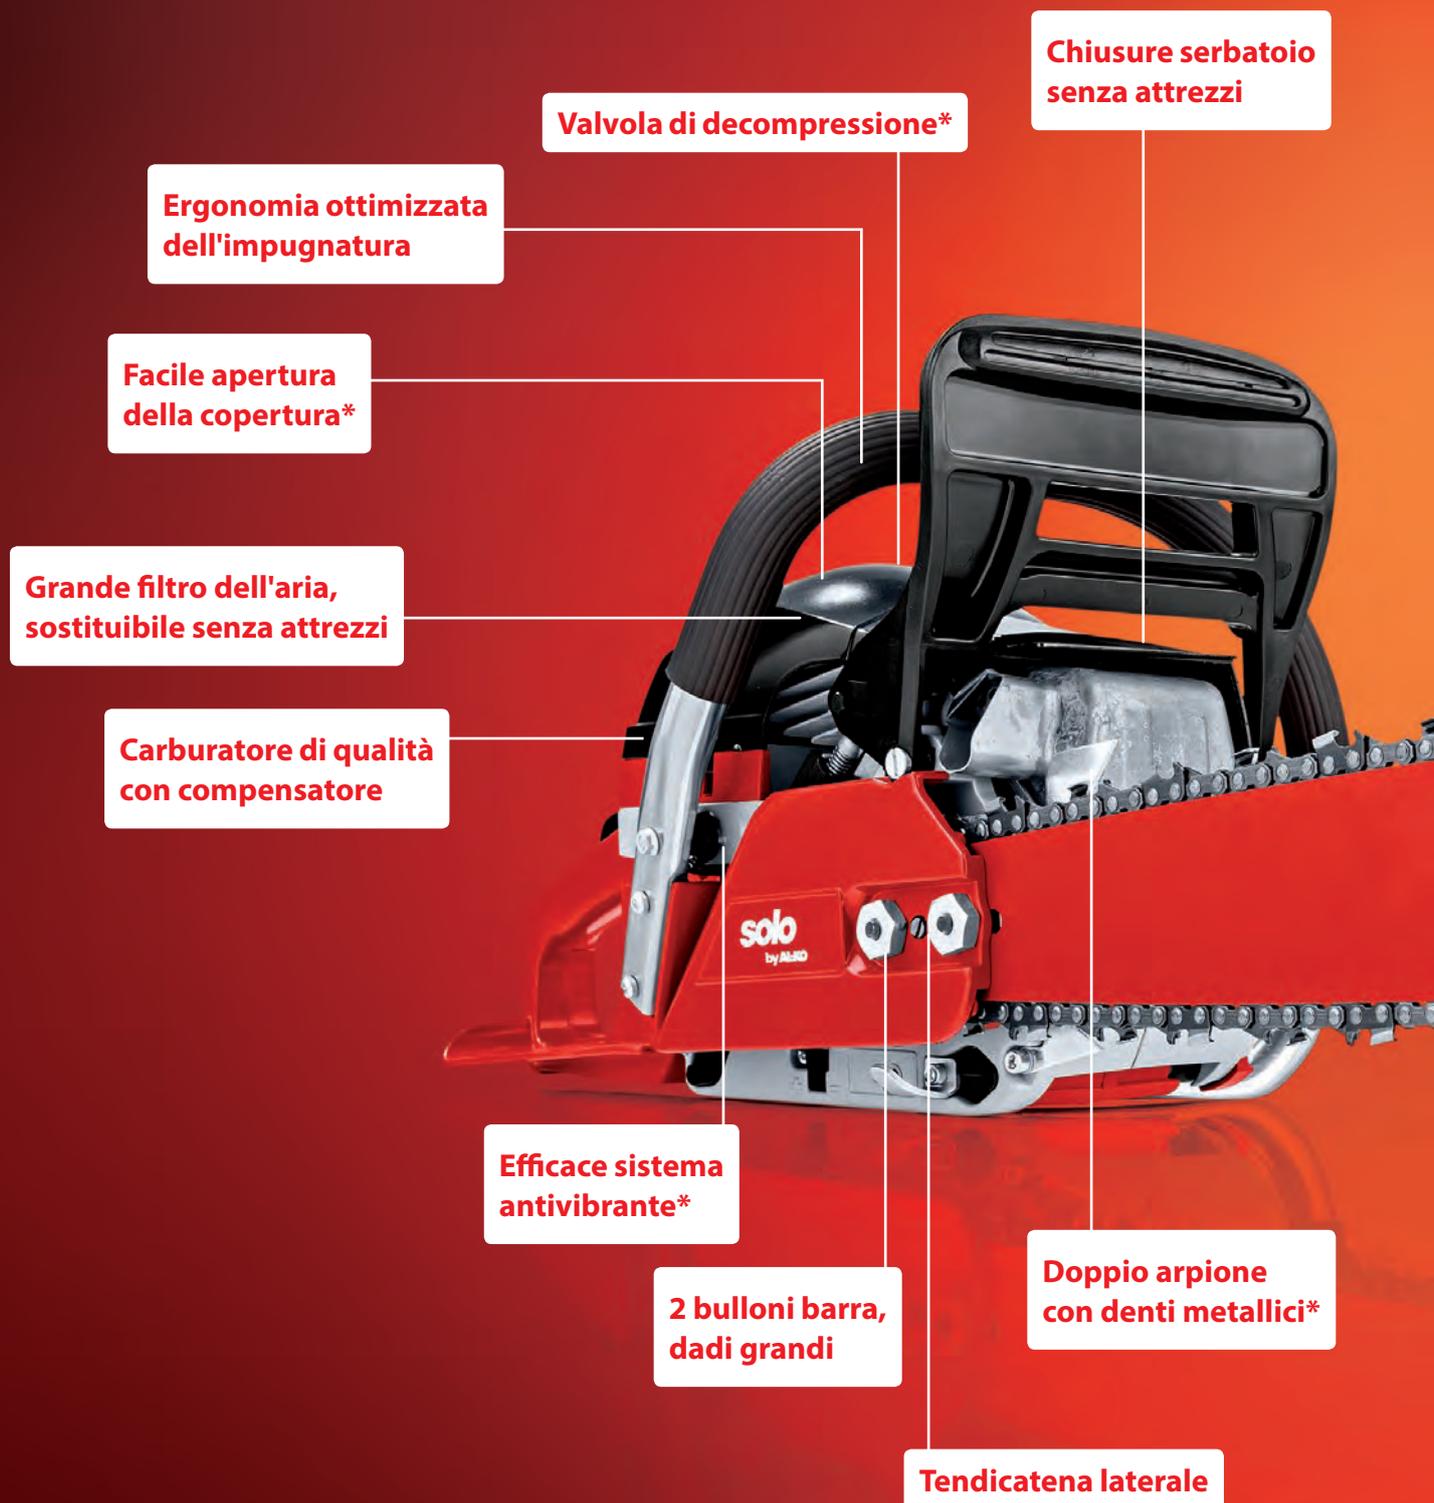

**Chiusure serbatoio
senza attrezzi**

Valvola di decompressione*

**Ergonomia ottimizzata
dell'impugnatura**

**Facile apertura
della copertura***

**Grande filtro dell'aria,
sostituibile senza attrezzi**

**Carburatore di qualità
con compensatore**

**Efficace sistema
antivibrante***

**2 bulloni barra,
dadi grandi**

**Doppio arpione
con denti metallici***

Tendicatena laterale

Per principianti così come utenti professionali

Dalla motosega compatta per l'utilizzo domestico a quella ad alte prestazioni per l'uso professionale - potete trovare tutto questo nell'ampia gamma di motoseghe solo by AL-KO. Tutte le motoseghe si distinguono per lo stesso elevato livello di qualità, sicurezza e facilità d'uso senza compromessi. I potenti motori a 2 tempi e gli accessori di taglio perfettamente coordinati ai rispettivi modelli garantiscono sempre risultati di taglio netti, vigorosi e precisi.

**Lubrificazione
automatica della catena**



**Accessori di taglio professionali
di lunghezze diverse***

*non per tutti i modelli

Robuste macchine universali per lavori impegnativi

Le potenti motoseghe compatte appassionano gli utenti più esigenti non solo per il motore ad alte prestazioni con cilindro rivestito al nichel-silicio, la struttura che agevola la manutenzione e il sistema di lubrificazione della catena e della barra, ma anche perché sono semplici da utilizzare e offrono un'ergonomia perfetta.

Con le loro brillanti prestazioni, anche il taglio della legna da ardere, la lavorazione del legname nel settore edile o l'abbattimento occasionale di alberi medio-piccoli non è assolutamente un problema. La loro robusta ma leggera struttura consente di lavorare comodamente anche nelle condizioni più difficili.

6238

Un pratico aiuto



Diramare gli alberi, abbattere quelli più piccoli o tagliare la legna da ardere è un gioco da ragazzi con questa motosega compatta, leggera e maneggevole. Infatti grazie alla cilindrata da 37,2 cm³ e a una potenza di 1,2 kW, essa può essere impiegata in modo versatile per uso domestico e in giardino; gli originali componenti Oregon per barra e catena (35 cm / 3/8" spec.) garantiscono una notevole potenza di taglio e durata.

Art. 127 387

6240

Facile manutenzione



Con una lama da 40 cm e una catena da 3/8" spec., questa motosega compatta convince non solo per la sua potenza (1,5 kW / 40,1 cm³) e il sistema di avviamento rapido integrato, ma anche per la semplicità di manutenzione. Il filtro dell'aria, ad esempio, può essere sfilato e pulito con estrema facilità ed è possibile tendere la catena in un attimo attraverso l'apposito dispositivo laterale.

Art. 127 392

636

Compatta e resistente

La potente motosega compatta da 1,5 kW, con cilindrata da 36,3 cm³ e lunghezza barra da 35 cm, conquista non solo per la sua maneggevolezza e le sue prestazioni ma, grazie all'impugnatura professionale in alluminio, al sistema EasyStart, al dispositivo tendicatena laterale e alla lubrificazione catena automatica, offre anche molti altri vantaggi per gli utenti privati esigenti.

Art. 127 161

643 IP

Avviamento semplice

Potente motosega compatta con barra da 38 cm e robusta catena dal passo .325. Motore con potenza di 2,0 kW e cilindrata da 40,2 cm³. Equipaggiata con sistema di avviamento rapido integrato, impugnatura professionale ergonomica in alluminio, efficace sistema antivibrante, costituisce la compagna perfetta per tutti i lavori più impegnativi.

Art. 127 162

646

Ottimo rapporto peso-potenza

Questa motosega universale da 2,2 kW con barra da 38 cm è ideale per l'uso in campagna/ agricoltura, per la cura di superfici verdi o per il taglio e la preparazione della legna da ardere in ambito privato. Il rapporto peso-potenza ottimizzato e l'ergonomia intelligente riducono la fatica fisica e consentono la massima efficienza sul lavoro.

Art. 127 163

652

Motosega universale con motore da 2,4 kW e barra da 38 cm

Art. 127 164

6436



Per diramare gli alberi, abbattere quelli più piccoli o tagliare la legna da ardere, lo strumento ideale è la motosega a benzina solo by AL-KO 6436. Il pratico dispositivo di avviamento soft start consente di azionare questo utile aiutante senza nessuna fatica. Con una cilindrata di 36,1 cm³ e una potenza di 1,5 kW / 2,0 CV, questa leggera sega compatta da 4,3 kg è ideale per essere utilizzata nel bosco e in giardino. Nell'impiego pratico convince in particolare per l'ottimizzazione dei consumi, l'efficace attenuazione delle vibrazioni nonché per la lubrificazione della catena facile da impostare. I componenti Oregon di alta qualità (barra e catena speciale da 3/8") assicurano una lunga durata e delle prestazioni di taglio ottimali.

Art. 127 429



6442



La motosega a benzina solo by AL-KO 6442 è un piccolo portento. Con una potenza di 1,7 kW / 2,3 CV, questo possente tuttofare è perfetto per eseguire lavori professionali nel bosco e in giardino. Come tutte le motoseghe a benzina della linea solo by AL-KO, questo leggero modello da 4,3 kg convince per la sua facilità di impiego: è infatti possibile regolare individualmente la quantità di olio necessarie e le vibrazioni sono notevolmente attenuate. Ulteriore comfort è garantito dall'ottimizzazione dei consumi.

Art. 127 430



Massima qualità per l'uso professionale

Grazie all'elevata qualità, a un perfetto rapporto peso-potenza e a un comfort di utilizzo ottimale, le motoseghe universali e professionali offrono i migliori presupposti per risultati eccellenti - anche nell'uso commerciale. Gli accessori di taglio professionali, la ventilazione migliorata, il tendicatena laterale e il carburatore di qualità

con compensatore sono ulteriori punti a favore di queste macchine - esattamente come il basamento in magnesio, l'ergonomia intelligente, l'elevata accelerazione e lo smorzamento efficace delle vibrazioni. L'albero motore temprato e costruito in tre parti garantisce la massima resistenza all'usura.

651 C

Potenza e comfort



Con il suo peso sorprendentemente contenuto, questa potente e robusta motosega universale (2,6 kW) è un modello di comfort e stabilità sia in ambito privato che professionale. La barra della lunghezza di 38 cm e la catena con passo .325 assicurano risultati impeccabili in ogni settore di utilizzo; l'impugnatura a staffa di grandi dimensioni, il sistema EasyStart e la valvola di decompressione assicurano un'agevole manovrabilità.

Art. 127 165

656 C

Soluzione universale per il bosco e il giardino



Questa motosega universale con una potenza particolarmente elevata da 2,8 kW è destinata a interventi e lavori forestali di ogni tipo. Grazie alla potenza leggermente superiore in confronto alla 651 C, il rapporto peso-potenza (già basso) migliora ulteriormente di 0,2 punti, arrivando a 1,9 kg/kW. In aggiunta, accanto alla barra da 38 cm con catena da .325 è possibile scegliere tra molti altri accessori di taglio con passo .325 o 3/8".

Art. 127 167

665

Abbattimento e lavori forestali

Questa motosega professionale è una macchina ad alte prestazioni per carichi di lavoro estremi. Azionata da un motore all'avanguardia da 3,6 kW e con 65,9 cm³ di cilindrata, dà il meglio di sé se utilizzata in condizioni avverse o su legno duro. A ciò si aggiunge un rapporto peso-potenza minimo di 1,9 kg/kW. Oltre alla barra da 40 cm con catena passo 3/8" sono disponibili ulteriori lunghezze.

Art. 127 172

675

Grande potenza e massima affidabilità

Con le sue prestazioni superiori (4,3 kW), una confortevole dotazione e un peso ridotto, questa motosega professionale con barre a partire da 45 cm (passo catena di 3/8") soddisfa i requisiti del lavoro forestale sotto ogni punto di vista. Come per tutti i modelli professionali, grazie all'ergonomia ottimizzata dell'impugnatura e allo smorzamento multiplo delle molle sovradimensionate le vibrazioni vengono praticamente eliminate.

Art. 127 175

681

Massime prestazioni per i professionisti

Eccellente per quanto riguarda gli scarichi, potente sul piano delle prestazioni e del rendimento e con una costruzione estremamente robusta, il modello top di gamma primeggia tra le motoseghe professionali solo by AL-KO con 4,7 kW e 80,7 cm³ di cilindrata. Anche il rapporto peso-potenza di soli 1,4 kg/ kW, la semplicità di manutenzione, l'albero motore in tre parti con biella pressofusa, la barra da 50 cm con catena da 3/8" sanno come attirare l'interesse. Disponibili anche con lunghezze di taglio da 45 a 70 cm.

Art. 127 179

Motoseghe a benzina di tutte le misure



	6238	6240	6436	6442	636	643 IP
Cilindrata	37,2 cm ³	40,1 cm ³	36,1 cm ³	42,2 cm ³	36,3 cm ³	40,2 cm ³
Potenza	1,2 kW/1,6 CV	1,5 kW/2,0 CV	1,5 kW/2,0 CV	1,7 kW/2,3 CV	1,5 kW/2,0 CV	2,0 kW/2,7 CV
Rapporto peso-potenza	3,8 kg/kW	3,0 kg/kW	2,8 kg/kW	2,5 kg/kW	2,8 kg/kW	2,0 kg/kW
Peso	4,6 kg	4,6 kg	4,3 kg	4,3 kg	4,2 kg	4,1 kg
Lunghezza barra	35 cm/14"	40 cm/16"	35 cm/14"	40 cm/16"	35 cm/14"	38 cm/15"
Passo catena	3/8" spec.	.325				
Regolazione tendicatena laterale	•	•	•	•	•	•
Sistema antivibrante	•	•	•	•	•	•
Regolazione portata olio	•	•	•	•	-	-
Preriscaldamento dell'aria nei lavori invernali	•	•	-	-	-	-
Filtro dell'aria sostituibile senza attrezzi	-	-	•	•	-	-
Chiusure serbatoio senza attrezzi	•	•	•	•	•	•
Valvola di decompressione	-	-	-	-	-	-
Sistema Easy-Start	•	•	•	•	•	•
Primer	•	•	•	•	•	•
Cod. art.	127 387	127 392	127 429	127430	127 161	127 162
N. EAN	400 371 805 6457	400 371 805 6594	400 371 805 8208	400 371 805 8215	400 371 805 1933	400 371 805 1940



Accessori di taglio alternativi

Lunghezza lama/
Passo

Cod. art. /n. EAN

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.



646	652	651 C	656 C	665	675	681
45,1 cm ³	51,8 cm ³	50,9 cm ³	55,5 cm ³	65,9 cm ³	74,6 cm ³	80,7 cm ³
2,2 kW/3,0 CV	2,4 kW/3,3 CV	2,6 kW/3,5 CV	2,8 kW/3,8 CV	3,6 kW/4,9 CV	4,3 kW/5,85 CV	4,7 kW/6,4 CV
2,1 kg/kW	1,9 kg/kW	2,1 kg/kW	1,9 kg/kW	1,9 kg/kW	1,5 kg/kW	1,4 kg/kW
4,7 kg	4,7 kg	5,4 kg	5,4 kg	6,7 kg	6,7 kg	6,6 kg
38 cm/15"	38 cm/15"	38 cm/15"	38 cm/15"	40 cm/16"	45 cm/18"	50 cm/20"
.325	.325	.325	.325	3/8"	3/8"	3/8"
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
-	-	•	•	•	•	•
-	-	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
127 163 400 371 805 1957	127 164 400 371 805 1964	127 165 400 371 805 1971	127 167 400 371 805 1995	127 172 400 371 805 2046	127 175 400 371 805 2077	127 179 400 371 805 2114

651 C	656 C	665	675	681
45 cm/18" .325	45 cm/18" .325	45 cm/18" 3/8"	50 cm/20" 3/8"	45 cm/18" 3/8"
127 166/400 371 805 1988	127 168/400 371 805 2008	127 173/400 371 805 2053	127 176/400 371 805 2084	127 178/400 371 805 2107
	40 cm/16" 3/8"	50 cm/20" 3/8"	60 cm/24" 3/8"	60 cm/24" 3/8"
	127 169/400 371 805 2015	127 174/400 371 805 2060	127 177/400 371 805 2091	127 180/400 371 805 2121
	45 cm/18" 3/8"			70 cm/28" 3/8"
	127 170/400 371 805 2022			127 181/400 371 805 2138
	50 cm/20" 3/8"			
	127 171/400 371 805 2039			

Elettroseghe silenziose per interni ed esterno

621



Elettrosega maneggevole

Potenza	2,5 kW
Peso	4,3 kg
Lunghezza barra	40 cm/16"
Passo catena	3/8" spec.
Tensionamento catena senza attrezzi	•
Serbatoio trasparente dell'olio catena	•
Chiusure serbatoio senza attrezzi	•
Fermacavo antistrattonamento	•
Cod. art.	127 253
N. EAN	400 371 805 3425

Questa elettrosega potente e silenziosa è ideale per lavori in ambienti chiusi oppure in zone vicine ad abitazioni, ad esempio nella stanza per il bricolage oppure per tagliare legna da ardere. Il motore da 2,5 kW offre prestazioni brillanti, la regolazione e il tensionamento senza attrezzi degli accessori di taglio da 40 cm con catena spec. da 3/8" assicurano il massimo comfort d'uso.

Art. 127 253

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.



Accessori per motoseghe: materiali d'esercizio / protezioni catena

Accessori



Olio per motori a due tempi SIN-PRO 20

Olio parzialmente sintetico, automiscelante per motori a due tempi con additivo per benzina Fuel Fresh, per una durata più lunga delle miscele per 2 tempi.

1,0 l: Cod. art. 121 712
N. EAN 400 371 856 1623



Olio protettivo per catene BIO-PRO90+

Olio protettivo per catene, minerale, con eccezionale protezione dalla corrosione e ottima resistenza all'invecchiamento. NON DISPONIBILE IN ITALIA

1,0 l: Cod. art. 112 918
N. EAN 400 371 804 4843



Olio protettivo per catene biodegradabile BIO-PRO 90+

Olio per catene di alta qualità, totalmente vegetale, per un'eccellente protezione dalla corrosione e dalla formazione di depositi nel lungo periodo.

5,0 l: Cod. art. 121 685
N. EAN 400 371 856 1357



Protezione per barra/catena

58 x 14 cm, universale
Art. 127 199
EAN 400 371 805 2312



Singoli componenti

Macchine base (solo unità motore)

Modello	Potenza	Cod. art.	EAN
646	2,2 kW/3,0 CV	127 182	400 371 805 2145
652	2,4 kW/3,3 CV	127 183	400 371 805 2152
651 C	2,6 kW/3,5 CV	127 184	400 371 805 2169
656 C	2,8 kW/3,8 CV	127 185	400 371 805 2176
665	3,6 kW/4,9 CV	127 186	400 371 805 2183
675	4,3 kW/5,85 CV	127 187	400 371 805 2190
681	4,7 kW/6,4 CV	127 188	400 371 805 2206



Catene e barre

Modello	Lunghezza taglio	Passo
621	40 cm/16"	3/8" spec.
6238	35 cm/14"	3/8" spec.
6240	40 cm/16"	3/8" spec.
6436	35 cm/14"	3/8" spec.
6442	40 cm/16"	3/8" spec.
636	30 cm/12"	3/8" spec.
	35 cm/14"	3/8" spec.
643 IP	33 cm/13"	.325
	38 cm/15"	.325
646	33 cm/13"	.325
	38 cm/15"	.325
	45 cm/18"	.325
652	33 cm/13"	.325
	38 cm/15"	.325
	45 cm/18"	.325
651 C	33 cm/13"	.325
	38 cm/15"	.325
	45 cm/18"	.325
	33 cm/13"	.325
	38 cm/15"	.325
	45 cm/18"	.325
656 C	33 cm/13"	.325
	38 cm/15"	.325
	45 cm/18"	.325
	33 cm/13"	.325
	38 cm/15"	.325
	45 cm/18"	.325
	40 cm/16"	3/8"
	45 cm/18"	3/8"
	50 cm/20"	3/8"
665	40 cm/16"	3/8"
	45 cm/18"	3/8"
	50 cm/20"	3/8"
	60 cm/24"	3/8"
	70 cm/28"	3/8"
675	40 cm/16"	3/8"
	45 cm/18"	3/8"
	50 cm/20"	3/8"
	60 cm/24"	3/8"
	70 cm/28"	3/8"
681	40 cm/16"	3/8"
	45 cm/18"	3/8"
	50 cm/20"	3/8"
	60 cm/24"	3/8"
	70 cm/28"	3/8"

Elementi di trasmissione	Forma scalpello	Modello	Cod. art.	EAN	Chiusura barra	Cod. art.	EAN
57 E/.050"/1,3 mm	HM	91 VG	411 689	disponibile come ricambio	A041	416 479	disponibile come ricambio
53 E/.050"/1,3 mm	HM	91 P	414 515	disponibile come ricambio	A041	414 516	disponibile come ricambio
57 E/.050"/1,3 mm	HM	91 P	414 465	disponibile come ricambio	A041	414 519	disponibile come ricambio
53 E/.050"/1,3 mm	HM	91 P	414 515	disponibile come ricambio	A041	414 516	disponibile come ricambio
57 E/.050"/1,3 mm	HM	91 P	414 465	disponibile come ricambio	A041	414 519	disponibile come ricambio
45 E/.050"/1,3 mm	HM	91 VG	127 200	400 371 805 2329	A095	127 189	400 371 805 2213
52 E/.050"/1,3 mm	HM	91 PX	127 201	400 371 805 2336	A095	127 190	400 371 805 2220
56 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 191	400 371 805 2237
64 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 192	400 371 805 2244
56 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 191	400 371 805 2237
64 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 192	400 371 805 2244
72 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	K095	127 193	400 371 805 2251
56 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 191	400 371 805 2237
64 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 192	400 371 805 2244
72 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	K095	127 193	400 371 805 2251
56 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 191	400 371 805 2237
64 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 192	400 371 805 2244
72 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	K095	127 193	400 371 805 2251
56 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 191	400 371 805 2237
64 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 192	400 371 805 2244
72 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	K095	127 193	400 371 805 2251
56 E/.058"/1,5 mm	VM	21 LP	127 210	400 371 805 2428	K095	127 213	400 371 805 2459
64 E/.058"/1,5 mm	VM	21 LP	127 211	400 371 805 2435	K095	127 214	400 371 805 2466
72 E/.058"/1,5 mm	VM	21 LP	127 212	400 371 805 2442	K095	127 215	400 371 805 2473
56 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 191	400 371 805 2237
64 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 192	400 371 805 2244
72 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	K095	127 193	400 371 805 2251
56 E/.058"/1,5 mm	VM	21 LP	127 210	400 371 805 2428	K095	127 213	400 371 805 2459
64 E/.058"/1,5 mm	VM	21 LP	127 211	400 371 805 2435	K095	127 214	400 371 805 2466
72 E/.058"/1,5 mm	VM	21 LP	127 212	400 371 805 2442	K095	127 215	400 371 805 2473
60 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	K095	127 194	400 371 805 2268
68 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	K095	127 221	400 371 805 2534
72 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	K095	127 196	400 371 805 2282
60 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	D009	127 216	400 371 805 2480
68 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	D009	127 195	400 371 805 2275
72 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	D009	127 217	400 371 805 2497
84 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 208	400 371 805 2404	D009	127 197	400 371 805 2299
92 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 209	400 371 805 2411	D009	127 198	400 371 805 2305
60 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	D009	127 216	400 371 805 2480
68 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	D009	127 195	400 371 805 2275
72 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	D009	127 217	400 371 805 2497
84 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 208	400 371 805 2404	D009	127 197	400 371 805 2299
92 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 209	400 371 805 2411	D009	127 198	400 371 805 2305
60 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	D009	127 216	400 371 805 2480
68 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	D009	127 195	400 371 805 2275
72 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	D009	127 217	400 371 805 2497
84 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 208	400 371 805 2404	D009	127 197	400 371 805 2299
92 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 209	400 371 805 2411	D009	127 198	400 371 805 2305
60 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	D009	127 216	400 371 805 2480
68 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	D009	127 195	400 371 805 2275
72 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	D009	127 217	400 371 805 2497
84 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 208	400 371 805 2404	D009	127 197	400 371 805 2299
92 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 209	400 371 805 2411	D009	127 198	400 371 805 2305

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.

Dite addio alla neve

Manopole riscaldabili*

Pratico utilizzo

Cockpit perfettamente visibile*

Gittata fino a 15 m

Condotto di espulsione orientabile

Trazione ottimale grazie alle larghe ruote o ai cingoli

Larghezze di lavoro da 55 a 76 cm

Tecnologia di lavoro a 1 o 2 stadi

Motori invernali con tecnologia OHV

*solo 700 E / 760 TE

Snowline 55 E

Per la casa e il cortile



Con questo spazzaneve a benzina, pale e scope sono acqua passata. Grazie alla larghezza di lavoro da 55 cm e alle sue dimensioni compatte, esso è infatti l'ideale non solo per l'utilizzo domestico, ma grazie all'avviamento elettrico è sempre pronto all'uso in breve tempo anche nelle giornate più fredde. E se non è caduta la neve, grazie al manico regolabile in altezza è possibile ripiegarlo rapidamente e riporlo risparmiando spazio.

Art. 113 096



	46 E	55 E	620 E II	700 E	760 TE
Motore	elettrico, 2.000 W, 230 V	4,4 kW/212 ccm	4,4 kW/212 ccm	7,8 kW/375 ccm	9,0 kW/420 ccm
Larghezza di lavoro	46 cm	55 cm	62 cm	70 cm	76 cm
Altezza di lavoro	20 cm	30 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
Sistema di avviamento	-	a strappo/elettrico 230 V	a strappo/elettrico 230 V	a strappo/elettrico 230 V	a strappo/elettrico 230 V
Sistema di lavoro	a 1 stadi pala	a 1 stadi pala	a 2 stadi (fresa)	a 2 stadi (fresa)	a 2 stadi (fresa)
Distanza getto max. ca.	6 m	10 m	10-15 m	15 m	15 m
Marce/sistema di trazione	-	Avanzamento mediante pala- sgombraneve	5 marce avanti / 2 retromarce Pneumatici ad aria	6 marce avanti / 2 retromarce Pneumatici ad aria	6 marce avanti / 2 retromarce Cingoli
Capacità serbatoio	-	2,5 l	3 l	6,5 l	6,5 l
Fari	-	-	•	•	•
Manopole riscaldate	-	-	-	•	•
Peso	14,5 kg	45 kg	83 kg	118 kg	126 kg
Cod. art.	112 932	113 096	112 935	112 931	112 930
N. EAN	400 371 804 5147	400 371 804 7615	400 371 804 5178	400 371 804 5130	400 371 804 5123
Catene da neve Cod. art. /n. EAN	-	-	112 902 400 371 804 4096	112 985 400 371 804 3970	-

Abbigliamento per il lavoro e il tempo libero

Giacca softshell 2in1



Taglia	Cod. art.	Codice EAN
S	127 272	400 371 805 3562
M	127 273	400 371 805 3579
L	127 274	400 371 805 3586
XL	127 275	400 371 805 3593
XXL	127 276	400 371 805 3609
3XL	127 277	400 371 805 3616



Questa giacca softshell altamente traspirante in laminato tri-strato antivento e impermeabile, grazie alle caratteristiche di robustezza e resistenza all'usura dei materiali, non è solo estremamente duratura, ma grazie al rivestimento interno in pile è anche molto piacevole da indossare. Inoltre, offre numerose tasche e possibilità di variazione: togliendo le maniche può trasformarsi anche in un pratico gilet.

Giacca in pile



Taglia	Cod. art.	Codice EAN
M	127 279	400 371 805 3630
L	127 280	400 371 805 3647
XL	127 281	400 371 805 3654
XXL	127 282	400 371 805 3661
3XL	127 283	400 371 805 3678



La resistente giacca in pile antivento con cerniera frontale ed elementi rinforzati di comprovata qualità Helly Hansen (270 g/m²) è perfettamente adatta sia per l'uso sul lavoro che anche come capo per il tempo libero. Il taglio con coulisse all'orlo e la manica lunga con foro per il pollice offrono una vestibilità eccellente, mentre la banda riflettente garantisce ulteriore sicurezza.



La scelta giusta per i piccoli fan del giardinaggio

Minitrac

Trattorino a spinta con cofano apribile.
Peso: 4,0 kg

Cod. art. 112 734
N. EAN 400 371 804 1316



MINIMOWER

Tosaerba per bambini con cesto di raccolta e simulazione dello sfalcio.
Peso: 1 kg

Cod. art. 112 733
N. EAN 400 371 804 1309



KIDTRAC

Trattorino a pedali con cofano apribile.
Peso: 6,5 kg

Cod. art. 112 877
N. EAN 400 371 804 3822



RIMORCHIO PER KIDTRAC

Rimorchio coordinato per KidTrac.
Peso: 1,5 kg

Cod. art. 112 876
N. EAN 400 371 804 3815



Dati tecnici

Denominazione	Cod. art.	Pagina	Livello di pressione acustica	Livello di potenza sonora	Livello di potenza sonora	Fattore di insicurezza	Valore vibrazioni	Fattore di insicurezza
			misurato LpA [dB(A)]	misurato LwA [dB(A)]	garantito LwA [dB(A)]	Livello di pressione acustica K _{pa} [dB(A)]	garantito ahw (m/s ²)	K (m/s ²)
BATTERIA POWER FLEX								
4237 Li SP	127 388	18	80	90	91	1	2,5	1,5
4757 Li SP	127 389	18	80	90	91	1	2,5	1,5
MT 42 / HTA 4245	127 437 / 127 438	20	77	94	96	2	2,0, 1,0/1,5	1
MT 42 / CSA 4220	127 437 / 127 439	20	78	94	96	2	2,0 2,0/2,5	1,0
MT 42 / BCA 4235	127 437 / 127 463	21	78	94	96	2	2,0 2,0/2,5	1,0
GT 4235	127 436	22	77	94	96	2	2,0 1,1/1,5	1,0
HT 4260	127 440	22	83	94	96	2	2,0 3,2/2,7	1,3
CS4235	127 441	22	84	94	96	1	1,0 2,7/2,9	1,0
TOSAERBA ROBOT								
Robolino® 700 E	127 446	32	–	58	60	–	–	–
Robolino® 1100	127 404	32	–	63	65	–	–	–
Robolino® 3100	127 405	32	–	65	69	–	–	–
Robolino® 4100	127 406	35	–	65	69	–	–	–
Robolino® 700 I	127 447	32	–	58	60	–	–	–
Robolino® 1100 I	127 477	32	–	63	65	–	–	–
Robolino® 3100 I	127 478	32	–	65	69	–	–	–
Robolino® 4100 I	127 479	35	–	65	69	–	–	–
TRATTORINO								
R 7-62.5	127 306	41	89	96	98	2	2/3,4	2
R 13-72.5 HD	127 311	41	90	98	100	2	2/4	2
T 22-111.7 HDS-A V2	127 445	43	90	98	100	2	2/4	2
T 13-93.7 HDS-A	127 471	43	90	98	100	2	2/4	2
T 13-93.7 HD	127 416	46	90	98	100	2	2/4	2
T 15-93.7 HD-A	127 417	46	90	98	100	2	2/4	2
T 16-93.7 HD-V2	127 443	47	90	98	100	2	2/4	2
T 15-103.7 HD-A	127 418	47	90	98	100	2	2/4	2
T 16-103.7 HD V2	127 444	47	90	98	100	2	2/4	2
T 15-95.6 HD-A	127 367	50	90	98	100	2	2/4	2
T 16-95.6 HD V2	127 369	50	90	98	100	2	2/4	2
T 15-105.6 HD-A	127 368	50	90	98	100	2	2/4	2
T 16-105.6 HD V2	127 370	51	90	98	100	2	2/4	2
T 20-105.6 HD V2	127 371	51	90	98	100	2	2/4	2
T 23-125.6 HD V2	127 363	51	94	104	105	2	2/4	2
FC 13-90.6 HD 2WD	127 381	58	85	97	99	2	1,1/2,5	2
FC 13-90.6 HD 4WD	127 382	58	85	97	99	2	1,1/2,5	2
TOSAERBA A BATTERIA, BENZINA, ELETTRICI								
548 K	127 448	62	83	97	98	1	3,5	1,8
553 K	127 148	63	88	97	98	2	4	2
4858 VS ALU	127 449	63	86	95	96	2	6	2
5378 VS ALU	127 462	63	88	96	98	2	6	2
4218 P-A	127 450	66	86	95	96	2	6	2
4618 P-A	127 451	66	86	95	96	2	6	2
4618 SP-A		66	86	95	96	2	6	2
4238 P-A	127 453	68	86	95	96	2	6	2
4238 SP-A	127 454	68	86	95	96	2	6	2
4738 P	127 455	68	86	95	96	2	6	2
4738 SP-A	127 456	69	86	95	96	2	6	2

Denominazione	Cod. art.	Pagina	Livello di pressione acustica	Livello di potenza sonora	Livello di potenza sonora	Fattore di insicurezza	Valore vibrazioni	Fattore di insicurezza
			misurato LpA [dB(A)]	misurato LwA [dB(A)]	garantito LwA [dB(A)]	Livello di pressione acustica K _{pa} [dB(A)]	garantito ahw (m/s ²)	K (m/s ²)
TOSAERBA A BATTERIA, BENZINA, ELETTRICI								
4738 SP	127 457	69	86	95	96	2	6	2
4757 VS	127 393	69	86	95	96	2	6	2
5238 SP-A	127 458	70	88	96	98	2	6	2
5257 VS	127 394	70	88	96	98	2	6	2
5278 VS	127 459	70	88	96	98	2	6	2
4738 VSE	127 460	74	86	95	96	2	6	2
4758 VSI	127 461	74	86	95	96	2	6	2
4705 E	127 154	77	85	94	95	2	6	2
SCARIFICATORI/ARIEGGIATORI								
516	127 374	79	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
518	127 375	79	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5
4005 VB	127 320	79	83	93	96	3	2,9	-
DECESPUGLIATORI								
116	127 150	84	91	107	110	3	7	1,5
118 L	127 151	84	104	111	116	5	9	1,5
118 B	127 152	84	104	111	116	5	9	1,5
107 L-S	127 231	85	104	111	116	5	9	1,5
120	127 153	86	94	111	113	2	9	1,5
130 H	127 232	86	95	103	107	2,5	4,3	2,5
137 SB	127 229	86	97	108	110	2,5	6,6	2,5
142 SB	127 230	87	97	108	110	2,5	6,6	2,5
142	127 227	87	92	105	112	2,5	4,9	1,5
154	127 228	87	92	103	112	2,5	4,9	1,5
132	127 433	89	95,3	109,8	113	3	5,8	1,5
141	127 434	89	95,7	110	113	3	7,47	1,5
MOTOFALCIATRICI / MOTOZAPPE COMBinate								
5001-R III	127 469	97	90	102	104	2	25,99	10,4
Combi BF 5002-R I	127 470	99	80	92	93	2	5,5	0,7
MOTOZAPPE								
7505 VR	127 321	101	83,8	95,4	96	0,4	7,39	0,22
7505 V2R	127 322	101	83,8	95,4	96	0,4	7,39	0,22
ASPIRATORE								
442	127 380	103	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
750 P	127 141	105	86		98	2	6	2
BIOTRITURATORI								
TCS Duotec 2500	119 684	107	102	113	115	2	-	-
TCS Duotec 3000	119 685	107	102	113	115	2	-	-
TAGLIASIEPI								
163-55	127 325	109	95	104	107	3	3	0,5
163-70	127 326	109	95	104	107	3	3	0,5
166	127 304	111	85	96	98	1,8	< 2,5	0,5
MOTOSEGHE A SCOPPIO ED ELETTRICHE								
6238	127 387	116	97,6	108,4	112	3,0	6,2/11,3	1,5
6240	127 392	116	99,5	110,1	113	3,0	8,5/9,0	1,5
636	127 161	117	100	105	109	3,0	7,5	0,5

Dati tecnici

Denominazione	Cod. art.	Pagina	Livello di pressione acustica	Livello di potenza sonora	Livello di potenza sonora	Fattore di insicurezza	Valore vibrazioni	Fattore di insicurezza
			misurato L _{pA} [dB(A)]	misurato L _{wA} [dB(A)]	garantito L _{wA} [dB(A)]	Livello di pressione acustica K _{pa} [dB(A)]	garantito a _{hw} (m/s ²)	K (m/s ²)
MOTOSEGHE A SCOPPIO ED ELETTRICHE								
643 IP	127 162	117	101	108	110	3,0	7,5	0,5
646	127 182	117	102	113	117	3,0	4,9	0,5
652	127 183	117	102	113	117	3,0	5,7	0,5
6436	127 429	118	98	109	112	3,0	6,0 / 7,0	1,5
6442	127 430	119	99	110	113	3,0	6,0 / 7,0	1,5
651 C	127 184	120	103	114	117	2,5	4,9	0,5
656 C	127 185	120	104	114	117	2,5	4,9	0,5
665	127 186	121	102	111	117	5,0	5,0	0,5
675	127 187	121	102	112	117	4,0	5,9	0,5
681	127 188	121	104	114	117	3,0	5,9	0,5
621	127 253	124	90	103,9	106	2,5	5,0	1,5
SPAZZANEVE								
55 E	113 096	129	91	100	102	2	4	2
620 E II	112 935	129	91	100	102	2	6	2
700 E	112 931	129	94	103	105	2	6	2
760 TE	112 930	129	94	104	106	2	6	2



solo
BY ALVO

ROBOLINHO
3100





solo
byAL:KO





Visitateci anche online:

www.solobyalko.com

AL-KO Garden & Home S.r.l.

Via Como 71

I-23883 BRIVIO (LC)

Tel. (+39) 039 93 29 311

Fax (+39) 039 93 29 390

info.garden@al-ko.it

www.al-ko.com/garden

Disponibile presso il vostro rivenditore
specializzato solo by AL-KO:



Specifiche e caratteristiche dei prodotti soggette a variazioni senza preavviso a causa del progresso tecnologico.
AL-KO declina ogni responsabilità in caso di inesattezze e/o errori di stampa.
Cod. ordine 2300818 / 09-2017